



KATALOGS 2026



50 gadi inovāciju Somijas būvniecībā

Mans tēvs, Ēro Saikonens, 1975. gadā, kad tika dibināts uzņēmums SK Tuote OY, pat nenojauta, kādā ceļā viņš bija devies. Uzņēmums tika veidots, balstoties uz mana tēva inovāciju – sēnes formas stiprinājumu. Tomēr panākumiem bija nepieciešams kas vairāk nekā tikai stiprinājumi, un laika gaitā produktu klāsts paplašinājās, iekļaujot ventilācijas produktus. Tas iezīmēja VILPE produktu saimes dzimšanu.

Pēdējo piecdesmit gadu laikā esam piedzīvojuši gan kāpumus, gan kritumus. 20. gs. deviņdesmito gadu ekonomiskā recesija mums iemācīja, cik būtiska loma ir inovācijām un jaunu produktu ieviešanai tirgū. Arī mūsdienās mums ir nepieciešama drošme investēt. Viens no mūsu 50. gadadienas svarīgākajiem notikumiem ir mūsu jaunā biroja atvēršana Somijas galvaspilsētas reģionā. Ar šīm jaunajām biroja un noliktavas telpām mēs varam uzlabot savu pakalpojumu līmeni galvaspilsētas reģionā, īpaši attiecībā uz VILPE Sense viedajiem jumtiem un plakano jumtu produktiem.

Vienlīdz svarīgi ir iekarot starptautiskos tirgus, un mūsu jaunā biroja atvēršana Vantaa paver ceļu nākamajam mūsu ceļojuma posmam. Mans tēvs Ēro jau sen sapņoja par ieiešanu ASV tirgū, un tagad šis sapnis kļūst par realitāti: šovasar mēs piegādāsim pirmos VILPE Sense produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šis sasniegums ir pagrieziena punkts mūsu 50 gadu pastāvēšanas vēsturē.

Tuomas Saikkonen
Valdes priekšsēdētājs
VILPE

Mērķis: Zems oglekļa pēdas nospiedums

Vides produktu deklarācijas (EPD) sniedz pārredzamu, standartizētu un trešo pušu pārbaudītu informāciju par produktu ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā. EPD aprēķini ļauj objektīvi un konsekventi salīdzināt dažādu produktu ietekmi uz vidi, palīdzot projektētājiem, celtniekiem un ražotājiem izdarīt pamatotāku un mazoglekļa materiālu izvēli.

- VILPE mērķis ir līdz 2025. gada rudenim sniegt pilnīgus EPD datus visam produktu klāstam.
- VILPE stiprinājumiem un ventilācijas izvadiem EPD aprēķini jau tika pabeigti 2025. gada pavasarī.
- Aprēķinus var apskatīt, meklējot "VILPE" EPD Hub tīmekļa vietnē vai apmeklējot VILPE produktu lapas.

<https://manage.epdhub.com>



Garantēta
VILPE® kvalitāte:

- 10 gadu estētiskā garantija
- 20 gadu tehniskā garantija
- 2 gadu garantija elektriskajām daļām

Zaļās vērtības – mūsu iniciatīvas zaļākai pasaulei



Zemes siltumsūkņi

Liels ieguldījums energoefektivitātes uzlabošanā ir bijusi dīzeļdegvielas apkures sistēmas aizstāšana ar zemes siltumsūkņiem Korsholmas rūpnīcā Somijā. Tas samazina mūsu CO₂ emisijas par vairāk nekā 300 tonnām gadā.



Iekšējā materiālu pārstrāde

Ražošanas procesā 99% polipropilēna tiek izmantoti produktos, un mazāk nekā 1% tiek sadedzināts enerģijas ražošanai.



LED apgaismojums

Mūsu biroji ir aprīkoti ar viediem LED apgaismojuma risinājumiem.



Rūpnīca

Rūpnīcā esam modernizējuši ražošanas aprīkojumu, uzstādot jaunas, energoefektīvas iekārtas. Ražošanas procesā karstā izejviela tiek atdzesēta ar ūdeni. Produktiem atdziestot, ūdens kļūst silts. Siltais ūdens tiek izmantots grīdas apsildei rūpnīcā.



Vides sertifikāts

VILPE vadības sistēma ir novērtēta, un uzņēmums ir sertificēts atbilstoši SGS ISO 14001:2015 vides standartam. Šis sertifikāts attiecas uz VILPE produktu izstrādi, projektēšanu, ražošanu un pārdošanu.



Saules paneļi

Uz mūsu rūpnīcas jumta atrodas viena no lielākajām saules enerģijas elektrostacijām Somijas rietumos, kas sastāv no 1040 saules paneļiem. Tā nodrošina 10% no rūpnīcas kopējā gada enerģijas patēriņa.

Viktors Ksenzovs

+371 24603003


viktors.ksenzovs@vilpe.com

> **VILPE.COM**

Kontakinformācija

Saturs

FLOW jumta ventilātori, P-sērija	6
E jumta ventilātori, P-sērija	6
FLOW jumta ventilātori, S-sērija	7
E jumta ventilātori, S-sērija	7
FLOW jumta ventilātori, C-sērija	8
E jumta ventilātori, C-sērija	8
VILPE® Sense	10
VILPE Sense noplūžu detektors	11
VILPE Sense mitruma kontroles sistēma	11
Regulatori	12
Remonta komplekti	13
Klusā virtuve / Tvaika nosūcēji	14
Ventilācijas izvadi	16
Ventilācijas izvadu aksesuāri, piederumi	17
FLOW ventilācijas izvadi, P-sērija	18
FLOW ventilācijas izvadi, S-sērija	18
FLOW ventilācijas izvadi, C-sērija	20
Intake Vent	22
P-sērijas pieslēguma elementi: 110-160 mm	23
P-sērijas pieslēguma elementi: 160-250 mm	26
Antenu un cauruļu izvadi	27
Solar pieslēguma elementi	28
Jumta lūkas	29
VILPE® Wive	30
Wive Intake vents	31
Daudzfunkcionālās restes	32
VILPE® IO sienas elements	34
Ross deflektori	36
KTV jumtu ventilācijas komplekti	37
Konstrukciju ventilēšanas produkti	38
Alipai deflektori	38
Skābju noturīgas nerūsējošā tērauda jumta notekas	40
Plastmasas sieti	40
Jumta noteka, A modelis	41
Jumta noteka, C modelis	41
Piederumi	42
Jumta notekas	43
Blīvslēgi bitumena jumtiem	44
Blīvslēgi metāla jumtiem	45
Tvaika izolācijas blīvslēgi	45
Blīvslēgi PVC jumtiem	45
Pieslēguma elementi skursteņiem	46
Stiprinājumi	48
POWER A stiprinājumi	48
Power instrumenti	48
Croco stiprinājuma elementi	49
Croco stiprinājumu skrūves	50
Croco B and Croco A instrumenti	50

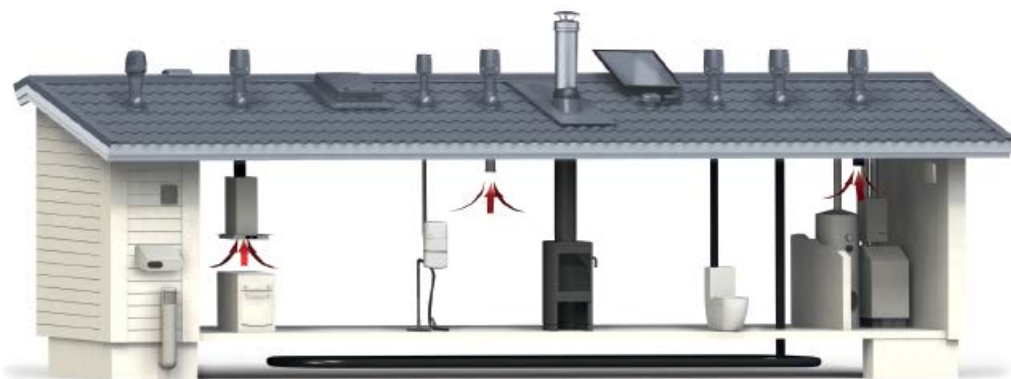

VILPE® produktu sortiments ietver pilnu jumta pieslēguma elementu un ventilācijas izvadu klāstu. VILPE® izstrādājumu dizains un komplektācija nodrošina vieglu uzstādīšanu, jo visi uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas ir iekļauti komplektā.

P-sērija slīpiem jumtiem

P-sērijas slīpo jumtu ventilatori un ventilācijas izvadi var tikt izbūvēti tā, lai nebūtu iespējama ūdens iekļūšana caur pieslēguma elementu jumtā. VILPE® pieslēguma elementi var tikt uzstādīti visiem jumtu segumiem ar biežāk sastopamajiem jumtu slīpumiem (līdz 50 grādu). Pieslēguma elements vienmēr tiek izvēlēts saskaņā ar jumta materiālu. Visi jumta ventilatori un izplūdes ventilācijas izvadi P-sērijā ir savietojami ar visiem pieslēguma elementu tipiem. Izmantojot P-sērijas XL jumta ventilatorus un XL izplūdes ventilācijas izvados, ir nepieciešams XL pieslēguma elements.



S-sērija uzstādīšanai uz plakanām virsmām

S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi ir veidoti uzstādīšanai uz ventilācijas šahtām, uz klusinātāja vai jebkuras citas horizontālas virsmas. Tādējādi tie ir piemēroti arī uzstādīšanai uz lēzeniem jumtiem. S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi tiek izmantoti, piemēram, daudzdzīvokļu mājās un rindu mājās uz kopējās ventilācijas šahtas. S-sērijas jumta ventilatoru var izmantot arī veco dabisko ventilācijas sistēmu modificēšanai, pārbūvējot to par mehānisko ventilāciju renovācijas laikā.




C-sērija uzstādīšanai uz tērauda konusiem

C-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi tiek izmantotas tāpat kā P-sērijas produkti risinājumos, kur caurule tiek izvadīta caur jumtu un konusu. Atšķirība ir tāda, ka C-sērijas ventilatori un ventilācijas izvadi tiek uzstādīti uz metāla konusa, ko uz jumta izveidojis jumīkis. Metāla konusa augšējās daļas diametram jābūt Ø 170 mm vai 315 mm atkarībā no jumta ventilatora vai ventilācijas izvada izmēra.



Produkti lēzenajiem jumtiem

VILPE® produktu klāsts ietver plašu stiprinājumu, blīvslēgu un deflektoru klāstu dažādiem jumtu segumiem. Augstie pieslēguma elementi mikstajiem jumta segumiem ļauj uzstādīt visus jumta ventilatorus un ventilācijas izvados ar diametru 100-250 mm zema slīpuma jumtiem. Visi applūšanas līmeņu augstumi pieslēguma elementiem ir veidoti saskaņā ar noteikumiem.



Pārbaudiet RAL
atsauces krāsas
mūsu tīmekļa vietnē



VILPE.COM/COLOUR

Paskaidrojumi

Krāsa	Drukšanas tehnoloģiju dēļ attēli un krāsas var nedaudz atšķirties no tām, kas ir dabā.
Gab/iepak.	Produktu skaits vienā iepakojumā. Pasūtītajam produkta skaitam jādalās ar šo skaitli.
Gab/pal.	Produktu skaits uz paletes. Izmantojam EUR paletes (80x120 cm) ar augstumu 120 cm, ja nav minēts citādi.



FLOW jumta ventilātori

VILPE® EC110P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Piemērots arī radona gāzes izvadīšanai un biotuaļu ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns 1 350272 497,00
Pelēks 1 350277 497,00



VILPE® EC125P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. **Izmēri:** Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns 1 350242 566,00
Brūns 1 350244 566,00
Zaļš 1 350246 566,00
Pelēks 1 350247 566,00
Sarkans 1 350248 566,00
Ķieģeļsarkans 1 350249 566,00
Gaiši pelēks 1 350241 566,00
Antracīts 1 35024D 566,00



VILPE® EC160P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. **Izmēri:** Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns 1 350252 627,00
Brūns 1 350254 627,00
Zaļš 1 350256 627,00
Pelēks 1 350257 627,00
Sarkans 1 350258 627,00
Ķieģeļsarkans 1 350259 627,00
Gaiši pelēks 1 350251 627,00
Antracīts 1 35025D 627,00



VILPE® EC200P/500 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. **Izmēri:** Caurules izmērs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns 1 350302 794,00
Brūns 1 350304 794,00
Pelēks 1 350307 794,00
Sarkans 1 350308 794,00
Ķieģeļsarkans 1 350309 794,00
Antracīts 1 35030D 794,00



E jumta ventilatori

VILPE® E190P/Ø125/500 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators ar iebūvētu 50 mm trokšņu slāpētāju piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns 1 73592 414,00
Brūns 1 73594 414,00
Zaļš 1 73596 414,00
Pelēks 1 73597 414,00
Sarkans 1 73598 414,00
Ķieģeļsarkans 1 73599 414,00



VILPE® E220P/Ø160/500 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns 1 73472 446,00
Brūns 1 73474 446,00
Zaļš 1 73476 446,00
Pelēks 1 73477 446,00
Sarkans 1 73478 446,00
Ķieģeļsarkans 1 73479 446,00
Antracīts 1 7347D 446,00



VILPE® EC110S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualešu vai garāžas ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, uzstādīšanas komplekts 250x250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350282	470,00
Brūns	1	350284	470,00
Zaļš	1	350286	470,00
Pelēks	1	350287	470,00
Sarkans	1	350288	470,00
Ķieģeļsarkans	1	350289	470,00
Gaiši pelēks	1	350281	470,00



VILPE® EC125S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350202	550,00
Brūns	1	350204	550,00
Zaļš	1	350206	550,00
Pelēks	1	350207	550,00
Sarkans	1	350208	550,00
Ķieģeļsarkans	1	350209	550,00
Gaiši pelēks	1	350201	550,00



VILPE® EC160S FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350212	602,00
Brūns	1	350214	602,00
Zaļš	1	350216	602,00
Pelēks	1	350217	602,00
Sarkans	1	350218	602,00
Ķieģeļsarkans	1	350219	602,00
Gaiši pelēks	1	350211	602,00



VILPE® EC200S FLOW XL JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, uzstādīšanas komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350312	750,00
Brūns	1	350314	750,00
Pelēks	1	350317	750,00
Sarkans	1	350318	750,00
Ķieģeļsarkans	1	350319	750,00



E jumta ventilātori

VILPE® E190S/Ø125 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	737522	351,00
Brūns	1	737524	351,00
Zaļš	1	737526	351,00
Pelēks	1	737527	351,00
Sarkans	1	737528	351,00
Ķieģeļsarkans	1	737529	351,00
Gaiši pelēks	1	737521	351,00



VILPE® E220S/Ø160 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	737502	390,00
Brūns	1	737504	390,00
Zaļš	1	737506	390,00
Pelēks	1	737507	390,00
Sarkans	1	737508	390,00
Ķieģeļsarkans	1	737509	390,00
Gaiši pelēks	1	737501	390,00





FLOW jumta ventilātori

VILPE® EC110C/400 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Piemērots arī radona gāzes izvadīšanai un biotuaļu ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 230 mm metāla konusa.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais Ø 248 mm, augstums 478 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350562	510,00
Brūns	1	350564	510,00
Pelēks	1	350567	510,00
Sarkans	1	350568	510,00
Ķieģeļsarkans	1	350569	510,00
Gaiši pelēks	1	350561	510,00



VILPE® EC125C/400 FLOW JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 230 mm metāla konusa.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais Ø 248 mm, augstums 478 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350572	580,00
Brūns	1	350574	580,00
Pelēks	1	350577	580,00
Sarkans	1	350578	580,00
Ķieģeļsarkans	1	350579	580,00
Gaiši pelēks	1	350571	580,00



VILPE® EC160C/450 FLOW XL JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs XL jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 315 mm metāla konusa.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 324 mm, augstums 532 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350622	720,00
Brūns	1	350624	720,00
Pelēks	1	350627	720,00
Sarkans	1	350628	720,00
Ķieģeļsarkans	1	350629	720,00
Gaiši pelēks	1	350621	720,00



VILPE® EC200C/400 FLOW XL JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Energoefektīvs XL jumta ventilators ar FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 315 mm metāla konusa.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, ārējais Ø 324 mm, augstums 532 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	350592	810,00
Brūns	1	350594	810,00
Pelēks	1	350597	810,00
Sarkans	1	350598	810,00
Ķieģeļsarkans	1	350599	810,00



E jumta ventilātori

VILPE® E190C/Ø125/400 JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Maiņstrāvas jumta ventilators. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 230 mm metāla konusa. Papildus nepieciešams VILPE® maiņstrāvas regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais Ø 248 mm, augstums 400 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	791402	430,00
Brūns	1	791404	430,00
Pelēks	1	791407	430,00
Sarkans	1	791408	430,00
Ķieģeļsarkans	1	791409	430,00
Gaiši pelēks	1	791401	430,00



VILPE® E220C/Ø160/450 XL JUMTA VENTILĀTORS

Pielietojums: Maiņstrāvas XL jumta ventilators. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uzstādīšanai uz jumīka veidota Ø 315 mm metāla konusa. Papildus nepieciešams VILPE® maiņstrāvas regulators.



Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 324 mm, augstums 454 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.


Melns	1	791352	460,00
Brūns	1	791354	460,00
Pelēks	1	791357	460,00
Gaiši pelēks	1	791351	460,00




Jumta ventilatori – veiktspējas dati un mērījumi

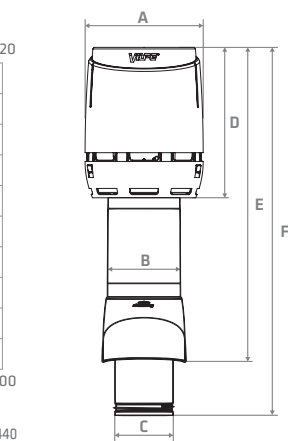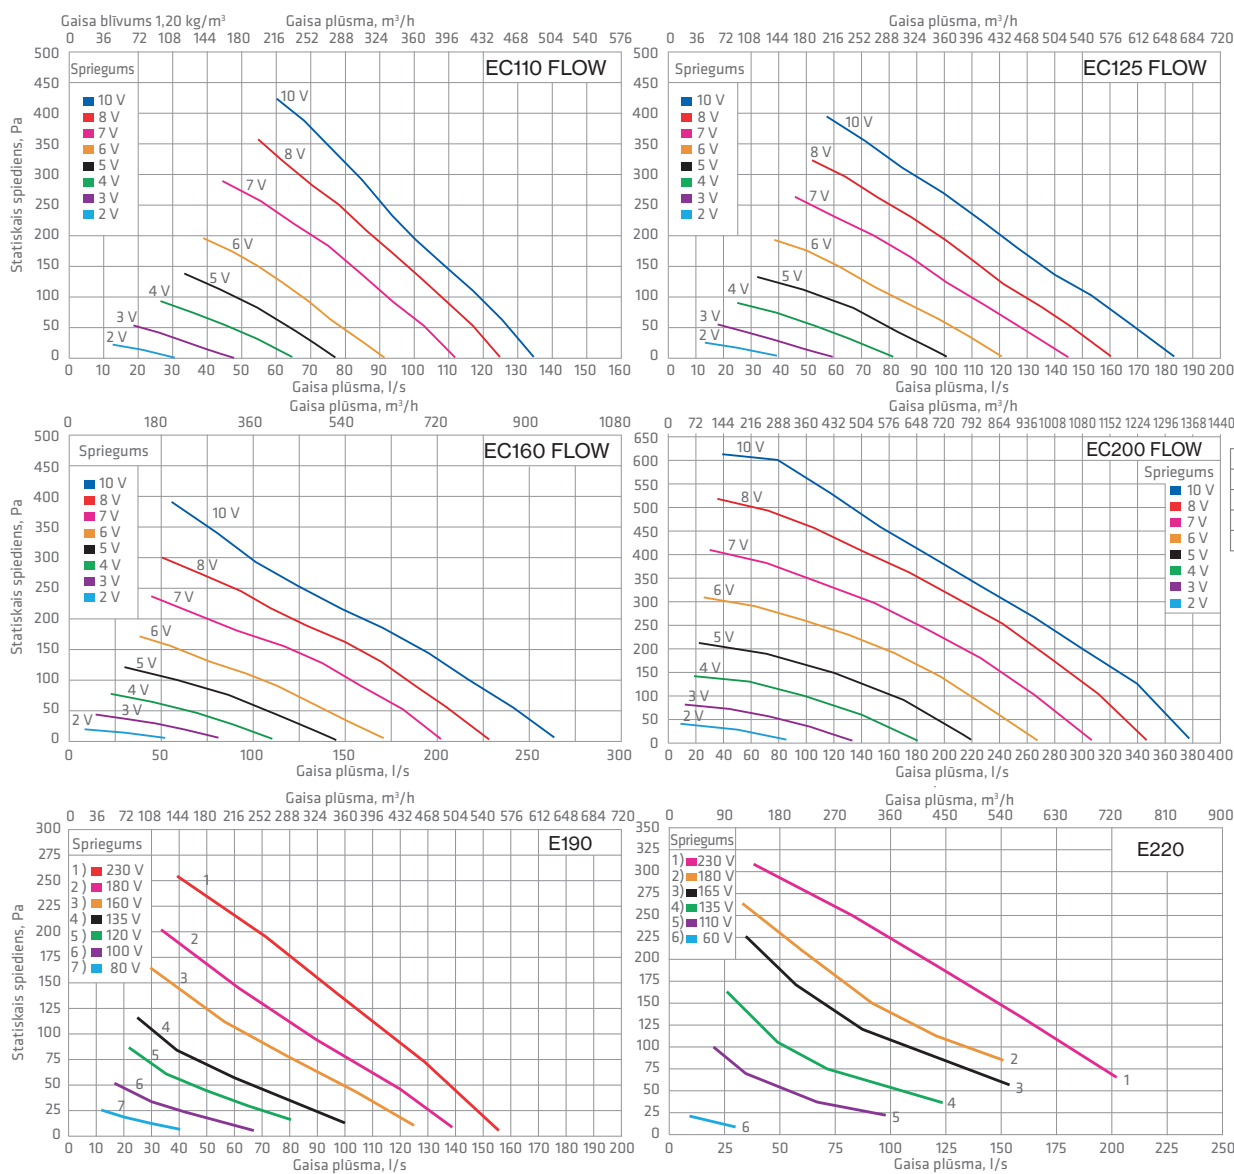


mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECO200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW	400	395	200	456	524	560

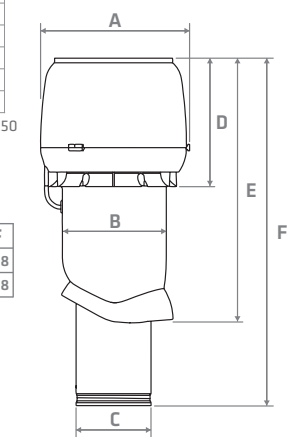

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358



mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738

Skursteņa ventilators

Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® TI-17 SKURSTEŅA VENTILATORS

Pielietojums: Piemērots kamīniem ar max 0,35 m² brīvo atvērumu.
Dūmvada izmērs no min 100x100 mm līdz max 230x230 mm. Augstākā
pieļaujamā dūmu temperatūra ir 200 °C.
Komplektā: Skursteņa ventilators.

1 735098 803,00





Taupiet laiku un naudu ar VILPE Sense

Mitruma radītie bojājumi jumtiem var izvērsties par dārgu problēmu. Viedā sensoru tehnoloģija brīdina par ūdens iekļūšanu jumta konstrukcijā, palīdzot samazināt ēkas remonta izmaksas.

45 000 eiro ietaupījums jumta remontam

VILPE rūpnīcā radās aizdomas par jumta seguma bojājumu, jo ūdens sūcās cauri vairākām zonām. Kopējai jumta platībai sasniedzot 16 500 m², precīzas noplūdes vietas noteikšana bija sarežģīta. Pateicoties VILPE Sense, problēmas skartā zona tika lokalizēta līdz 125 m² lielai platībai, kas pēc tam tika atvērta un pārbaudīta.

Bez VILPE Sense būtu bijis jāatver un jānomaina jumta izolācijas materiāls un segums 1000 m² lielā platībā, un kopējās izmaksas tiek lēstas aptuveni 60 000 eiro apmērā. Izmantojot VILPE Sense, remonta izmaksas tika samazinātas līdz 15 000 eiro, kā rezultātā kopumā tika ietaupīti 45 000 eiro.

VILPE Sense ieguldījumu atdeve (ROI)

Ieguldījumi VILPE Sense ietaupa naudu, ja tie novērš kaut vienu mitruma bojājumu uz jumta 100 m² vai lielākā platībā.

Pārbaudiet ROI aprēķinus:



VILPE[®]
Sense

> [VILPE.COM/EN/SENSE](https://vilpe.com/en/sense)

Ko VILPE Sense dara?



Nepārtraukti uzrauga mitruma līmeni konstrukcijās.



Brīdina, ja tiek konstatēts pārmērīgs mitrums.



Dod iespēju laicīgi reaģēt uz mitruma problēmām, novēršot konstrukciju bojājumus, piemēram, pelējuma vai sēnīšu augšanu.



Ērta konstrukciju stāvokļa uzraudzība, izmantojot datoru vai tālruni.

Kas man nepieciešams?

VILPE Sense noplūžu detektors

Izolācijas slānī uzstādiet sensori palīdz noteikt noplūdes vietas

Komplekts Gab./iepak. Produkta Nr.

VILPE® SENSE MITRUMA SENSORI

Pielietojums: Uzstāda konstrukcijās, izmantojot VILPE Croco stiprinājumu. Sistēmai nepieciešama arī VILPE Sense mobilā bāzes stacija, kas uzstādīta ēkas apkurināmajā daļā. Mobilā bāzes stacija saņem datus no sensoriem un augšupielādē un saglabā šos datus VILPE mākoņpakalpojumā. Mobilā bāzes stacija VILPE Sense un VILPE Croco stiprinājumi tiek pārdoti atsevišķi.
Saturs: 10x Sensors RHT-2.

1

735045



VILPE® SENSE MOBILĀ BĀZES STACIJA

Pielietojums: Saņem VILPE sensoru datus no viedās jumta sistēmas sensoriem un vadības bloka un augšupielādē tos tieši VILPE mākoņpakalpojumā uzglabāšanai un analīzei. Datu SIM karte jāiegādājas atsevišķi.

1

735044



VILPE Sense mitruma kontroles sistēma

Optimizē ventilāciju jumta konstrukcijā, pēc nepieciešamības žāvējot konstrukcijas.

Komplekts Gab./iepak. Produkta Nr.

VILPE® SENSE

Pielietojums: Divi sensori un vadības bloks, kas ir pievienots EC jumta ventilatoram. Šī sistēma nosaka iespējamās noplūdes un brīdina jūs par tām, kā arī par citām ar mitrumu saistītām problēmām, piemēram, tām, kas rodas jumta segumā vai zem tā. Sistēma nepieciešamības gadījumā spēj izžāvēt izolācijas slāni. Izmantojot VILPE Sense aplikāciju, jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt vienas vai vairāku ēku stāvokli. Sistēmas uzstādīšanai un datu pārraidei papildus nepieciešama VILPE SENSE mobilā bāzes stacija.
Komplektā: Vadības bloks, divi sensori.

Basic kit

1

735042

Sensor

1

735041



VILPE® SENSE MOBILĀ BĀZES STACIJA

Pielietojums: Saņem VILPE sensoru datus no viedās jumta sistēmas sensoriem un vadības bloka un augšupielādē tos tieši VILPE mākoņpakalpojumā uzglabāšanai un analīzei. Datu SIM karte jāiegādājas atsevišķi.

1

735044



VILPE® EC SENSE JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: VILPE EC Sense jumta ventilators tiek uzstādīts uz jumta negatīvā spiediena ventilācijas caurules. VILPE Sense vadības bloks un divi sensori ir savienoti ar jumta ventilatoru. Jumta ventilators regulējas automātiski, pamatojoties uz datiem, ko tam nosūta sensori, kas ļauj nodrošināt ventilāciju pēc pieprasījuma. Vadības spriegums 0-10 V. DC motors.
Izmēri: Kanāla izmērs Ø 110 mm, ārējais Ø 257 mm. Augstums virs jumta 670 mm, uzstādot uz jumta deflektora
Saturs: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcija.

1

741982



EC IDEAL BEZVADU VENTILĀCIJAS VADĪBA

Pielietojums: Bezvadu ventilācijas vadības sistēma.

Var tikt izmantota, lai kontrolētu VILPE® EC jumta ventilatorus.

Komplektā: Vadības panelis (CU), centrālā ierīce (UP) un mitruma sensors (RH), instrukcija. Atsevišķi pieejams CO₂ sensors.

735030

387,00

**EC IDEAL WIRELESS RH – MITRUMA SENSORS**

Pielietojums: Bezvadu relatīvā mitruma sensors EC IDEAL ventilācijas vadības sistēmai, uzstādāms vannas istabās, virtuvē, garāžā.

Komplektā: Mitruma sensors, baterijas, instrukcija.

735031

153,00

**EC IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ SENSORS**

Pielietojums: Bezvadu oglekļa dioksīda sensors EC IDEAL ventilācijas vadības sistēmai, uzstādāms guļamistabās un dzīvojamās istabās.

Barošana no 230 V, 50 Hz.

Komplektā: CO₂ sensors, instrukcija

735032

250,00

**EC IDEAL WIRELESS CU VADĪBAS BLOKS**

Pielietojums: Vadības bloks EC IDEAL ventilācijas vadības sistēmai.

Komplektā: Vadības bloks (CU), instrukcija.

735033

174,00

**EC IDEAL WIRELESS UP LIETOTĀJA PANELIS**

Pielietojums: Lietotāja panelis EC IDEAL ventilācijas vadības sistēmai.

Komplektā: Lietotāja panelis (UP), instrukcija.

735034

97,00

**EC POTENCIOMETRS**

Pielietojums: Potenciometrs ir domāts bezpakāpju EC jumta ventilatora ātruma kontrolei. Sprieguma signāls no potenciometra ir 0-10 V. Uzstādāms uz virsmas. IP65.

Komplektā: Kontrolieris.

735038

36,50

**EC REGULATOR 0-10 V**

Pielietojums: EC regulators manuālai VILPE® EC jumta ventilatoru griešanās ātruma regulēšanai. Regulators nodrošina 0-10 V izejas signālu un ir iespējams iestatīt minimālo griešanās ātrumu. Mitrumizturīgie EC regulatori ir piemēroti gan zemapmetuma, gan virsapmetuma montāžai.

Komplektā: Regulators.

735028

78,50

**VILPE® EC MONITOR**

Pielietojums: VILPE EC jumta ventilatoru darbības uzraudzīšanai un regulēšanai. Iespējams pieslēgt un kontrolēt 1-5 ventilatorus. Izolēts signāla izvads un ventilatora problēmas LED indikators. Iebūvēts 0-10 V regulators ventilatora kontrolei vai griešanās ātruma ierobežošanai 0-100% diapazonā. 10 V 1 mA darba spriegums var tikt padots no ventilatora (Patents 2431303).

Komplektā: EC Monitor, instrukcijas.

735029

216,00

**SPIEDIENA KONTROLIERIS 24 V**

Pielietojums: Mēra spiedienu ventilācijas vadā un saglabā noteiktu spiedienu, pielāgojot jumta ventilatora darbību.

Savienojams ar EC ventilatoriem.

Piestiprināms pie sienas. IP54.

Izmēri: 78x90x40 mm.

Komplektā: Spiediena kontrolieris, uzstādīšanas instrukcija, kabelis, 2 mērinstrumenti.

Kontrolieris

735036

200,00

Barošanas bloks

735037

40,00

**VIRSAPMETUMA MAIŅSTRĀVAS TIRISTORS**

Pielietojums: VILPE maiņstrāvas jumta ventilatora griešanās ātruma regulēšanai.

Piemērots gan zemapmetuma, gan virsapmetuma montāžai.

Komplektā: Tiristors.

735023

110,50



VILPE® E150 / E80 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735052	130,00
VILPE® E190 / E120 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735050	158,00
VILPE® E220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735054	170,00
VILPE® E250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735055	300,00
VILPE® E280 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735056	310,00
VILPE® E310 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735057	320,00
VILPE® RADON JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735053	200,00
VILPE® EC 110/190 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735058	330,00
VILPE® EC 220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735059	380,00
VILPE® EC 250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735060	560,00
VILPE® EC 110/125 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735061	320,00
VILPE® EC 160 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735062	340,00
VILPE® EC 200 FLOW JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	735063	510,00
1,5µF KONDENSATORS	1	735003	18,90
2µF KONDENSATORS	1	735004	18,90
3µF KONDENSATORS	1	735006	18,90
6µF KONDENSATORS	1	735008	18,90



VILPE® jumtu ventilatoru ātrās izvēles tabula

Jumta ventilatora izvēle dzīvojamo telpu vēdināšanai

Vispārējais ieteikums ir nodrošināt iekštelpu gaisa pilnīgu nomaiņu divu stundu laikā. Izplūdes gaiss, ko izvada jumta ventilators, tiek nomainīts ar svaigu gaisu, kas ienāk caur gaisa pieplūdes kanāliem dažādās telpās.

Vidējie rādītāji nosaka, ka ventilācijas sistēma 120-150 m² ēkai sastāda spiediena zudumu aptuveni 100 Pa. Veids, kā ātri izrēķināt kompresijas zudumu, ir rēķināt 5 Pa uz katru tekošo ventilācijas cauruļu metru (ieskaitot ventilācijas aprīkojumu, likumus utt).

Kompresijas zudums (Pa) ir atkarīgs no cauruļu garuma un diametra, kā arī no likumu daudzuma un gaisa plūsmas ātruma. Aprēķini veikti pieņemot, ka jumta ventilators strādā ar 70% jaudu.

Tabulas datiem ir indikatīva nozīme.

m² maksimālais izmērs

Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
EC160 FLOW	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
EC200 FLOW	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Jumta ventilatora izvēle plīts nosūcējam

Iekštelpu gaisa un ventilācijas ieteikumi (Somijā) nosaka, ka plīts nosūcējam jāizvada vismaz 25 litri gaisa sekundē. Trokšņu līmenim virtuvē nevajadzētu pārsniegt 33 dB (vai 43 dB ja tas ir paaugstināts).

Precīziem datiem par kompresijas zudumu plīts nosūcējam (un ventilācijas caurulēm) jābūt dotiem no ražotāja. Vidējie rādītāji ir aptuveni 30 Pa plus 5 Pa uz caurules metru.

Ja prasības izteiktas m³/h, varat dalīt šo ciparu ar 3,6. 540 m³/h / 3,6 = 150 litri / sekundē

Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	Brīva plūsma	50 Pa	100 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
EC160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
EC200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Jumta ventilatoru elektriskie dati

VILPE® modelis	Jauda	Strāva	Spriegums	Konden-sātors	Ātrums
EC110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E5)	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E6)	81 W	0,65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
EC125 FLOW (BB)	87 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
EC125 FLOW (ZH)	90 W	0,90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
EC160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

EC110 FLOW, EC125 FLOW, EC160 FLOW, EC200 FLOW

Strāvas padeve
230 V,
50 Hz AC

Vadības kabelis

L	brūns
N	zils
PE	zaļš/dzeltens
levades ierīce	
+10 V maks. 1,1 mA	sarkans
Lin/PWN control input	dzeltens
0-10 VDC/PWM	
GND	zils
Tehn. izeja	balts

(1 impulss/apgriezieni) skaitītājs/regulators/signalizācija/ātruma rādītājs

E190, E220

Strāvas padeve
230 V, 50 Hz AC

EC110

Strāvas padeve
230 V, 50 Hz AC

L	brūns
N	zils
PE	zaļš/dzeltens

L	brūns
N	zils
PE	zaļš/dzeltens


KLUSŠ UN EFEKTĪVS RISINĀJUMS JŪSU VIRTUVEI

ŠIS VIENKĀRŠAIS RISINĀJUMS ĻAUJ SAMAZINĀT TROKŠŅA LĪMENI, KAS RODAS, DARBINOT TRADICIONĀLO TVAIKA NOSŪCĒJU.


Pat visklusākie un vismodernākie virtuves tvaika nosūcēji nav spējīgi nodrošināt tādu komfortu, kādu spēj VILPE® jumta ventilatora savienojums ar bezmotora tvaika nosūcēju. Virtuve ir daudz mājīgāka, ja troksnis ir uz jumta, nevis virs Jūsu galvas.

Klusa darbība nav vienīgā priekšrocība. Šis risinājums ir efektīvs. Pateicoties jumta ventilatora radītajam gaisa retinājumam ventilācija kanālā, piesārņotā gaisa izvadīšana ir daudz efektīvāka, nekā tradicionālā risinājumā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:
SILENTKITCHENVILPE.COM

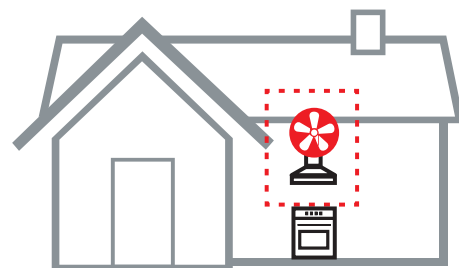

Tvaika nosūcējs ar motoru – tradicionālā virtuve

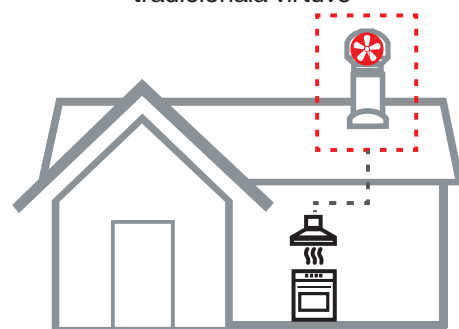

Ventilators uz jumta – Klusā virtuve

Tvaika nosūcēji

SAVO dPH-m27

- iebūvējams
- nerūsējošā tērauda apdare ar baltu priekšējo paneli
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- taimeris
- nominālā apgaismojuma jauda 2 W, 2xLED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs + atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 125 mm
- 598 x 281-361 (+26,5 mm priekšējais panelis) x 342 mm (platums x dziļums x augstums)

Modelis Variants Produkta Nr. €/gab bez PVN

dPH-m2706-W	60 cm balts	99603	623,00
priekšējais panelis	60 cm RST	91051	31,20
priekšējais panelis	60 cm melns	91053	31,20

Rekomendējamie ventilatoru modeļi:
DC tipa: EC125 FLOW
AC tipa: E-190



SAVO dGH-5705-S2

- iebūvējams
- nerūsējošā tērauda apdare
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- elektroniskā vadība, ātruma rādījumi
- taimeris
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 2 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs + atgādinājums par filtra tīrīšanu
- perimetra gaisa savākšana
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (platums x dziļums x augstums)

SAVO dGH-m6206-S2

- iebūvējams
- nerūsējošā tērauda apdare ar stikla elementu
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- taimeris
- nominālā apgaismojuma jauda 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs + atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 125 mm
- 595 x 310/330 x 338 mm (platums x dziļums x augstums)

dGH-m6206-S2	60 cm RST	99720	587,00
--------------	-----------	-------	--------



Modelis	Variants	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
dGH-5705-S2	52 cm RST	97365	509,00

Rekomendējamie ventilatoru modeļi:
DC tipa: EC125 FLOW, EC160 FLOW
AC tipa: E-190, E-220

Rekomendējamie ventilatoru modeļi:
DC tipa: EC125 FLOW
AC tipa: E-190

RST – nerūsējošā tērauda apdare

SAVO dCH-65 RST

- stiprināms pie sienas
- saderīgs ar AC un DC tipa jumta ventilatoriem
- elektromehāniskie slēdži
- taimeris, ventilatora indikācijas relejs
- nominālā apgaismojuma jauda 2 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- ziemas starta funkcija
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790-1060 mm (platums x dziļums x augstums)
- 598-898 x 475 x 1530 mm – tvaika nosūcējs + pieslēguma dekoratīvais aizsegs

Rekomendējamie tipa ventilatoru modeļi:

DC tipa: EC125 FLOW, EC160 FLOW

AC tipa: E-190, E-220

SAVO dCH-m75

- stiprināms pie sienas
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- programmējami ātrumi un dažādi papildus režīmi
- taimeris, ventilatora indikācijas relejs
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- pastāvīgas gaisa apmaiņas režīms
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 125 mm
- 598-898 x 475 x 750-1105 mm (platums x dziļums x augstums)
- 598-898 x 475 x 1160-1930 mm – tvaika nosūcējs + pieslēguma dekoratīvais aizsegs

Rekomendējamie ventilatoru modeļi:

DC tipa: EC125 FLOW

AC tipa: E-190

dCH-6506-S2	60 cm RST	97043	523,00
dCH-6509-S2	90 cm RST	97046	569,00
dCH-m7506-W	60 cm balts	99044	883,00
dCH-m7506-B	60 cm matēti melns	99045	883,00
dCH-m7509-W	90 cm balts	99047	945,00
dCH-m7509-B	90 cm matēti melns	99048	945,00
dekoratīvais aizsegs dCH-65	RST	90961	180,00
dekoratīvais aizsegs dCH-m75	RST	90976	197,00
dekoratīvais aizsegs dCH-m75	matēti melns	92976	197,00



SAVO dIH-m79

- pie griestiem stiprināms salas tipa modelis
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- elektroniskā vadība
- taimeris
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 125 mm
- 400 x 862-1231 mm (diametrs x augstums)

dIH-m7904-S	40 cm RST	99450	1444,00
dIH-m7904-W	40 cm balts	97046	1444,00
dIH-m7904-B	40 cm matēti melns	99044	1444,00

Rekomendējamie ventilatoru modeļi:

DC tipa: EC125 FLOW

AC tipa: E-190



SAVO dCH-44

- stiprināms pie sienas
- saderīgs ar DC un AC tipa ventilatoriem (maks. 400 W)
- elektroniskā vadība
- taimeris
- ziemas starta funkcija
- nominālā apgaismojuma jauda 1 W, 2 x LED (4000 K)
- mazgājams metāla filtrs
- atgādinājums par filtra tīrīšanu
- kanāla diametrs 150/125 mm
- 498-598 x 470 x 790-1060 mm (platums x dziļums x augstums)
- (platums x dziļums x augstums) tvaika nosūcējs + pieslēguma dekoratīvais aizsegs

dCH-4405-S2	50 cm RST	97000	355,00
dCH-4405-S2	60 cm RST	97371	355,00



Rekomendējamie ventilatoru modeļi:

DC tipa: EC125 FLOW, EC160 FLOW

AC tipa: E-190, E-220



VILPE® 110P/300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW konstrukciju vai auksto bēniņu ventilēšanai. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Krāsa	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	10	350232	35,70
Brūns	10	350234	35,70
Pelēks	10	350237	35,70
Sarkans	10	350238	35,70
Ķieģeļsarkans	10	350239	35,70
Gaiši pelēks	10	350231	35,70
Antracīts	10	35023D	35,70



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	4	350292	62,80
Brūns	4	350294	62,80
Pelēks	4	350297	62,80
Sarkans	4	350298	62,80
Ķieģeļsarkans	4	350299	62,80
Antracīts	4	35029D	62,80



VILPE® 110P/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-110.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	15	74110	25,00
Brūns	15	741124	25,00
Zaļš	15	741126	25,00
Pelēks	15	741127	25,00
Sarkans	15	741128	25,00
Ķieģeļsarkans	15	741129	25,00
Gaiši pelēks	15	741121	25,00



VILPE® 110P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts kanalizācijas ventilēšanas izvads. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam, kā arī VILPE® Flex lokanais savienojums. Izmantojot kā radona sistēmas ventilācijas izvadu, papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	12	74161	44,00
Brūns	12	741664	44,00
Zaļš	12	741666	44,00
Pelēks	12	741667	44,00
Sarkans	12	741668	44,00
Ķieģeļsarkans	12	741669	44,00
Gaiši pelēks	12	741661	44,00
Antracīts	12	74166D	44,00



VILPE® 160P/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	12	74160	37,40
Brūns	12	741604	37,40
Pelēks	12	741607	37,40
Sarkans	12	741608	37,40
Ķieģeļsarkans	12	741609	37,40
Gaiši pelēks	12	741601	37,40



VILPE® 110C/IS/250 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts kanalizācijas ventilēšanas izvads. Paredzēts uzstādīšanai uz jumīka veidota metāla konusa Ø 170 mm.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais Ø 160 mm, augstums 252 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.


Melns	15	791102	48,60
Brūns	15	791104	48,60
Pelēks	15	791107	48,60
Sarkans	15	791108	48,60
Ķieģeļsarkans	15	791109	48,60
Gaiši pelēks	15	791101	48,60



mm	A	B	C	D
110P/500	105	110	552	575
110P/IS/500	160	110	556	575
160P/500	160	160	590	590



mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	160	110	325	606	628



Ventilācijas izvadu aksesuāri, piederumi

VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 110

Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE ventilācijas izvadam ar ārējo izmēru Ø 110 mm (piemēram, neizolētam Ø 110 izvadam). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā un pasargā no nokrišņu iekļūšanas konstrukcijā vai aukstajos bēniņos.
Komplektā: Jumtiņš.

VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 160

Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 160 mm (piemēram, izolētiem Ø 110 vai Ø 125 mm izvadiem). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā un pasargā no nokrišņu iekļūšanas caurulē.
Komplektā: Jumtiņš.

VILPE® AP JUMTIŅŠ FLOW 160

Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE 160P/500 neizolētam ventilācijas izvadam ar ārējo izmēru Ø 160 mm.
Komplektā: Jumtiņš.

VILPE® LOKANAIS SAVIENOJUMS 110

Pielietojums: VILPE® ventilācijas izvada savienošanai ar Ø 110 mm kanalizācijas stāvvadu.
Izmēri: Ø 110 mm.
Komplektā: Lokanais savienojums, savienojuma skavas.
Lokano savienojumu nedrīkst izmantot kā caurules izliekumu, un pēc tā uzstādīšanas to nevajadzētu atstāt izlocītā pozīcijā.

VILPE® ADAPTERIS 75/110

Pielietojums: VILPE® Flex lokanā savienojuma 110 savienošanai ar Ø 75 mm cauruli.
Izmēri: Ø 75/110 mm.
Komplektā: Adapteris.

VILPE® METĀLA KONUSA CAURULES BLĪVSLĒGS 110

Pielietojums: Izmanto kanalizācijas ventilēšanas caurules savienošanai ar metāla konusu ar diametru līdz Ø 128 mm.
Izmēri: Ø 110 mm.
Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.

Krāsa	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
-------	-------------	--------------	---------------

Melns	22	350222	16,50
Brūns	22	350224	16,50
Zaļš	22	350226	16,50
Pelēks	22	350227	16,50
Sarkans	22	350228	16,50
Ķieģeļsarkans	22	350229	16,50
Gaiši pelēks	22	350221	16,50



Melns	12	350072	33,50
Brūns	12	350074	33,50
Zaļš	12	350076	33,50
Pelēks	12	350077	33,50
Sarkans	12	350078	33,50
Ķieģeļsarkans	12	350079	33,50
Gaiši pelēks	12	350071	33,50
Antracīts	12	35007D	33,50



Melns	18	731622	18,00
Pelēks	18	731627	18,00
Sarkans	18	731628	18,00
Ķieģeļsarkans	18	731629	18,00
Gaiši pelēks	18	731621	18,00




1	74204	28,00
---	-------	-------





20	74203	5,40
----	-------	------



60	71720	15,80
----	-------	-------



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160



mm	A	B	C
Adapter	110	75	128



FLOW ventilācijas izvadi

VILPE® 125P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350042	92,00
Brūns	1	350044	92,00
Zaļš	1	350046	92,00
Pelēks	1	350047	92,00
Sarkans	1	350048	92,00
Ķieģeļsarkans	1	350049	92,00
Gaiši pelēks	1	350041	92,00
Antracīts	1	35004D	92,00



VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	350052	149,00
Brūns	1	350054	149,00
Zaļš	1	350056	149,00
Pelēks	1	350057	149,00
Sarkans	1	350058	149,00
Ķieģeļsarkans	1	350059	149,00
Gaiši pelēks	1	350051	149,00
Antracīts	1	35005D	149,00



VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	350132	291,00
Brūns	1	350134	291,00
Pelēks	1	350137	291,00
Sarkans	1	350138	291,00
Ķieģeļsarkans	1	350139	291,00
Gaiši pelēks	1	350131	291,00
Antracīts	1	35013D	291,00



VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 250 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	350152	314,00
Brūns	1	350154	314,00
Pelēks	1	350157	314,00
Sarkans	1	350158	314,00
Ķieģeļsarkans	1	350159	314,00
Gaiši pelēks	1	350151	314,00
Antracīts	1	35015D	314,00



FLOW ventilācijas izvadi

VILPE® 125S 250X250 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, stiprinājuma komplekts 250x250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	350012	80,00
Brūns	1	350014	80,00
Pelēks	1	350017	80,00
Sarkans	1	350018	80,00
Ķieģeļsarkans	1	350019	80,00
Gaiši pelēks	1	350011	80,00



VILPE® 160S 300X300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, stiprinājuma komplekts 300x300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	350032	117,00
Brūns	1	350034	117,00
Pelēks	1	350037	117,00
Sarkans	1	350038	117,00
Ķieģeļsarkans	1	350039	117,00
Gaiši pelēks	1	350031	117,00



VILPE® 200S 400X400 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, stiprinājuma komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350162	190,00
Brūns	1	350164	190,00
Pelēks	1	350167	190,00
Sarkans	1	350168	190,00
Ķieģeļsarkans	1	350169	190,00



VILPE® 250S 400X400 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 250 mm, stiprinājuma komplekts 400x400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350172	208,00
Brūns	1	350174	208,00
Pelēks	1	350177	208,00
Sarkans	1	350178	208,00
Ķieģeļsarkans	1	350179	208,00



VILPE 315-630S FLOW ventilācijas izvadi

VILPE risinājums, kas atvieglo darbu būvlaukumos.

- Apdares un pieslēguma elementi nodrošina vieglu un ātru uzstādīšanu.
- Pieslēguma elements ir aprīkots ar trokšņu slāpētāju un 100 mm izolācijas slāni.



Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pārdošanas pārstāvi (tālrunis +37124603003, viktors.ksenzovs@vilpe.com).

VILPE® 315S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.
Izmēri: Pieslēguma Ø 315 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 315 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350402	792,00
Pelēks	1	350407	792,00
Sudrabpelēks	1	350401	792,00



VILPE® 400S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.
Izmēri: Pieslēguma Ø 400 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 400 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350412	810,00
Pelēks	1	350417	810,00
Sudrabpelēks	1	350411	810,00



VILPE® 500S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.
Izmēri: Pieslēguma Ø 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 500 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350432	1170,00
Pelēks	1	350437	1170,00
Sudrabpelēks	1	350431	1170,00



VILPE® 630S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu.
Izmēri: Pieslēguma Ø 630 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, Ø 630 mm cinkota tērauda savienojuma caurule.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	350442	1188,00
Pelēks	1	350447	1188,00
Sudrabpelēks	1	350441	1188,00






FLOW ventilācijas izvadi

VILPE® 315/400S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU

Pielietojums: Pieslēguma elements FLOW 315S un 400S ventilācijas izvadiem. Izgatavoti no saplākšņa ar 100 mm biezu minerālvates slāni. Iekšpusē pieslēguma elementu klāj perforēta, cinkota metāla slānis, kas darbojas kā trokšņu slāpētājs.
Izmēri: 724x724x800 mm
Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves.

Krāsa Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN


315S	1	350421	786,00
400S	1	350420	786,00



VILPE® 500/630S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU

Pielietojums: Pieslēguma elements FLOW 500S un 630S ventilācijas izvadiem. Izgatavoti no saplākšņa ar 100 mm biezu minerālvates slāni. Iekšpusē pieslēguma elementu klāj perforēta, cinkota metāla slānis, kas darbojas kā trokšņu slāpētājs.
Izmēri: 970x970x801 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves.

500S	1	350450	1061,00
630S	1	350451	1061,00



VILPE® FLOW TĒRAUDA APDARES MATERIĀLU KOMPLEKTS PIESLĒGUMA ELEMENTAM

Pielietojums: Krāsoti tērauda apdares materiāli nodrošina ļoti ciešu un ūdeni necaurlaidošu pieslēguma elementa savienojumu ar jumta materiālu.
Izmēri: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.
Komplektā: krāsoti tērauda apdares materiālu komplekts melnā krāsā, stūru detaļas stūru nosegšanai.

¹ 315/400S (Meln)	1	350423	103,00
² 500/630S (Meln)	1	350453	121,00
¹ 315/400S (Pelēks)	1	350387	103,00
² 500/630S (Pelēks)	1	350397	121,00



FLOW ventilācijas izvadi

Krāsa Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 125C/IS/400 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uztādīšanai uz jumtiņa veidota metāla konusa ar Ø 170 mm diametru.
Izmēri: Kanāla izmērs Ø 125 mm, ārējais Ø 179 mm, augstums 511 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, FLOW jumtiņš, skrūves.

Meln	1	350502	106,00
Brūns	1	350504	106,00
Pelēks	1	350507	106,00
Sarkans	1	350508	106,00
Ķieģeļsarkans	1	350509	106,00
Gaiši pelēks	1	350501	106,00



VILPE® 160C/IS/450 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uztādīšanai uz jumtiņa veidota metāla konusa ar Ø 315 mm diametru.
Izmēri: Kanāla izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, augstums 450 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, FLOW jumtiņš, skrūves.

Meln	1	350522	288,00
Brūns	1	350524	288,00
Pelēks	1	350527	288,00
Sarkans	1	350528	288,00
Ķieģeļsarkans	1	350529	288,00
Gaiši pelēks	1	350521	288,00



VILPE® 200C/IS/450 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uztādīšanai uz jumtiņa veidota metāla konusa ar Ø 315 mm diametru.
Izmēri: Kanāla izmērs Ø 200 mm, ārējais Ø 324 mm, augstums 532 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, FLOW jumtiņš, skrūves.

Meln	1	350532	305,00
Brūns	1	350534	305,00
Pelēks	1	350537	305,00
Sarkans	1	350538	305,00
Ķieģeļsarkans	1	350539	305,00




VILPE® 250C/IS/450 FLOW XL VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar FLOW jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Uztādīšanai uz jumtiņa veidota metāla konusa ar Ø 315 mm diametru.
Izmēri: Kanāla izmērs Ø 250 mm, ārējais Ø 324 mm, augstums 532 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, FLOW jumtiņš, skrūves.

Meln	1	350542	328,00
Brūns	1	350544	328,00
Pelēks	1	350547	328,00
Ķieģeļsarkans	1	350549	328,00




FLOW ventilācijas izvadi – veikspējas dati un mērījumi


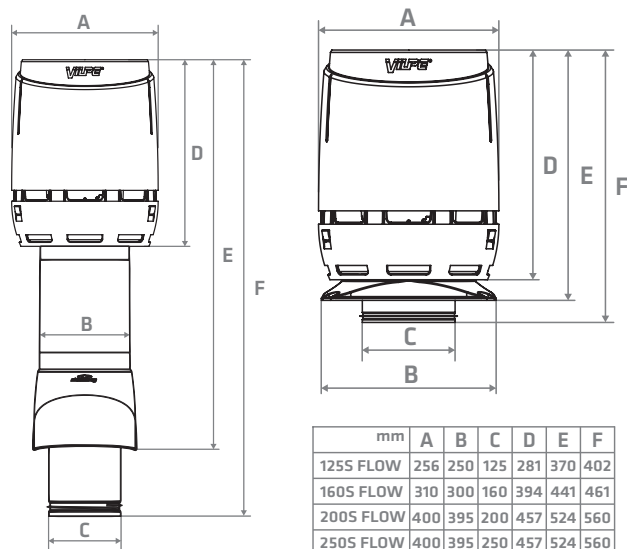


mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	281	370	402
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560


mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	307	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

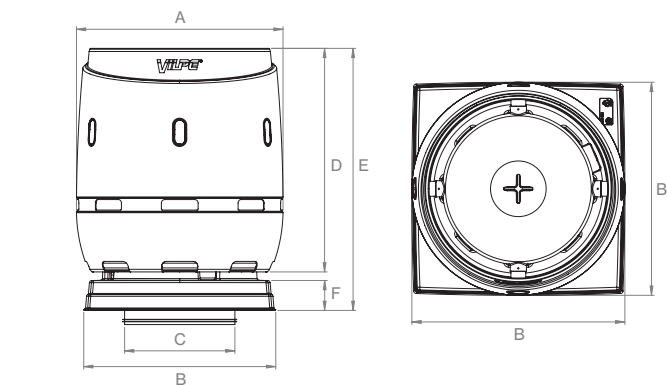

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

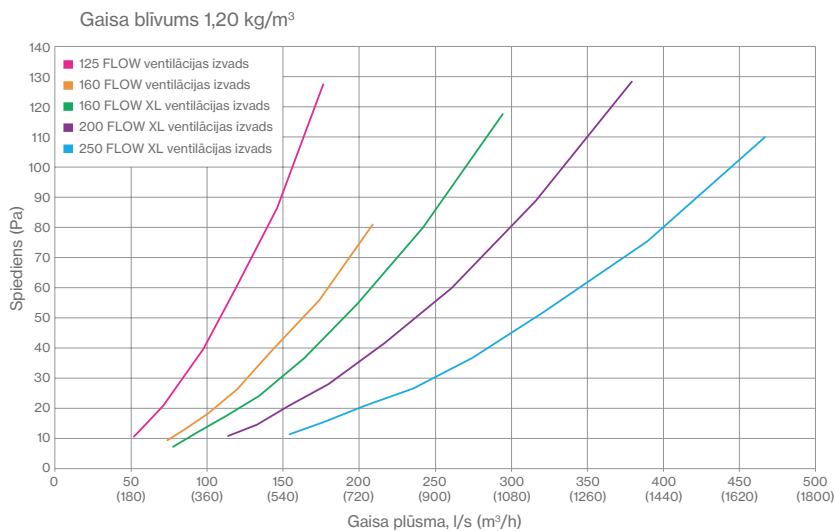

	A	B	C
315S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	724	800	Ø316
400S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	724	800	Ø401
500S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	970	801	Ø501
630S FLOW PIESLĒGUMA ELEMENTS AR TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU	970	801	Ø631

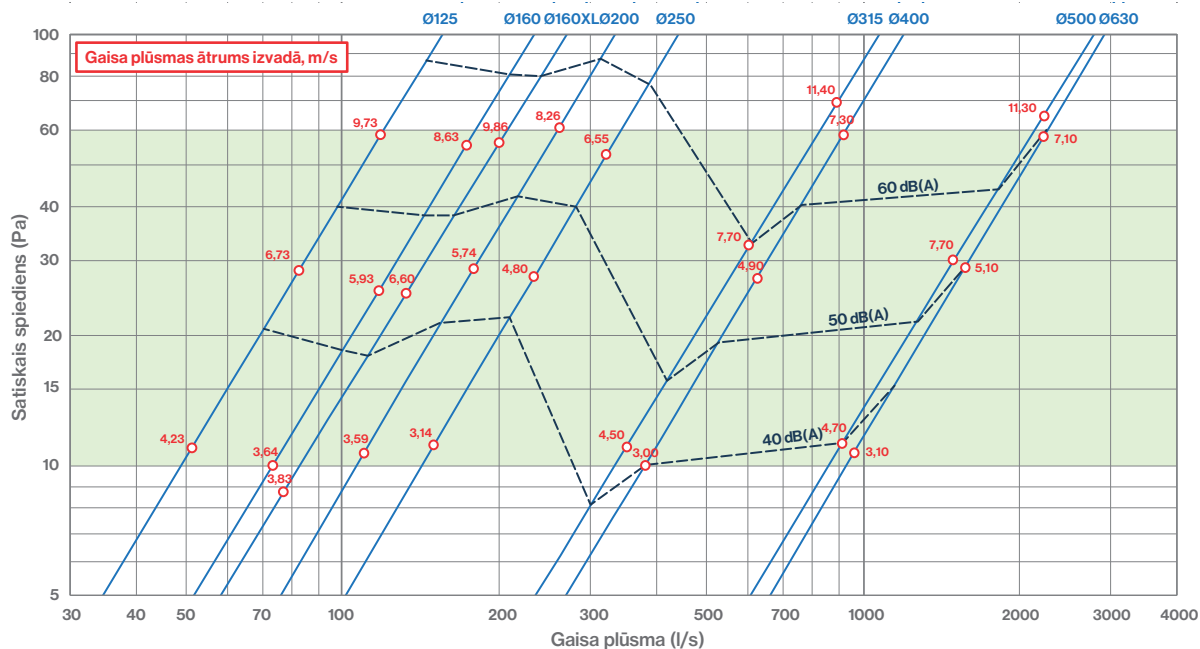

VILPE® INTAKE VENT – RISINĀJUMS GAISA PADEVEI

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements ir kārtējais revolucionārais VILPE® izstrādājums. Šis produkts nodrošina drošu gaisa padevi ventilācijas agregātiem caur jumtu. Saderīgs ar Ø 160 mm ventilācijas kanāliem.

Modernais produkta dizains lieliski sader ar VILPE® ventilācijas izvadiem un tam ir izcilas veiktspējas īpašības.

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements paredzēts uzstādīšanai ar VILPE® pieslēguma elementiem.

VILPE® 160P/IS/500 INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, skrūves.

Krāsa Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns	1	741882	205,00
Brūns	1	741884	205,00
Pelēks	1	741887	205,00
Sarkans	1	741888	205,00
Ķieģeļsarkans	1	741889	205,00
Gaiši pelēks	1	741881	205,00
Antracīts	1	74188D	205,00



VILPE® 160S INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, uzstādīšanas komplekta izmērs 300x300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, uzstādīšanas komplekts, skrūves.

Melns	1	741892	185,00
Pelēks	1	741897	185,00
Gaiši pelēks	1	741891	185,00



VILPE® 160C/IS/400 INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus. Uzstādīšanai uz jumtiņa veidota metāla konusa ar Ø 230 mm diametru.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 244 mm, augstums 611 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, skrūves.

Melns	1	741972	222,00
Pelēks	1	741977	222,00






Lietus ūdens atdalīšana

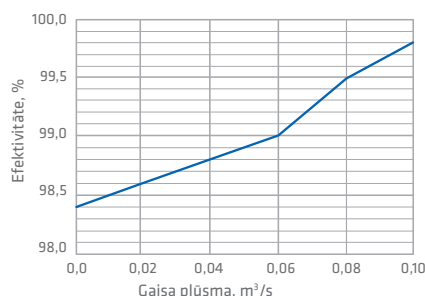

Gaisa plūsma	Veiktspēja
q _v m³/h	E %
0,0	98,4
72,0	98,6
144,0	98,8
216,0	99,0
288,0	99,5
360,0	99,8

Apzīmējumi

q_v Gaisa plūsma, m³/s
v Gaisa kustības ātrums, m/s
E Efektivitāte, %

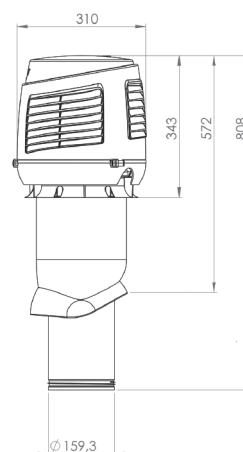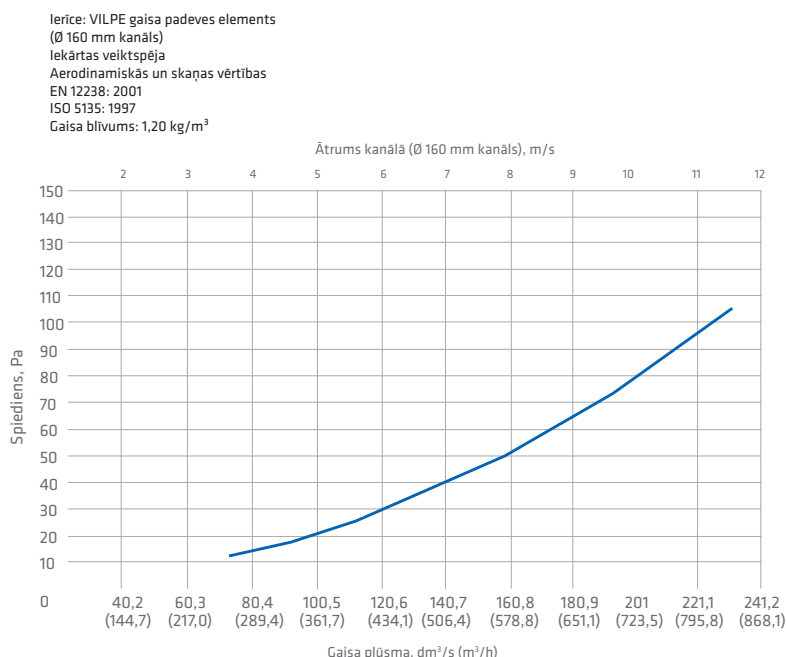



JAUNUMS!

VILPE Click hidroizolācijas gredzens

- Sastāv no divām daļām, kas droši nofiksējas, saspiežot kopā – hermētiķis nav nepieciešams.
- Ātra un vienkārša uzstādīšana.
- Izcila ūdensnecaurlaidība.

VILPE Click hidroizolācijas gredzens ir iekļauts visos pieslēguma elementu komplektos, izņemot augsto pieslēguma elementu, Felt, Slate, Eternit B9 un XL pieslēgumus. 2K hidroizolācijas gredzens joprojām ir pieejams iegādei atsevišķi.



P-sērijas pieslēguma elementi: 110-160 mm



VILPE® TILE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tipiem. Aizstāj vienu 2-vilņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un vilņa augstumu 27-40 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Krāsa	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	8	360042	51,50
Brūns	8	360044	51,50
Pelēks	8	360047	51,50
Sarkans	8	360048	51,50
Ķieģeļsarkans	8	360049	51,50
Antracīts	8	36004D	51,50



VILPE® UNITILE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Universāls pieslēguma elements visiem dakstiņu tipiem (keramikas, māla un betona dakstiņiem gan plakaniem, gan ar 1 vai 2 vilņiem).
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	360112	81,90
Brūns	1	360114	81,90
Pelēks	1	360117	81,90
Sarkans	1	360118	81,90
Ķieģeļsarkans	1	360119	81,90
Antracīts	1	36011D	81,90



VILPE® VITTINGE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Vittinge māla dakstiņu jumtiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

E13	Ķieģeļsarkans	12	360038	79,50
T11	Ķieģeļsarkans	12	360039	79,50



VILPE® EVO CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Monier Evo un Minster gludajiem dakstiņiem ar garumu 420 mm, platumu 330 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.


Melns	10	360072	51,50
Pelēks	10	360077	51,50
Ķieģeļsarkans	10	360079	51,50
Antracīts	10	36007D	51,50



CARISMA CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Paredzēts Benders Carisma betona dakstiņu jumtiem. Pieslēguma elements aizstāj vienu jumta dakstiņu. Pieslēguma plāksne tiek piestiprināta pie latojuma, izmantojot tās pašas skrūves kā Benders Carisma jumta dakstiņiem – iegremdētas nerūsējošā tērauda dakstiņu skrūves 4,5x40 mm. Izmantojams kopā ar VILPE P sērijas Ø 110-160 mm jumta ventilatoriem un ventilācijas un cauruļu izvadiem.
Komplektā: pieslēguma plāksne, Click hidroizolācijas gredzens, montāžas instrukcija un blīvgumija.

Melns	1	746052	109,00
Pelēks	1	746057	109,00
Ķieģeļsarkans	1	746059	109,00





P-sērijas pieslēguma elementi: 110-160 mm

Krāsa Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® CLASSIC LOIVA CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Gludiem metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem ar jumta slīpumu 5-27 grādi. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mikstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētīķi (nav komplektā).

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	6	360132	48,30
Brūns	6	360134	48,30
Pelēks	6	360137	48,30
Sarkans	6	360138	48,30
Ķieģeļsarkans	6	360139	48,30
Gaiši pelēks	6	360131	48,30
Antracīts	6	36013D	48,30



VILPE® CLASSIC VINO CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mikstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētīķi (nav komplektā). Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	12	360122	38,10
Brūns	12	360124	38,10
Zaļš	12	360126	38,10
Pelēks	12	360127	38,10
Sarkans	12	360128	38,10
Ķieģeļsarkans	12	360129	38,10
Gaiši pelēks	12	360121	38,10
Antracīts	12	36012D	38,10



VILPE® MUOTOKATE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Elastīgs un pilnībā ūdensdrošs pateicoties biežajam gumijas blīvījumam.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētīķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	6	360142	47,00
Brūns	6	360144	47,00
Zaļš	6	360146	47,00
Pelēks	6	360147	47,00
Sarkans	6	360148	47,00
Ķieģeļsarkans	6	360149	47,00
Antracīts	6	36014D	47,00



VILPE® NERA CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Finnera vai Finnera Plus, vai līdzīgiem jumtu segumiem. Iepriekšējie nosaukumi VILPE® SPT 60 vai Finnera Plus.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētīķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	12	360052	54,00
Brūns	12	360054	54,00
Pelēks	12	360057	54,00
Sarkans	12	360058	54,00
Ķieģeļsarkans	12	360059	54,00
Antracīts	12	36005D	54,00



VILPE® PELTI CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam ar pielāgojamu alumīnija flanci.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, gumijas blīvslēgs, hermētīķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	6	360022	65,10
Brūns	6	360024	65,10
Zaļš	6	360026	65,10
Pelēks	6	360027	65,10
Sarkans	6	360028	65,10
Ķieģeļsarkans	6	360029	65,10
Gaiši pelēks	6	360021	65,10
Antracīts	6	36002D	65,10



VILPE® AALTO CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Adamante vai līdzīgiem jumtu segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētīķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	6	360062	53,00
Brūns	6	360064	53,00
Pelēks	6	360067	53,00
Sarkans	6	360068	53,00
Antracīts	6	36006D	53,00



P-sērijas pieslēguma elementi: 110-160 mm



Krāsa Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® HYYGGE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Hygge vai līdzīgiem metāla jumta segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons hermētiķim un pieslēguma elementam.

Melns	6	360082	54,00
Pelēks	6	360087	54,00
Antracīts	6	36008D	54,00



VILPE® NOVA CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Frigge vai līdzīgiem jumtu segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Antracīts	6	36009D	58,70
-----------	---	--------	-------



VILPE® HS SLATE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Slānekļa, skaidu un mīkstajiem jumtu segumiem. Aizstāj VILPE® Felt pieslēguma elementu. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	741062	33,30
Brūns	1	741064	33,30
Pelēks	1	741067	33,30



VILPE® FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Pieslēguma elements ruberoīda jumtiem, kas uzstādāms starp divām ruberoīda kārtām. Atloka platums 150 mm, visa pieslēguma elementa platums ir 488 mm, garums 583 mm. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Melns	15	74002	31,80
Pelēks	15	740037	31,80



VILPE® AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS MĪKSTAJIEM JUMTA SEGUMIEM

Pielietojums: Mīkstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°).

Izmēri: Atloka augstums 200 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	14	740752	51,50
Pelēks	14	740757	51,50
Gaiši pelēks	14	740751	51,50



VILPE® PVC UZMAVA PRIEKŠ AUGSTĀ PIESLĒGUMA ELEMENTA

Pielietojums: Viegļai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz PVC jumtiem.

Komplektā: Uzmava izgatavota no PVC materiāla.

Pelēks	10	75703	31,80
Gaiši pelēks	10	75702	31,80



VILPE® EPDM UZMAVA PRIEKŠ AUGSTĀ PIESLĒGUMA ELEMENTA

Pielietojums: Viegļai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz EPDM jumtiem.

Komplektā: Uzmava izgatavota no EPDM materiāla.

	5	75700	31,80
--	---	-------	-------



VILPE® ETERNIT B9 PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 šķiedrcementa jumtu segumiem ar viļņa platumu 177 mm un augstumu 57 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns		74007	94,00
-------	--	-------	-------



VILPE® CLICK HIDROIZOLĀCIJAS GREDZENS

Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta līstēm uzstādot VILPE® pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni. Daudz pilnvērtīgāks risinājums: VILPE® divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs.

Komplektā: Hidroizolācijas gredzens.

Melns	50	73252	7,00
-------	----	-------	------



VILPE® DIVKOMPONENTU 2K HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Piestiprināts pie jumta latām un pagarināts līdz pieslēguma elementa augšējai malai, garantē pilnīgi hermētisku savienojumu no hidroizolācijas līdz jumta segumam.

Komplektā: Divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	73212	21,80
-------	---	-------	-------





P-sērijas pieslēguma elementi: 160-250 mm

Krāsa Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® XL TILE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu veidiem. Aizvieto divus 2-viļņu betona dakstiņus ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, XL blīvslēgs, skrūves.

Melns	1	740102	115,00
Brūns	1	740104	115,00
Pelēks	1	740107	115,00
Sarkans	1	740108	115,00
Ķieģeļsarkans	1	740109	115,00



VILPE® XL UNIVERSAL PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Visiem viļņotajiem metāla jumtu segumiem, kā arī māla un betona dakstiņiem. Jāveic pielāgošana atbilstoši jumta seguma profilam.
Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	735502	175,50
Brūns	1	735504	175,50
Pelēks	1	735507	175,50
Sarkans	1	735508	175,50
Ķieģeļsarkans	1	735509	175,50



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Viļņotiem metāla jumtiem ar attālumu starp viļņiem 183,3 mm, viļņa garumu 350 mm un augstumu 39 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	735512	175,50
Brūns	1	735514	175,50
Pelēks	1	735517	175,50
Sarkans	1	735518	175,50



VILPE® XL CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, šablons, hermētiķis, skrūves.

Melns	1	732542	91,70
Brūns	1	732544	91,70
Pelēks	1	732547	91,70
Sarkans	1	732548	91,70
Ķieģeļsarkans	1	732549	91,70
Gaiši pelēks	1	732541	91,70
Antracīts	1	73254D	91,70



VILPE® XL FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem. Uztādīšanai starp divām bitumena kārtām. Minimālais Jumta slīpums 1:5 (11,5°).
Izmēri: Flanča platums 150 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	5	740042	81,90
Brūns	5	740044	81,90
Pelēks	5	740047	81,90
Ķieģeļsarkans	5	740049	81,90



VILPE® XL AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°).
Izmēri: Atloka augstums 300 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns		740052	87,80
Pelēks		740057	87,80
Gaiši pelēks		740051	87,80



VILPE® XL HIDROIZOLACIJAS GREDZENS

Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta līstēm uzstādot VILPE® XL pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni.
Komplektā: Saliekams XL hidroizolācijas gredzens.

Melns	1	73204	17,30
-------	---	-------	-------



Pieslēguma elementi	Caurule XL Pieslēguma elementi	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Viļņotā metāla 2K / Viļņotā metāla	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Metāla jumtiem	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic Vino	XL Classic	57°	57°	52°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
HS Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt Tall	XL Felt Tall	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-sērijas pieslēguma elementi ir paredzēti jumtiem ar slīpumu vairāk kā 1:5 (11,5°), ja vien nav doti citi dati.

Pie maksimālajiem jumta slīpumiem pārliecinieties, ka jumta struktūra pieļauj uzstādīšanu.

* Augstais pieslēguma elements mikstajiem jumta segumiem ir veidots uzstādīšanai uz jumtiem ar slīpumu mazāku par 1:5 (11,5°). Stāvākiem jumtiem labāk der parastais pieslēguma elements mikstajiem jumta segumiem.

Ievēro! Jumta slīpumi tabulā ir ieteicamie lielumi. Ārkārtas situācijās jumta profila augstums vai hidroizolācijas blīvslēga uzstādīšanas punkts ietekmē šīs vērtības.

Antenu un cauruļu izvadi

VILPE® ANTENAS IZVADS 12-100 MM

Pielietojums: Antenu, karga mastu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.
Komplektā: Antenas izvads, skava.

Krāsa Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns 20 74092 27,00



VILPE® CAURULES BLĪVSLĒGS 110-155

Pielietojums: Antenu, karga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 110/125/140/155 mm.
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.

Melns 1 741002 40,00



VILPE® XL CAURULES BLĪVSLĒGS 175-250

Pielietojums: Antenu, karga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 175/200/225/250 mm.
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.

Melns 1 740896 67,00



Solar pieslēguma elementi

Jaunais Click hidroizolācijas gredzens ir iekļauts arī Solar pieslēguma elementu komplektos.

VILPE® SOLAR TILE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem dakstiņu veidiem. Aizvieto vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Krāsa Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns	1	360202	94,00
Ķieģeļsarkans	1	360209	94,00



VILPE® SOLAR UNITILE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Visiem dakstiņu jumtiem (keramikas, māla, betona un citiem dakstiņiem, 1- un 2-viļņu dakstiņiem, kā arī plakanajiem dakstiņiem).
Komplektā: Pieslēguma elements, augšējās kantes blīvējuma komplekts, apakšas stiprinājumi, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Melns	1	360232	114,00
Ķieģeļsarkans	1	360239	114,00



VILPE® SOLAR VITTINGE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Vittinge māla dakstiņiem.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Ķieģeļsarkans	1	360249	130,00
---------------	---	--------	--------



VILPE® SOLAR MUOTOKATE CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Elastīgs un pilnībā ūdensdrošs pateicoties biežajam gumijas blīvījumam.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Melns	1	360222	98,00
-------	---	--------	-------



VILPE® SOLAR PELTI CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam pielāgojamu alumīnija flanci.
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Melns	1	360252	138,00
-------	---	--------	--------



VILPE® SOLAR CLASSIC CLICK PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mikstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiķi (nav komplektā).
Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Melns	1	360212	92,00
Pelēks	1	360217	92,00
Antracīts	1	36021D	92,00



VILPE® SOLAR FELT AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°). Uzstāda starp 2 jumta seguma materiāla kārtām.
Izmēri: Atloka augstums 200 mm.
Komplektā: Pieslēguma elements, atloks, vāks, blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.

Melns	1	75682	97,50
-------	---	-------	-------



GRIP BALSTA ENKURS

Pielietojums: VILPE GRIP balsta enkurs paceļ saules paneļus un citas uz jumta uzstādītas sistēmas virs jumta virsmas un pārnēs to svaru tieši uz nesošajām konstrukcijām. Tas novērš jumta deformāciju un ūdens uzkrāšanos, kas ilgtermiņā var radīt bojājumus. Paaugstinātā konstrukcija ļauj vieglāk veikt jumta pārbaudi zem paneļiem un montāžas slīdēm. Plašas regulēšanas iespējas padara uzstādīšanu vienkāršāku un ātrāku. VILPE GRIP iztur stipru vēju un lielas sniega slodzes. Vītņstieņi tiek nogriezti nepieciešamajā garumā atbilstoši pasūtījumam. Vītņstieņu garums tiek izvēlēts atbilstoši siltumizolācijas biezumam (izolācijas biezums + 200 mm).
Komplektā: Balsta pamatne, 2 vītņstieņi, uzgriežņi, paplāksnes un blīvējošās paplāksnes.

Melns	12	756542	56,00
-------	----	--------	-------



VILPE MULTIROOF

Rūpnieciski ražotas jumta lūkas vienkāršo un paātrina uzstādīšanu



Jumta lūkas

VILPE® MULTIROOF 200 VALCPROF JAUNUMS

Pielietojums: Valcprofila vai citiem metāla jumta segumiem ar jumtiņa izveidotu pieslēguma risinājumu. Izmanto kā ugunsdzēsības vai tehnisko lūku. Maksimālais un minimālais slīpums atkarīgs no jumta materiāla. Izmēri: Atvēruma izmērs 610 x 610 mm. Rāmja augstums 200 mm.
Komplektā: Rūpnieciski ražota jumta lūka ar izolētu vāku, kas izgatavots no polietilēna, un rāmi, kas izgatavots no līmētas koksnes. Komplektā ietilpst skrūves atvēršanas fiksatoram un uzstādīšanas instrukcija. Apdares lokšņu komplekts pasūtāms atsevišķi.

Krāsa Gab./iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

Melns	1	739002	574,00
Pelēks	1	739007	574,00



VILPE® MULTIROOF 200 FELT JAUNUMS

Pielietojums: Bitumena membrānas jumtiem ar slīpumu 11,5 vai vairāk. Izmanto kā ugunsdzēsības vai tehnisko lūku. Izmēri: Atvēruma izmērs 610 x 610 mm. Rāmja augstums 200 mm.
Komplektā: Rūpnieciski ražota jumta lūka ar izolētu vāku, kas izgatavots no polietilēna, un rāmi, kas izgatavots no līmētas koksnes. Komplektā ietilpst skrūves atvēršanas fiksatoram un uzstādīšanas instrukcija. Apdares lokšņu komplekts pasūtāms atsevišķi.

Melns	1	739012	574,00
Pelēks	1	739017	574,00



VILPE® MULTIROOF 200 APDARES KOMPLEKTS JAUNUMS

Pielietojums: Apdares lokšņu komplekts Multiroof 200 jumta lūcai.

Melns	1	739042	66,00
Pelēks	1	739047	66,00



VILPE® MULTIROOF 300 FELT/LOW-PITCHED JAUNUMS

Pielietojums: Lēzeniem bitumena membrānas jumtiem ar slīpumu līdz 11,5. Izmanto kā ugunsdzēsības vai tehnisko lūku. Izmēri: Atvēruma izmērs 610 x 610 mm. Rāmja augstums 300 mm.
Komplektā: Rūpnieciski ražota jumta lūka ar izolētu vāku, kas izgatavots no polietilēna, un rāmi, kas izgatavots no līmētas koksnes. Komplektā ietilpst skrūves atvēršanas fiksatoram un uzstādīšanas instrukcija. Apdares lokšņu komplekts pasūtāms atsevišķi.

Melns	1	739022	647,00
Pelēks	1	739027	647,00



VILPE® MULTIROOF 300 APDARES KOMPLEKTS JAUNUMS

Pielietojums: Apdares lokšņu komplekts Multiroof 300 jumta lūcai.

Melns	1	739030	79,00
Pelēks	1	739037	79,00



VILPE® UNIROOF JUMTA LŪKA

Pielietojums: Jumta lūka metāla un dakstiņu jumtu segumiem. Tehniskā vai ugunsdrošības lūka piekļuvei ēkas jumta konstrukcijai. Izmēri: Atvērums 600x600 mm.
Komplektā: Jumta lūka, blīvslēgs, Uniroof hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Melns	1	738852	290,00
Brūns	1	738854	290,00
Zaļš	1	738856	290,00
Pelēks	1	738857	290,00
Sarkans	1	738858	290,00
Ķieģeļsarkans	1	738859	290,00



Svaigs gaiss telpās, izmantojot
gaisa padeves elementus

VILPE® WIVE

- Iebūvējami sienā
- Nav nepieciešama papildu apkope
- Dizains, kas nerada caurvēja sajūtu
- Izfiltrē piesārņotu gaisu
- Ātra un viegla filtra nomaiņa
- Viegla uzstādīšana
- Ar termostatu vai bez tā
- Trokšņu slapētājs nopērkams atsevišķi

VILPE Wive gaisa padeves elements ienes svaigu āra gaisu ēkā bez sajūtas, ka veidotos caurvējš. Un kas ir pats labākais – balto gaisa padeves elementu var viegli aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot, tādējādi to sapludinot ar telpas interjeru.



> VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu
garantija



Attēlā redzamas ir Borāstapeter ražotās tapetes
Nocturne 6331 un Tikkurila piedāvātā V490 krāsa.

BORĀSTAPETER

 **TIKKURILA**

VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA KOMPLEKTS AR TERMOSTATU

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elementi ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementus ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Daudzfunkcionālā reste 150x150 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, termostats, VILPE daudzfunkcionālā reste un instrukcija.

VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA KOMPLEKTS

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elementi ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementus ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Daudzfunkcionālā reste 150x150 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, instrukcija, VILPE daudzfunkcionālā reste.

VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS AR TERMOSTATU

Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm.
Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm.
Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, termostats, instrukcija.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
-------	------------	--------------	---------------

Balts	1	380000	71,80
-------	---	--------	-------



Balts	1	380010	46,90
-------	---	--------	-------



Balts	1	380030	68,30
-------	---	--------	-------



	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS					
Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elementu var uzstādīt sienā vai modernizēt jau esošu ventilācijas elementu. Multifunkcionālā reste jāiebūvē ēkas ār sienā. Komplektā ietilpst sienas caurule ar garumu 440 mm. Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Komplektā: Gaisa padeves elements, filtrs, instrukcija.	Balts	1	380040	40,50	
VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS VENTILĀCIJAI LOGA RĀMĪ + TERMOSTATS					
Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elements ir uzstādāms logu ventilācijas atverēs ar minimālo biezumu 40 mm un maksimālo biezumu 90 mm. Gaisa padeves elements ir aprīkots ar izolācijas slāni kondensāta rašanās novēršanai. Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Komplektā: Gaisa padeves elements, termostats, instrukcija.	Balts	1	380070	58,20	
VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTS VENTILĀCIJAI LOGA RĀMĪ					
Pielietojums: VILPE Wive gaisa padeves elements ienes telpās svaigo āra gaisu. Gaisa padeves elementu ir iespējams aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot. Gaisa padeves elements ir uzstādāms logu ventilācijas atverēs ar minimālo biezumu 40 mm un maksimālo biezumu 90 mm. Gaisa padeves elements ir aprīkots ar izolācijas slāni kondensāta rašanās novēršanai. Izmēri: Gaisa padeves elements 100x100 mm. Komplektā: Gaisa padeves elements, instrukcija.	Balts	1	380080	32,80	
VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA FILTRI (5 GAB.)					
Pielietojums: Filtri VILPE Wive gaisa padeves elementiem. Efektīvi filtrē āra gaisa piesārņojumus. Komplektā: Filtri (5 gab.).		33	380022	40,50	
VILPE® WIVE 100 RUPJIE FILTRI (5 GAB.)					
Pielietojums: Filtri VILPE Wive logu ventilācijas elementiem. Izmēri: Ø 90 mm, biezums 15 mm. Komplektā: Filtri (5 gab.).		50	380025	6,20	
VILPE® WIVE 100 GAISA PADEVES ELEMENTA TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS (1 gab.)					
Pielietojums: Trokšņu slāpētājs VILPE Wive gaisa padeves elementam. Apslāpē āra trokšņus, kas varētu nonākt telpā caur gaisa padeves elementu. Izmēri: Ø 100 mm. Komplektā: Trokšņu slāpētājs (1 gab.).		1	380023	6,40	
VILPE® WIVE 100 PAGARINĀTĀJCAURULE					
Pielietojums: Pagarinātājcaurule VILPE Wive gaisa padeves elementam. Izmēri: Ø 100 mm x 160 mm. Komplektā: Pagarinātājcaurule.		58	380060	3,40	
VILPE® WIVE 100 VENTILĀCIJAS RESTES ATLOKS 200x200					
Pielietojums: Ventilācijas restes atloks gadījumiem, kad pēc iepriekšējās ventilācijas sistēmas palikusi izeja sienā ir par lielu WILPE Wive gaisa padeves elementam. Ventilācijas restes atloks nosedz atveri sienā, kad tiek uzstādīts WILPE Wive gaisa padeves elements. Izmēri: 200x200 mm. Komplektā: Ventilācijas restes atloks.		10	380026	8,60	
VILPE® VĒJA PĀRSEGS					
Pielietojums: VILPE vēja pārsegs ir paredzēts lietošanai atklātās vietās, kur bieži pūš brāzmais vējš. Vēja pārsegs ir paredzēts uzstādīšanai uz VILPE daudzfunkcionālās restes 150x150 mm, un tas ievērojami samazina iespējamo vēja radīto negatīvo ietekmi uz ventilācijas kanālu. Izmēri: 158x167x75 mm. Komplektā: Pārsegs, skrūves, lietošanas instrukcija.	Melns	1	794002	6,10	
	Balts	1	794000	6,10	
	Gaiši pelēks	1	794001	6,10	
	Pelēks	1	794007	6,10	
	Antracīts	1	79400D	6,10	



Daudzfunkcionālās restes

Daudzfunkcionālo resti izmanto veicot ventilācijas kanālu izbūvi ēkas ār sienā.

Šo produktu var arī izmantot gaisa ņemšanai vai izvadei mehāniskajās ventilācijas sistēmās, tādā gadījumā nepieciešams ventilācijas restes atloks. Ventilācijas restes atloks tiek pievienots ievada/izplūdes caurulei.

Izmantojot resti dabiskās ventilācijas sistēmās, iespējams uzstādīt moskītu sietu, lai novērstu kukaiņu un gružu iekļūšanu telpā.



	Krāsa	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 150x150 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 60 vai 100 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 150x150 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeļi un skrūves.	Balts	1	793320	11,00	
	Bēšs	1	793321	11,00	
	Melns	1	793322	11,00	
	Gaiši pelēks	1	793323	11,00	
	Pelēks	1	793327	11,00	
	Sarkans	1	793328	11,00	
	Šokolādes	1	79332B	11,00	
	Antracīts	1	79332G	11,00	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 240x240 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 125, 160 vai 200 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 240x240 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeļi un skrūves.	Balts	1	793330	19,00	
	Bēšs	1	793331	19,00	
	Melns	1	793332	19,00	
	Gaiši pelēks	1	793333	19,00	
	Pelēks	1	793337	19,00	
	Sarkans	1	793338	19,00	
	Antracīts	1	79333G	19,00	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 375x375 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 200, 250 vai 315 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 375x375 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeļi un skrūves.	Balts	1	793340	41,00	
	Melns	1	793342	41,00	
	Gaiši pelēks	1	793343	41,00	
	Pelēks	1	793347	41,00	
	Sarkans	1	793348	41,00	

Atloki

	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 60 mm (multifunkcionāla reste 150x150)	1	793352	6,20	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 100 mm (multifunkcionāla reste 150x150)	1	793353	6,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 125 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	793354	8,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 160 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	793355	9,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 240x240)	1	793359	11,00	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	793356	12,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 250 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	793357	13,30	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 315 mm (multifunkcionāla reste 375x375)	1	793358	14,40	

Moskītu sieti


	Gab./iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Moskītu siets 150x150 (multifunkcionāla reste 150x150)	1	793362	7,80	
VILPE® Moskītu siets 240x240 (multifunkcionāla reste 240x240)	1	793364	9,00	




Daudzfunkcionāla reste

Izmēri

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

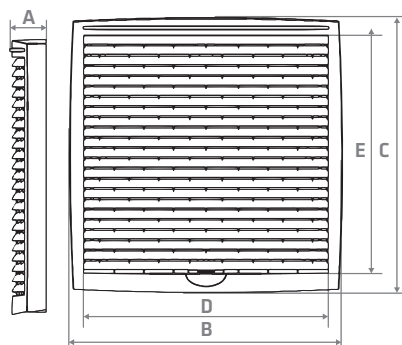

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

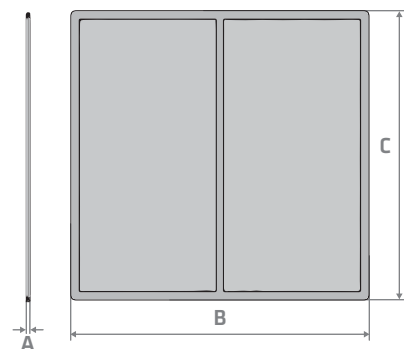

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195




Pārbaudiet RAL atsaucē
krāsas mūsu tīmekļa vietnē



VILPE.COM/COLOUR


Krāsa katalogā var atšķirties no
produkta faktiskās krāsas.

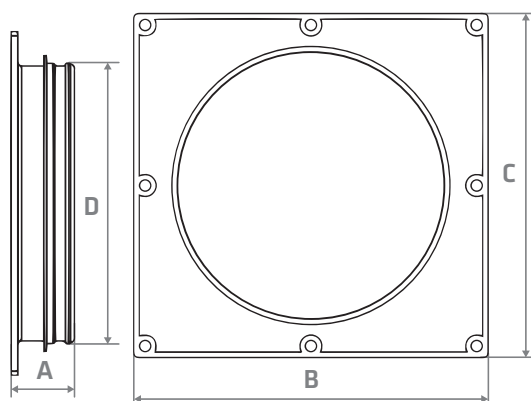


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daudzfunkcionālās restes un Ross deflektora gaisa plūsmas īpašības

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz iekšu

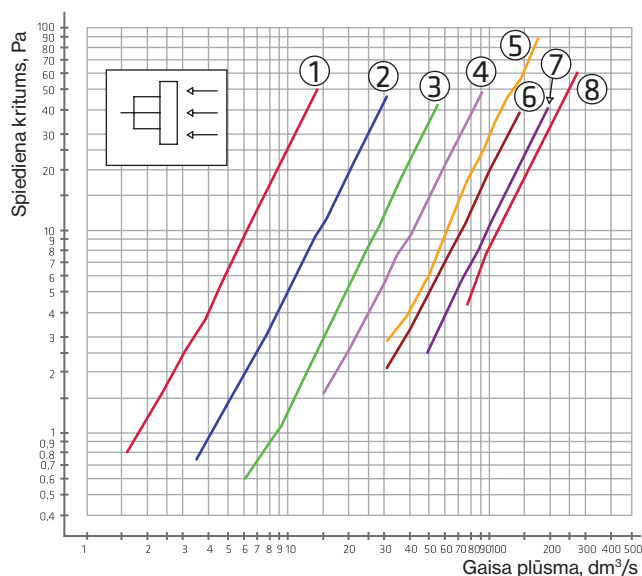

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz ārpusi

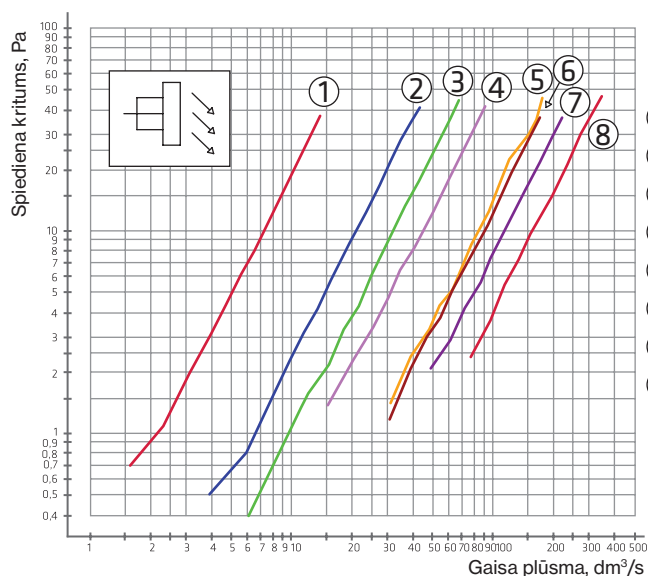

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 II
- ⑥ Ø 200 I
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Piespiedu ventilācijas sistēmā gaisa plūsma pārvietojas no iekšpuses uz āru.
Kukaiņu režģis netiek izmantots. Izplūstošais gaiss tiek virzīts uz leju pa diagonāli.

VILPE IO 125 PIESLĒGUMA ELEMENTS

- Saderīgs ar VILPE IO 125 produktiem
- Paātrina darbu gan saliekamo konstrukciju rūpnīcā, gan būvlaukumā
- Samazina uzstādīšanas kļūdu risku
- Kondensāta risks ir samazināts līdz minimumam

Produkts ir piemērots dzīvojamām daudzdzīvokļu mājām.

Produkta numurs: 370402

> VILPE.COM/IO

Produkts tiek ražots pēc klienta pasūtījuma, balstoties uz konkrēta projekta specifikāciju.



IO sienas elements

VILPE® IO 125 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 125 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Balts	1	370000	94,00
Melns	1	370002	94,00
Pelēks	1	370007	94,00
Sarkans	1	370008	94,00
Ķieģeļsarkans	1	370009	94,00



VILPE® IO 160 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 160 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	370100	104,00
Melns	1	370102	104,00
Pelēks	1	370107	104,00
Sarkans	1	370108	104,00
Ķieģeļsarkans	1	370109	104,00



VILPE® IO 200 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 200 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	370200	142,00
Melns	1	370202	142,00
Pelēks	1	370207	142,00
Sarkans	1	370208	142,00
Ķieģeļsarkans	1	370209	142,00



VILPE® IO 250 SIENAS ELEMENTS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 250 mm.

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	370300	146,50
Melns	1	370302	146,50
Pelēks	1	370307	146,50
Sarkans	1	370308	146,50
Ķieģeļsarkans	1	370309	146,50



VILPE® IO 125/160 UZ SIENAS MONTĒJAMS GAISA IEPLŪDES ELEMENTS

Pielietojums: VILPE IO uz sienas montējams gaisa ieplūdes elements. Nodrošina gaisa padevi ventilācijas iekārtām ar minimāliem spiediena zudumiem, kā arī novērš ūdens un sniega iekļūšanu gaisa kanālā.

Izmēri: Ø 125/160 mm.

Komplektā: VILPE IO gaisa ieplūdes elements, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	370120	104,00
Melns	1	370122	104,00
Pelēks	1	370127	104,00
Sarkans	1	370128	104,00
Ķieģeļsarkans	1	370129	104,00



VILPE® IO 200/250 UZ SIENAS MONTĒJAMS GAISA IEPLŪDES ELEMENTS

Pielietojums: VILPE IO uz sienas montējams gaisa ieplūdes elements. Nodrošina gaisa padevi ventilācijas iekārtām ar minimāliem spiediena zudumiem, kā arī novērš ūdens un sniega iekļūšanu gaisa kanālā.

Izmēri: Ø 200/250 mm.

Komplektā: VILPE IO gaisa ieplūdes elements, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	370130	146,50
Melns	1	370132	146,50
Pelēks	1	370137	146,50
Sarkans	1	370138	146,50
Ķieģeļsarkans	1	370139	146,50




Kad izmantot samazināšanas elementu

Izplūdes gaisa plūsmas nepieciešams sasniegt 5 m/s izmešanas ātrumu, kā norādīts zemāk

Izplūdes gaisa plūsma l/s (m³/h)		
VILPE® produkts	Redukcija nepieciešama	Redukcija nav nepieciešama
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)


Gaisa ventilācija

Piemērs ventilācijas sistēmai ar VILPE® IO

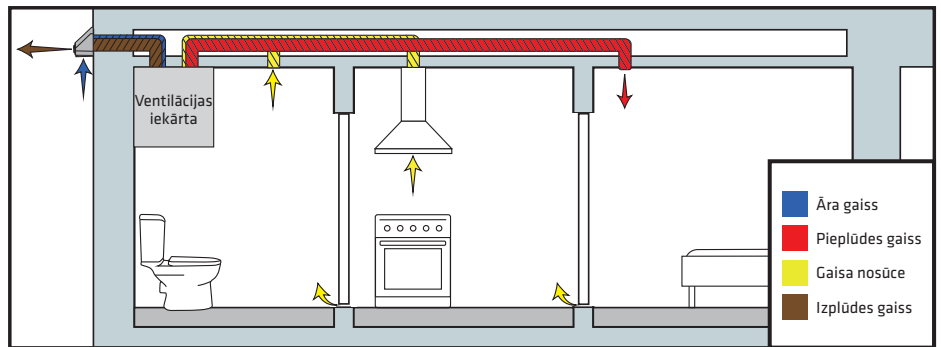




Veiktspējas dati

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

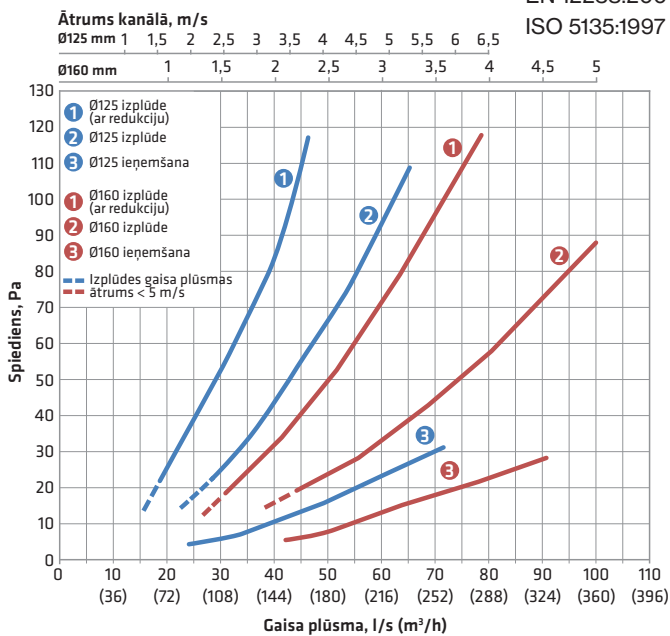

Akustiskie dati

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

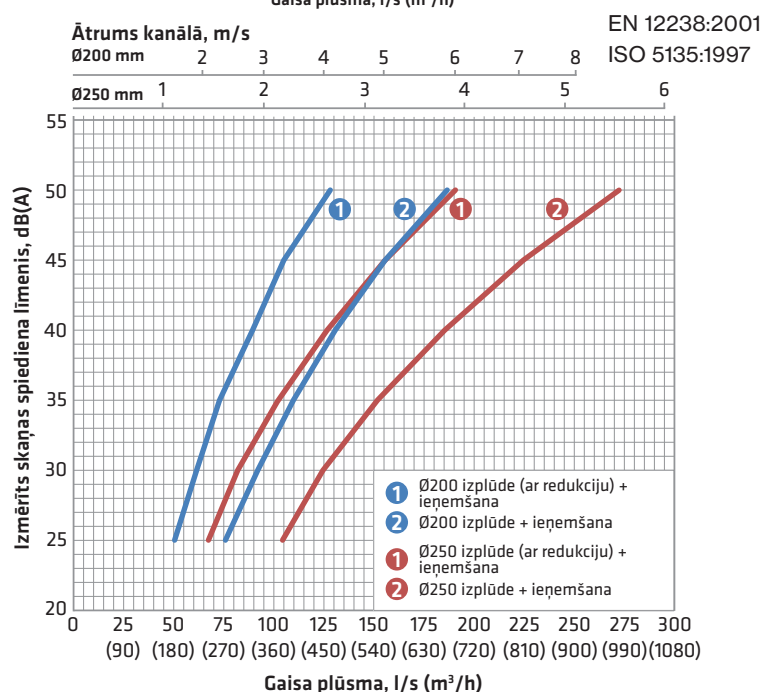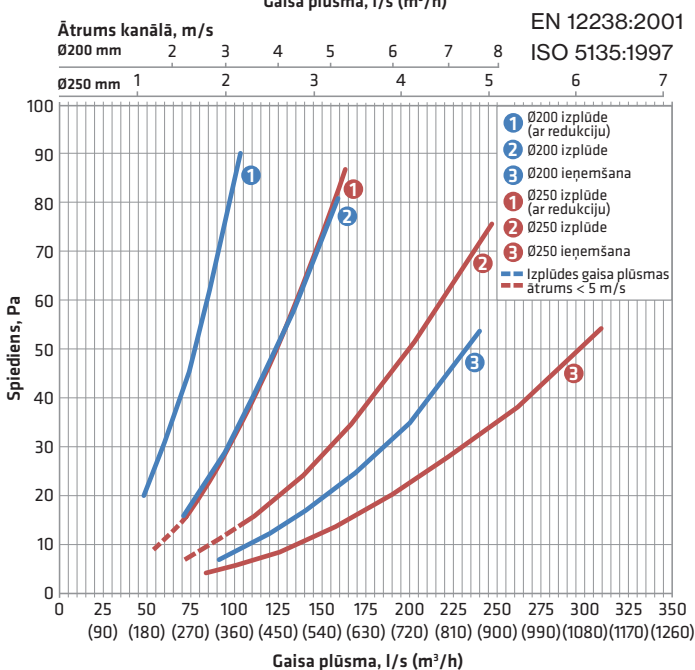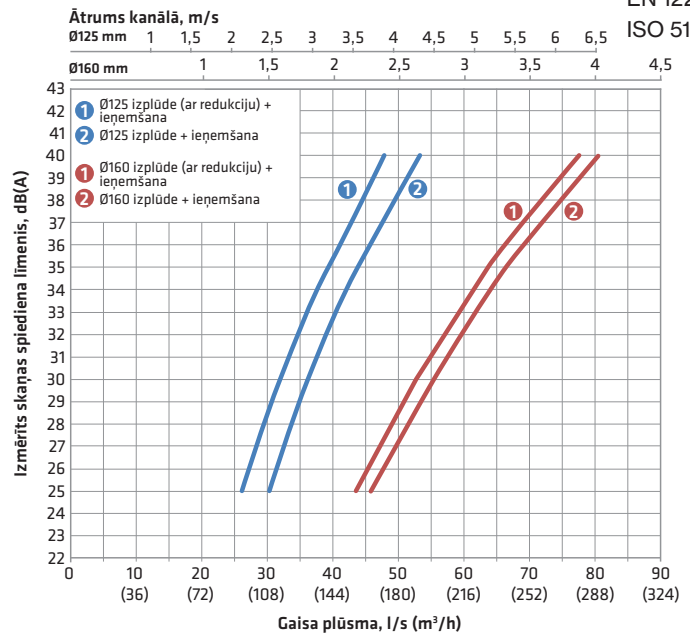

VILPE® ROSS DEFLEKTORS 125/135

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 125 mm, ārējais Ø 132 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Gaiši pelēks	1	790311	70,00
Melns	1	790312	70,00
Pelēks	1	790317	70,00
Sarkans	1	790318	70,00
Balts	1	790320	70,00
Bēšs	1	790321	70,00
Šokolādes	1	79031B	70,00



VILPE® ROSS VENTILATION POLE 160/170

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 160 mm, ārējais Ø 168 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums

Gaiši pelēks	1	790361	94,00
Melns	1	790362	94,00
Pelēks	1	790367	94,00
Sarkans	1	790368	94,00
Balts	1	790370	94,00
Bēšs	1	790371	94,00



VILPE® ROSS VENTILATION POLE 200/210

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 200 mm, ārējais Ø 208 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, līkums.

Gaiši pelēks	1	790381	218,00
Melns	1	790382	218,00
Pelēks	1	790387	218,00



VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 125/110

Pielietojums: Vecā ventilācijas izvada nomaiņai.

Izmēri: Ø 125/110 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 125 mm un caurulei Ø 110 mm..

Gaiši pelēks	1	790631	60,00
Melns	1	790632	60,00
Pelēks	1	790637	60,00
Sarkans	1	790638	60,00
Balts	1	790640	60,00
Bēšs	1	790641	60,00




VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 160/160

Pielietojums: Ventilācijas uzlabošanai un vecā ventilācijas izvada nomaiņai.

Izmēri: Ø 160 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 160 mm un caurulei Ø 160 mm.

Gaiši pelēks	1	790681	80,00
Melns	1	790682	80,00
Pelēks	1	790687	80,00
Sarkans	1	790688	80,00
Balts	1	790690	80,00
Bēšs	1	790691	80,00





Pārbaudiet RAL atsaucē krāsas mūsu tīmekļa vietnē
VILPE.COM/COLOUR



Krāsa katalogā var atšķirties no produkta faktiskās krāsas.

VILPE® Ross gaisa plūsmas tabula

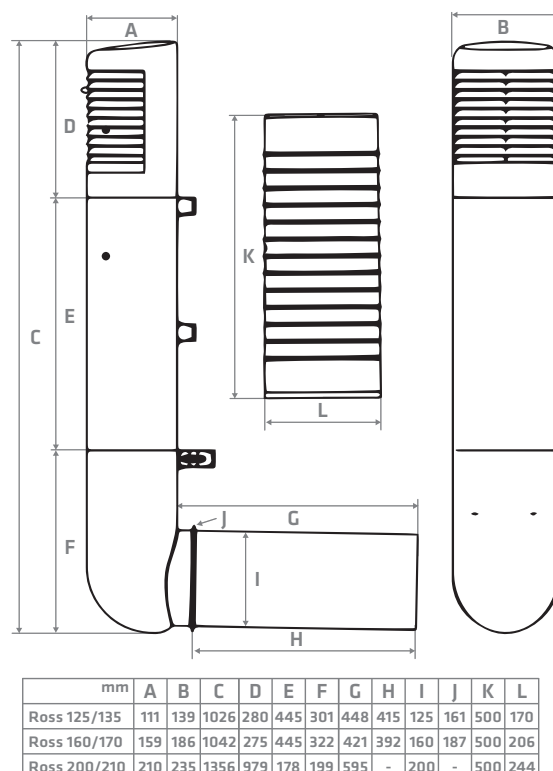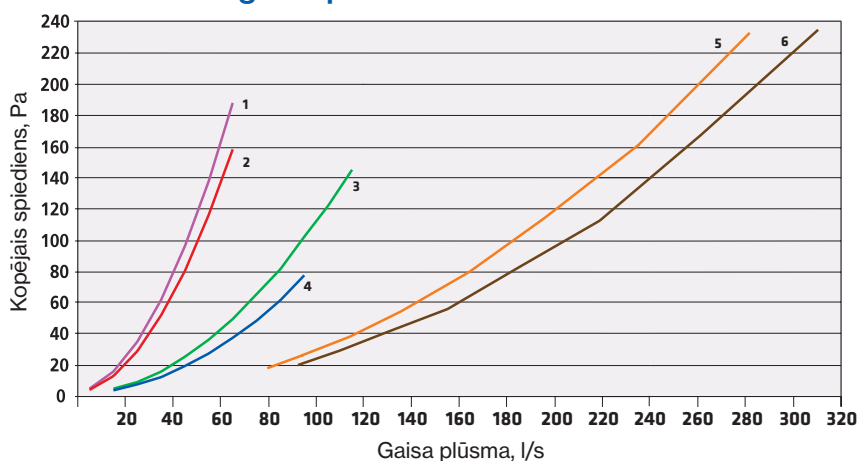

KTV jumtu ventilācijas komplekti

	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® KTV CLASSIC JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS					
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	732532	60,00	
	Pelēks	1	732537	60,00	
VILPE® KTV METĀLA JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS					
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	73332	98,00	
	Brūns	1	73334	98,00	
	Pelēks	1	73337	98,00	
	Ķieģeļsarkans	1	73339	98,00	
VILPE® KTV FELT JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS / KORES					
Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads mikstajiem jumtu segumiem. Uzstādīšanai pie kores, plaknē vai pie sienas. Komplektā: Ventilācijas elements.	Melns	24	753122	28,00	
	Brūns	24	753124	28,00	
	Pelēks	24	753127	28,00	
VILPE® KTV ADAPTERIS					
Pielietojums: KTV ventilācijas komplekta savienošanai ar Ø110/125 mm cauruli. Svars: Bruto: 0,128 kg, neto: 0,121 kg.	Melns	1	731982	6,40	

Konstrukciju ventilēšanas produkti

VILPE® KORES DAKSTIŅŠ AR VENTILĀCIJAS IZVADU

Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads. Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tiptiem. Aizvieto vienu kores dakstiņu.
Komplektā: Ventilācijas elements.

Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	733932	48,00
Brūns	1	733934	48,00
Pelēks	1	733937	48,00
Sarkans	1	733938	48,00
Ķieģeļsarkans	1	733939	48,00



VILPE® KORES JUMTA VENTILIS

Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads metāla jumtiem. Uztādīšanai gan uz noapaļotas, gan V veida kores. Iespējams uzstādīt arī jau pabeigta jumta.
Komplektā: Jumta ventilis ar filtru, blīvslēgi, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	10	733912	50,00
Brūns	10	733914	50,00
Pelēks	10	733917	50,00
Sarkans	10	733918	50,00
Ķieģeļsarkans	10	733919	50,00



VILPE® AIRIDGE FELT KORES VENTILĀCIJAS ELEMENTS

Pielietojums: Jumta konstrukcijas ventilācijas elements mīkstajiem jumtu segumiem. Uzstādīšanai uz kores visā kores garumā.
Izmēri: 583x325x35 mm. Maksimālais jumta slīpums 45°.
Komplektā: Ventilācijas elements.

Melns	12	717832	10,40
-------	----	--------	-------



Alipai deflektori

Gab/iepak. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ALIPAI 160 IZOLĀCIJAS SLĀNIS

JAUNUMS

Pielietojums: Izolācijas slānis ALIPAI 160 deflektoram aizsardzībai pret kondensātu. Izgatavots no EPS. Izolācijas slānis sastāv no divām daļām, kas tiek ievietotas deflektorā uz vietas objektā.
Izmēri: Iekšējais izmērs Ø 130 mm.
Komplektā: Izolācijas slānis Alipai deflektoram (2 gab.).

6 kompl.	730192	22,60
----------	--------	-------



	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORS					
Pielietojums: Deflektors plakanu vai lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 75 mm, augstums 395 mm. Atloka platums 150 mm. Komplektā: Deflektors, jumtiņš.	Melns	18	73002	15,50	
VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORS					
Pielietojums: Deflektors lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 110 mm, augstums 476 mm. Atloka platums 150 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns	11	732102	17,85	
	Tumši pelēks	11	732107	27,10	
	Gaiši pelēks	11	732101	27,10	
VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORS					
Pielietojums: Deflektors lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām. Izmēri: Ø 160 mm, augstums 509 mm. Atloka platums 150 mm Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns	6	730162	37,80	
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 27 GRĀDU KOREI					
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 27 grādu jumta slīpumu. Izmēri: Augstums 477/396 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110/477)	8	732142	52,50	
	Melns (Ø160/396)	4	730182	57,75	
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 14 GRĀDU KOREI					
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 14 grādu jumta slīpumu. Izmēri: Augstums 477 mm. Komplektā: Deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110)	8	732132	48,50	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORS LĒZENIEM/SLĪPIEM JUMTIEM					
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai nedaudz ieslīpiem jumtiem (ar 0-20 grādu jumta slīpumu). Izmēri: Augstums 665/668/1022 mm, atloka augstums 200 mm. Komplektā: Augstais pieslēguma elements bitumena jumtiem, deflektors, FLOW jumtiņš, skrūves.	Melns (Ø110/665)	7	732172	65,50	
	Melns (Ø160/668)	6	730172	83,20	
	Melns (Ø160/1022)	3	730202	90,70	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORS SLĪPIEM JUMTIEM					
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai slīpiem jumtiem (ar slīpumu lielāku par 11,5 grādiem). Izmēri: Augstums 699 mm. Komplektā: Pieslēguma elements bitumena jumtiem, deflektors, FLOW jumtiņš.	Melns (Ø110)	7	732162	50,40	
VILPE® S-ADAPTERIS 110					
Pielietojums: VILPE® jumta ventilatora uzstādīšanai uz neizolēta Ø 110 mm Alipai izvada. Komplektā: Adapteris	Melns	10	736922	34,00	
VILPE® PVC ATLOKS ALIPAI 110 DEFLEKTORAM					
Pielietojums: Atvieglo Alipai deflektoru uzstādīšanu uz PVC jumtiem. Nostiprina pie jumta seguma piekausējot ar karstu gaisu. Nostiprina pie deflektora ar komplektā iekļauto skavu. Izmēri: Ø 110 mm. Komplektā: PVC atloks, skava.	Tumši pelēks	10	730102	22,60	
	Gaiši pelēks	10	730103	22,60	



Skābju noturīgas nerūsējošā tērauda jumta notekas

VILPE piedāvāto jumta noteku klāstu ir papildinājušas metāla jumta notekas. Jaunās jumta notekas ir izgatavotas no tērauda, kas ir izturīgs pret skābēm (A4 / 316), un tās ir paredzētas lietošanai pat skarbākajos klimata apstākļos. Jumta noteku atloks ir gatavs notekas iebūvēšanai atbilstošā jumta segumā. Jumta notekas ir paredzētas lietošanai uz plakaniem jumtiem, kur lietusūdens tiek novadīts caur iekšējām ūdens notekcaurulēm.

Metāla jumta notekām piedāvājam arī dažādus papildelementus, piemēram, sildelementus, plastmasas lapu sietus un izolācijas materiālus aizsardzībai pret kondensātu. Būvnieks vienmēr var pielāgot aprīkojumu uz vietas objektā. Papild elementi var tikt pievienoti jumta notekām rūpnīcā montāžas laikā, vai arī klients var tos pievienot pats.

Jumta notekas sniedz elastību to pielietošanā, jo metāla jumta notekas var piegriezt nepieciešamajos izmēros. Izņēmums ir vienīgi jumta noteka C-90 200, ko uz jumta jāuzstāda tādu, kāda tā ir izgatavota.

Ar mūsu jaunajiem produktiem klientiem būs vairāk iespēju, jo VILPE piedāvājumā tagad ietilpst gan metāla, gan polipropilēna jumta notekas. Visas jumta notekas ir pilnībā ūdensnieturīgas. Noteku tīrīšana ir vienkārša, jo lapu siets ir ērti noņemams.

Metāla jumta notekas ir piemērotas visiem jumtiem ar nelielu slīpumu. Ar tām var aizvietot vecās jumta notekas, kas būs lieliska izvēle renovācijas darbos.

“A” modeļa jumtu notekas ir aprīkotas ar notekūdens savācējtrauku. Šīs jumta notekas ir piemērotas ēkām, kuru jumta notekās ir paredzama lielāka ūdens plūsma, tādēļ “A” modeļa jumtu notekām ir lielāks filtrs, nekā tas ir līdzīga izmēra “C” modeļa jumta notekām. “C” modeļa jumta notekas nav aprīkotas ar notekūdeņu savācējtrauku.

Jumta noteku caurules pieejamas šādos izmēros: Ø 75, 110 vai 160 mm, kā arī to garums ir pieejams sākot ar 350 mm.

Jumta notekas ir izstrādātas un pārbaudītas atbilstoši standartam SFS EN 1253-2. Testēšanā pārbaudīta sieta un notekas mehāniskā spriedze, darbība pārlieku liela ūdens spiediena, pārlieku zema gaisa spiediena apstākļos, kā arī ūdens plūsmas mērījumi ar un bez sieta.

Noteiktās plūsmas vērtības

Modelis	Bez sieta (l/s)	Ar sietu (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastmasas sieti

Modelis Produkta Nr. €/gab bez PVN

PLASTMASAS LAPU SIETI A MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots A modeļa jumta notekām ar diametru 75-160 mm.
Komplektā: Plastmasas lapu siets


A 75-160 392209 16,00



PLASTMASAS LAPU SIETI C MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots C modeļa jumta notekām.
Komplektā: Plastmasas lapu siets

C-75 392205 9,10
C-90 392206 10,40
C-110 392207 11,35
C-160 392208 16,00




	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 42

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


200 mm 390040 107,90

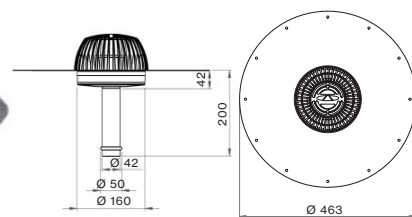

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 75

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


350 mm 390001 136,10
600 mm 390002 153,70
750 mm 390003 165,90
1000 mm 390004 176,50

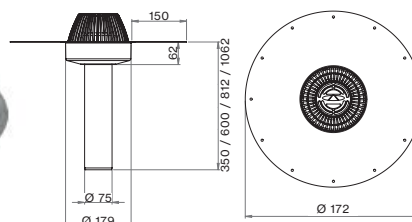

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 110

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


350 mm 390021 146,00
600 mm 390022 164,30
750 mm 390023 176,70
1000 mm 390024 193,50

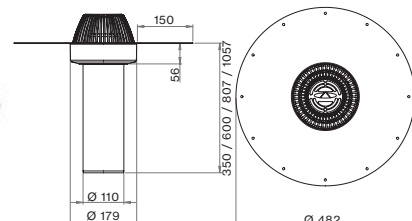

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, A MODELIS, Ø 160

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. A modeļa jumta notekas ir aprīkotas ar ūdens savācējtrauku. Komplektā ietilpst arī A modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


350 mm 390031 176,70
600 mm 390032 188,90
750 mm 390033 205,65
1000 mm 390034 222,60

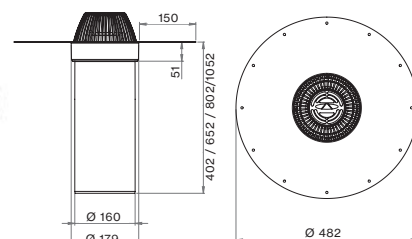

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 75

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


350 mm 391001 87,75
600 mm 391002 112,85
750 mm 391003 124,60
1000 mm 391004 138,45

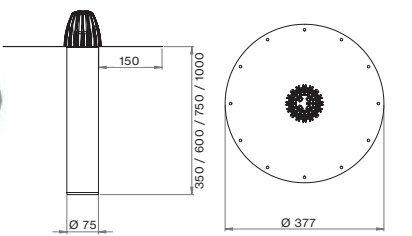

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 90

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


200 mm 391011 76,95

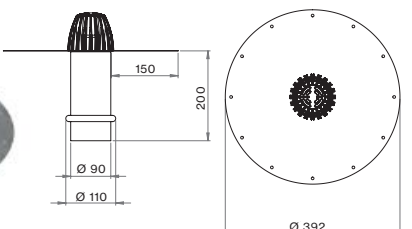

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 110

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.


350 mm 391021 90,10
600 mm 391022 127,70
750 mm 391023 148,50
1000 mm 391024 168,15

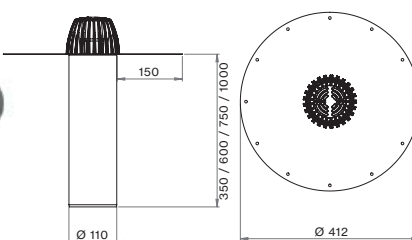

SKĀBJU NOTURĪGA TĒRAUDA JUMTA NOTEKA, C MODELIS, Ø 160

Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku lēzeniem jumtiem. Komplektā ietilpst arī C modeļa jumta notekas lapu siets.
Komplektā: Jumta noteka, plastmasas siets.

350 mm 391031 118,40
600 mm 391032 143,00
750 mm 391033 156,45
1000 mm 391034 191,50

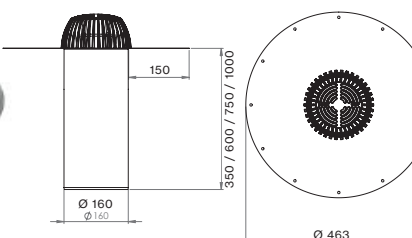

	Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		
SKĀBJU NOTURĪGA JUMTA TVAIKA BARJERAS NOTEKA Ø 110				
Pielietojums: Jumta noteka ar gruntētu atloku. jumta noteka vēlāk tiek uzstādīta ievietojot to tvaika barjeras notekas iekšpusē.	500 mm	393000	147,50	
Komplektā: Jumta notekas caurules blīvējums, pārejas elements un aizsargapvalks apsildes kabelim, gaisa izvads no aizsargcaurules apakšējā gala.				
SILDELEMENTS JUMTA NOTEKAI				
Pielietojums: Pašregulējošs sildelements juma noteku aizsardzībai pret aizsalšanu.	75 16W	392010	67,00	
Komplektā: Sildelements, 1-m garš savienojuma kabelis un aizsargvāciņš.	110 16W	392011	68,00	
	160 16W	392012	71,00	
	160 32W	392004	72,00	
BITUMENA FLANCIS JUMTA NOTEKAI				
Pielietojums: Rūpniecā sagatavots bitumena atloks paātrina jumta notekas uzstādīšanu uz bitumena jumta seguma, nodrošinot ūdensnecaurlaidīgu notekas saķeri ar jumtu.	75-90	392210	24,00	
Izmēri: 500x500 mm.	110	392211	24,00	
Komplektā: Bitumena flancis.	C-160/A-75-160	392212	24,00	
PIEGRIEŠANA NOTEIKTĀ GARUMĀ		396000	9,10	

IZOLĀCIJAS MATERIĀLS AIZSARDZĪBAI PRET KONDENSĀTU A MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Pasargā no kondensāta rašanās jumta notekās. Izolācijas materiāls piestiprināms caurules ārpusē un ap ūdens savākšanas tvertni.

Izmēri: Izolācijas materiāla biezums ir 13 mm.

Komplektā: Izolācijas materiāls aizsardzībai pret kondensātu.

IZOLĀCIJAS MATERIĀLS AIZSARDZĪBAI PRET KONDENSĀTU C MODEĻA JUMTA NOTEKĀM

Pielietojums: Pasargā no kondensāta rašanās jumta notekās. Izolācijas materiāls piestiprināms caurules ārpusē.

Izmēri: Izolācijas materiāla biezums ir 13 mm.

Komplektā: Izolācijas materiāls aizsardzībai pret kondensātu.

Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		Modelis	Produkta Nr. €/gab bez PVN		
A-75 350	395001	19,75	C-75 350	395101	10,25	
A-75 600	395002	22,90	C-75 600	395102	14,40	
A-75 750	395003	25,95	C-75 750	395103	16,60	
A-75 1000	395004	29,00	C-75 1000	395104	20,80	
A-110 350	395021	22,25	C-110 350	395121	14,00	
A-110 600	395022	27,70	C-110 600	395122	20,80	
A-110 750	395023	32,70	C-110 750	395123	25,10	
A-110 1000	395024	38,30	C-110 1000	395124	31,80	
A-160 350	395031	23,55	C-160 350	395131	19,90	
A-160 600	395032	33,45	C-160 600	395132	33,80	
A-160 750	395033	39,20	C-160 750	395133	41,40	
A-160 1000	395034	48,10	C-160 1000	395134	54,80	

	Modelis	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® AM BITUMENA JUMTA NOTEKA					
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem bitumena jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 75 mm	8	72007	70,40	
	Ø 110 mm	8	72011	70,40	
	Ø 110/630 mm	5	72012	90,20	
	Ø 160 mm	6	72013	77,00	
VILPE® AM PROTĀNA JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA					
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem protāna jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 160 mm	6	72053	85,80	
VILPE® AM ALKORPLAN JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA					
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem Alkorplan jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 110 mm	8	72044	81,40	
	Ø 110/630 mm	5	72045	103,40	
VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W					
Pielietojums: AM jumta notekas apsildei. Komplektā: Termokabelis.	AM izeja Ø 75/90/110		72000	63,80	
	AM izeja Ø 160		72001	68,20	
VILPE® AM LAPU SIETS					
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.			72130	7,60	
VILPE® AM SIFONISKAIS SIETS					
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Simfoniskais siets.		100	72140	5,40	
VILPE® CM JUMTA NOTEKA					
Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka bitumena jumtiem. 150 mm platais atloks jāuzstāda starp diviem bitumena slāņiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis.	Ø 75 mm	18	72407	13,80	
	Ø 110 mm	20	72411	15,40	
VILPE® LAPU SIETIŅŠ					
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots jumta notekām ar diametru 75-125 mm. Komplektā: Lapu siets.			72424	4,60	
VILPE® CM LAPU SIETS					
Pielietojums: Novērš lapu un citu grūžu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.		50	72420	7,70	
			72422	9,90	

VILPE® BITUMENA JUMTA BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm bitumena jumtiem. Izgatavots no EPDM gumijas. Darba temperatūra -30...+90°C. Atloks jāuzstāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām.

Izmēri: Augstums 150 mm. Atvērums jānogriež atbilstoši caurules diametram.

Komplektā: Blīvslēgs, skava.

NO-1 Ø 12/19/25/38	20	70040	22,80
NO-2 Ø 50/60	20	70060	24,80
NO-3 Ø 75/90	20	70090	25,20
NO-4 Ø 110/125	20	70125	25,40
NO-4.5 Ø 130/140	20	70130	31,40
NO-5 Ø 150/175	10	70175	34,40
NO-6 Ø 200/250	10	70250	52,30
NO-7 Ø 275/325	10	70325	54,60
NO-8 Ø 350/400	20	70400	89,90
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	71050	196,50
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	71060	219,50
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	71070	250,80
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	71080	313,50



VILPE® SKAVA

Pielietojums: Karsti cinkota ar fiksēšanas skrūvi VILPE® bitumena jumta blīvslēgam.

Izmēri: Platums 12 mm.

Komplektā: Skava.

Ø 50-145	250	711714	2,90
Ø 50-215	200	711721	3,80
Ø 50-370	150	711737	6,50
Ø 70-570	100	711757	9,00



VILPE® R-FELT KOMPLEKTS

Pielietojums: Jumta pieslēguma elementu un cauruļu blīvēšanai pabeigtiem jumtiem vai veicot atjaunošanu.

Komplektā: Blīvslēgs, skava.

Ø 19-90	1	70510	55,70
Ø 110-170	1	70514	63,00
Ø 160-250	1	70518	84,00



VILPE® RHS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Blīvslēgs kantainām caurulēm bitumena jumtiem. Skava jāizvēlas atbilstoši caurules izmēriem.

Komplektā: Blīvslēgs.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	10	71090	25,00
80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	71094	31,40



VILPE® RHS-FELT RETROFIT 80-150

Pielietojums: Blīvslēgs jumta pieslēguma elementa blīvēšanai ar kantainām caurulēm uz bitumena jumtiem, veicot atjaunošanu. Patentēts uzstādīšanas risinājums.

Komplektā: Blīvslēgs.

Ø 80-150	5	71745	63,30
----------	---	-------	-------



VILPE® RHS SKAVA RST A2

Pielietojums: VILPE® RHS blīvslēga nostiprināšanai.

Jāizvēlas caurulei un blīvslēgam atbilstošā izmērā.

Izmēri: 40-150.

Komplektā: Skava.

40x40	711198	11,60
50x50	71120	12,10
60x60	71122	12,20
70x70	71123	13,00
80x80	71124	13,20
90x90	71125	13,70
100x100	71126	14,70
120x120	71128	15,20
140x140	711282	15,30
150x150	711284	16,80



Blīvslēgi metāla jumtiem

	Modelis	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA PĀRBŪVES KOMPLEKTS					
Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.	Ø 10-100	1	71742	58,80	
	Ø 100-230	1	71744	92,40	
VILPE® SKAVA			711690	2,15	
VILPE® ROOFSEAL JUMTA BLĪVSLĒGS					
Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		71701	18,90	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		71702	25,20	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		71703	31,50	
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	71716	63,00	
	NO-5 (8) Ø 180/330	10	71717	79,80	
	NO-6 (9) Ø 260/460	10	71718	132,30	
VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA KOMPLEKTS					
Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	71721	44,10	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	71722	50,40	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	71723	58,80	
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	71726	111,30	
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	71727	136,50	
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	71728	189,00	

Tvaika izolācijas blīvslēgi

	Modelis	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS					
Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs. Izmēri: Augstums 33 mm. Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.	HT-50 Ø 50	20	71205	14,40	
	HT-75 Ø 75	20	71207	15,20	
	HT-110 Ø 110	20	71211	15,80	
	HT-125 Ø 125	20	71213	17,30	
	HT-160 Ø 160	20	71216	22,00	
VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS, AUGSTAIS					
Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs. Izmēri: Augstums 133 mm. Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.	HTH-110 Ø 110	15	71212	20,50	

Blīvslēgi PVC jumtiem

	Modelis	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® PVC JUMTA BLĪVSLĒGS						
Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm PVC jumtiem. Jānostiprina pieklausējot ar karstu gaisu. Izmēri: Cauruļu izmēri Ø 12-100 mm un 110-160 mm. Komplektā: PVC blīvslēgs.	Ø 12-100 mm	Gaiši pelēks	10	70601	21,80	
	Ø 12-100 mm	Tumši pelēks	10	70602	21,80	
	Ø 110-160 mm	Gaiši pelēks	10	70611	29,90	
	Ø 110-160 mm	Tumši pelēks	10	70612	26,90	

Pieslēguma elementi skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi apaļiem skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi ir piemēroti izolētiem, apaļiem metāla skursteņiem, kas pieejami divos izmēros. Skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 1 ir paredzēts apaļiem Ø 200-265 mm skursteņiem, savukārt skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 2 ir domāts apaļiem Ø 265-380 mm skursteņiem. Plastmasas skursteņa pārejas elementu pievieno ar komplektā iekļauto gumijas blīvi un skavu. Apakšslāņa izolācija, kas sastāv no diviem plastmasas komponentiem, gumijas blīves un butila siksnas, novērš ūdens sūkšanos caur apakšslāņa atveri, saglabājot to ūdensnecaurļaidīgu. Skursteņa pārejas elementu var uzstādīt gan uz metāla, gan dakstiņu jumta, izmantojot VILPE® montāžas komplektu. Veicot uzstādīšanu uz ruberoida jumta, montāžas komplekts nav nepieciešams.



VILPE® Jumta pārejas elementi modulārajam skurstenim

Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir jauns pārejas komplekts 32x32 ... 37x37 cm skursteņiem uz jebkura veida jumta segumiem. Pārejas elementa dizains pilnībā saplūdis ar jumtu, jo tas ļoti līdzinās tā paša ražotāja VILPE® pārejas elementam. Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir pilnībā ūdensnecaurļaidīgs un viegli uzstādāms. Komplektā ir iekļautas visas nepieciešamās detaļas, bet uzstādīšanas procedūra ir līdzīga VILPE® pārejas elementu uzstādīšanai apaļiem tērauda skursteņiem.





	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 1, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200-265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	742422	295,50	
	Pelēks	1	742427	295,50	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 2, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270-380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	742432	310,00	
	Pelēks	1	742437	310,00	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 1, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200-265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	741022	118,00	
	Pelēks	1	741027	118,00	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 2, APAĻŠ					
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270-380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	741032	150,00	
VILPE® SKURSTEŅA HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS					
Pielietojums: Novērš mitruma iekļūšanu siltumizolācijā. Caurulēm Ø 200-380 mm. Izgatavots no EPDM – gumijas, kas saglabā elastību arī augstā temperatūrā. Nostiprināt pie apakšklāja ar līmlenti, kas piemērota EPDM materiālam. Komplektā: Gumijas blīvslēgs.	Melns		73218	86,70	
VILPE® AKPANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 1					
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 700 mm. Izmēri: 650x700 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	742402	86,00	
	Pelēks	1	742407	86,00	
VILPE® AKPANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 2					
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 1100 mm. Izmēri: 785x1100 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	742412	92,00	
	Pelēks	1	742417	92,00	



Pieslēguma elementi skursteņiem

	Krāsa	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® TVAIKA BARJERAS BLĪVĒJUMS 100-380					
Pielietojums: Tvaika barjeras blīvējums apaļiem skursteņiem, kas izgatavots no silikona gumijas. Komplektā: Vapour barrier seal.	600x700 mm	10	73223	58,00	
	500x500 mm	1	870310	58,00	
VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Moduļu skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem. Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.	Melns	1	742502	300,00	
VILPE® BITUMENA JUMTA MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem. Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.	Melns	1	742532	210,00	
	Pelēks	1	742537	210,00	
VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA APVALKS					
Pielietojums: Skursteņiem ar 320-370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Komplektā: Apvalks, skrūves.	Melns	1	742512	300,00	
	Pelēks	1	742517	300,00	
VILPE® DAKSTIŅA JUMTU DŪMVADA ADAPTERIS EPDM					
Pielietojums: Elastīgais adapteris dakstiņu jumtiem. Paredzēts skursteņa pieslēguma elementam Nr. 1. Komplektā: Dūmvada adapteris EPDM.	No. 1	1	742522	61,00	

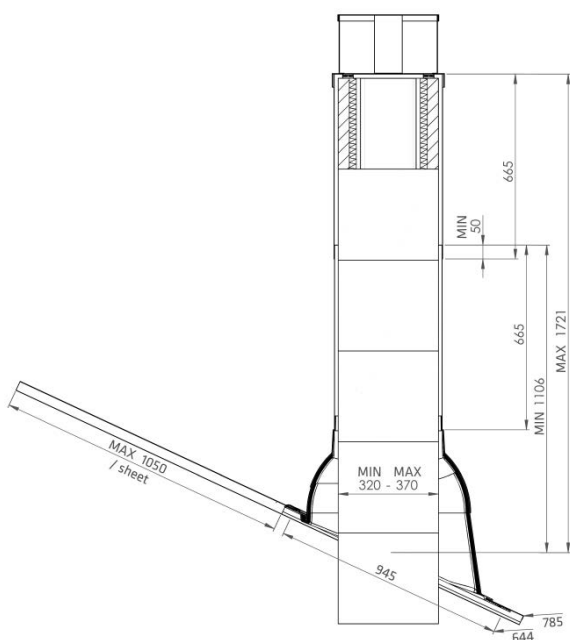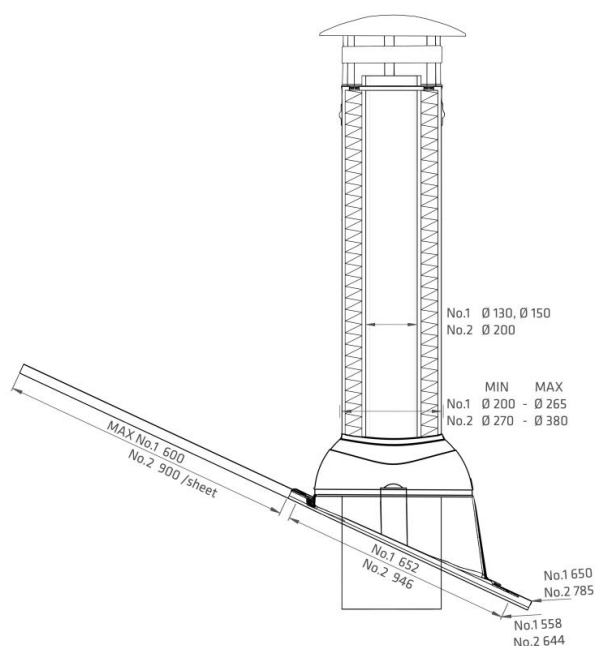

Stiprinājumi

VILPE® NV DISTANCERS

Pielietojums: Distancers siltumizolācijas stiprināšanai pie koka karkasa sienām. Distancera izmēru izvēlas atkarība no izolācijas biezuma. Piemērots gan mikstajiem, gan cietajiem siltumizolācijas materiāliem.
Komplektā: NV distancers.

Modelis	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
NV-30	250	21335	21,33
NV-40	200	21345	24,30
NV-45	200	21346	26,00
NV-50	200	21360	27,36



VILPE® PAPLĀKSNE

Pielietojums: LSK Ø 60 mm paplāksnes izmanto vieglu izolācijas materiālu stiprināšanai, piemēram, pie sienas. Y40-PA Ø 40 mm melna poliamīda (neilona) paplāksni izmanto, lai nostiprinātu, piemēram, vienkārtas jumta segumu pie betona vai koka pārseguma. Y40-PP Ø 40 mm paplāksnes izmanto izolācijas un akustisko paneļu stiprināšanai. ZN paplāksnes ir izgatavotas no cinkota tērauda.
Komplektā: Paplāksne.

LSK-60	450	20001	7,38
Y40-PA	500	01005	11,70
Y40-PP	500	010047	8,46
ZN-40	1000	9546024	11,34
ZN-50	500	9546025	12,96



VILPE® KFR 4.2 SKRŪVE

Pielietojums: Korozijizturīga skrūve paplāksnēm.
Komplektā: Skrūves.

4.2x25 SKRŪVE	1000	403025	2,72
4.2x32 SKRŪVE	500	403032	3,26
4.2x38 SKRŪVE	500	403038	4,13
4.2x45 SKRŪVE	500	403045	4,35
4.2x55 SKRŪVE	500	403055	4,45



VILPE® JUMTA SKRŪVE KOKAM AR PAPLĀKSNI

Pielietojums: Jumta seguma skrūve ar paplāksni koka virsmai. Skrūves galva ir Torx 25 (TX25).
Izmēri: Paplāksne Ø 40 mm. Skrūve 25 mm/40 mm.
Komplektā: Skrūve, paplāksne.

25 mm, 1100pcs	220002	234,00
40 mm, 850pcs	220003	220,00
Uzgalis Torx 25	220010	12,00
Uzstādišanas instruments ar mazu uzgali	220011	108,00
Uzstādišanas instruments ar lielo uzgali	220012	108,00



POWER A stiprinājumi

VILPE® POWER A (KANTAINS KORPUSS)

Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Kantains korpuss un līgda ir izturīgāki pret vērpšanas uzstādišanas laikā.
Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm.
Komplektā: Power A stiprinājums.

Modelis	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
60, 00 mm	250	284060	46,82
70, 00-20 mm	250	284070	49,18
90, 20-40 mm	250	284090	51,80
110, 40-60 mm	250	284110	53,82
130, 60-80 mm	250	284130	55,83
150, 80-100 mm	250	284150	65,10
175, 100-120 mm	250	28175	92,40
200, 130-150 mm	250	28200	96,08
225, 160-170 mm	250	28225	102,73



VILPE® POWER A REGULĒJAMS (APAĻŠ KORPUSS)

Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Regulēšanas diapazons – 50 mm.
Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm.
Komplektā: Power A regulējams stiprinājums.

250, 180-230 mm	100	28250	145,53
300, 230-280 mm	100	28300	149,98
350, 280-330 mm	100	28350	156,28



Power instrumenti

Power stiprinājumi ar apaļu korpusu tiek uzstādīti ar 6-kanšu instrumentiem. Atkarībā no korpusa atveru izmēra tiek izmantots Power tipa vai Torx tipa instruments. Power A ar regulējamu garumu var tikt uzstādīts tikai ar garākiem instrumentiem. Power ar kantainu korpusu tiek uzstādīts ar speciālu četrkantainu instrumentu.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
350-2X TORX BIT	350	910135	8,82
500-2X TORX BIT	500	910150	9,72
POWER-250	250	90136	17,00



VILPE® CROCO A

Pielietojums: Jumta membrānas un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco A stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco A stiprinājums.

CROCO A-50	500	02050	13,32
CROCO A-100	500	02100	15,03
CROCO A-120	500	02120	16,56
CROCO A-150	500	02150	18,36
CROCO A-170	500	02170	21,42
CROCO A-200	500	02200	21,60
CROCO A-230	250	02230	23,58
CROCO A-250	250	02250	24,75
CROCO A-300	250	022300	34,13
CROCO A-350	250	022350	36,58
CROCO A-400	250	022400	42,35
CROCO A-450	250	022450	55,83
CROCO A-500	250	022500	65,28
CROCO A-550	125	022550	71,05
CROCO A-600	125	022600	78,75
CROCO A-650	125	022650	89,46
CROCO A-700	125	022700	92,52



VILPE® CROCO B

Pielietojums: Bitumena un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco B stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco B stiprinājums.

CROCO B-20	500	02520	10,17
CROCO B-30	500	02530	10,57
CROCO B-50	500	02550	13,32
CROCO B-80	500	02580	14,85
CROCO B-100	500	02600	15,03
CROCO B-110	500	02610	15,90
CROCO B-120	500	02620	16,56
CROCO B-140	500	02640	18,22
CROCO B-150	500	02650	18,36
CROCO B-170	500	02654	21,42
CROCO B-200	500	02660	21,60
CROCO B-230	250	02664	23,58
CROCO B-250	250	02670	24,75
CROCO B-260	250	02674	28,46
CROCO B-290	250	02678	31,08
CROCO B-300	250	02680	34,13
CROCO B-350	250	02690	36,58
CROCO B-400	250	02700	42,35
CROCO B-450	250	02710	55,83
CROCO B-500	250	02720	65,28
CROCO B-550	125	02730	71,05
CROCO B-600	125	02740	78,75



VILPE® CROCO REGULĒJAMA SKRŪVE

Pielietojums: Croco A un B (100-700 mm) stiprinājumu piestiprināšanai. Skrūves galviņa piemērota Torx 25 (TX25) tipa instrumentam. Skrūve dod iespēju regulēt 1 komplektu izmantot noteiktā izolācijas izmeru diapazonā (skat. tabulu 50. lpp.)

Izmēri: Uzmava: 125 mm, Ø 7 mm. Skrūve: 6,3x150/95 TX25.

Komplektā: Uzmava, skrūve.

150 mm	250	02703	65,00
95 mm	250	02704	33,10



Croco stiprinājumu skrūves

VILPE® KLA-JUMTA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie metāla vai koka pārseguma. Skrūve Nr. 1 paredzēta līdz 1,25 mm biežam metālam; skrūve Nr. 3 izmantojama biežākiem materiāliem. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai skrūve caururbj metālu vismaz par 15 mm.
Izmēri: 40-150 mm
Komplektā: KLA-jumta skrūve TX.



Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/100 gab. bez PVN
KLA-40 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	40 mm	425040	5,22
KLA-50 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	425050	5,76
KLA-70 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	425070	6,30
KLA-90 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	425090	9,99
KLA-110 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	425110	14,13
KLA-130 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	425130	18,81
KLA-150 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	425150	23,85
NO-3 KLA-50 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	427050	6,48
NO-3 KLA-70 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	427070	8,01
NO-3 KLA-90 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	427090	12,06
NO-3 KLA-110 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	427110	15,84
NO-3 KLA-130 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	427130	19,98
NO-3 KLA-150 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	427150	25,56

VILPE® BETONA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie betona pārseguma. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai uzstādīšanas dziļums betona pārsegumā būtu vismaz 20 mm. Urbuma diametrs – Ø 5 mm. To var izmantot arī koka, metāla plākšņu un citu materiālu stiprināšanai.
Izmēri: 40-150 mm
Komplektā: Betona skrūve TX



BETONA SKRŪVE 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	7,56
BETONA SKRŪVE 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	8,55
BETONA SKRŪVE 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	11,34
BETONA SKRŪVE 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	12,69
BETONA SKRŪVE 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	14,40
BETONA SKRŪVE 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	16,65
BETONA SKRŪVE 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	19,35
BETONA SKRŪVE 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	21,60
BETONA SKRŪVE 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	24,21
BETONA SKRŪVE 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	32,67

Croco B and Croco A instrumenti

Betona naglai Croco B 110 tiek urbta Ø 5 mm atvere ar urbi, kas piestiprināts urbja pagarinājumam. Var izmantot parastos SDS+ urbjus, ja izolācijas slānis ir neliels. Betona naglas tiek uzstādītas ar pneimatisko āmuru un triecienurbi.

Dubultais instalācijas urbis ieburbjamajām skrūvēm un Croco B-110. Urbja izvēle atkarīga no izvēlētajā stiprinājuma garuma. Iesakām lietot urbi, kas ir vismaz 30 mm garāks par stiprinājumu.

Uzstādīšanai piemēroti ir T-25 (7 mm) Torx tipa instrumenti. Ja produkts tiek stiprināts betonā, izmantojiet M tipa urbi un M tipa urbja pagarinājumu vai līdzīgus instrumentus. Torx instrumenti un M tipa urbji ir pieejami atsevišķi.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab. bez PVN
150-2X TORX BIT	150	910115	7,56
350-2X TORX BIT	350	910135	8,82
500-2X TORX BIT	500	910150	9,72
700-2X (7 mm) TORX BIT ADJUSTABLE	700	910180	19,40
K-DRILL EXTENSION-800	800	90277	92,30
5X150/210 SDS+DRILL		9515206	12,78
BLOW STIK-600 SDS+	600 ⁽¹⁾	90238	22,68
BLOW STIK-800 SDS+	800 ⁽²⁾	90240	30,06
M-DRILL 5/55 V2		90294	37,26
M-DRILL EXTENSION V2	750	90295	207,90
700-2X (7 mm) TORX BIT ADJUSTABLE	700	910180	17,30

⁽¹⁾using lenght 400 mm

⁽²⁾using lenght 600 mm

Croco A/B izvēles tabula

Izolācija mm	Croco + KLA jumta skrūve		Croco + betona skrūve	
	Croco A & B	skrūve	Croco A & B	skrūve
30	20	50	20	50
40	20	70	20	60
50	20	70	20	70
60	20	90	20	80
70	50	70	50	60
80	50	70	50	70
90	50	90	50	80
100	80	70	80	60
110	80	70	80	70
120	100	70	100	60
130	100	70	100	70
140	120	70	120	60
150	120	70	120	70
160	120	70	120	60
170	150	70	150	60
180	150	70	150	70
190	170	70	170	60
200	170	70	170	70
210	170	90	170	80
220	200	70	200	60
230	200	70	200	70
240	200	90	200	80
250	230	70	230	60
260	230	70	230	70
270	230	90	230	80
280	250	70	250	70
290	250	90	250	80
300	250	90	250	90
310	250	110	250	100
320	250	110	250	110
330	300	70	300	70
340	300	90	300	80
350	300	90	300	90
360	300	110	300	100
370	300	110	300	110
380	350	70	350	70
390	350	90	350	80
400	350	90	350	90
410	350	110	350	100
420	350	110	350	110
430	350	130	350	120
440	400	90	400	80
450	400	90	400	90
460	400	110	400	100
470	400	110	400	110
480	400	130	400	120
490	450	90	450	80
500	450	90	450	90
510	450	110	450	100
520	450	110	450	110
530	450	130	450	120
540	450	130	450	130
550	500	90	500	90
560	500	110	500	100
570	500	110	500	110
580	500	130	500	120
590	500	130	500	130
600	550	90	550	90
610	550	110	550	100
620	550	110	550	110
630	550	130	550	120
640	550	130	550	130
650	600	90	600	90
660	600	110	600	100
670	600	110	600	110
680	600	130	600	120
690	600	130	600	130
700	650*	90	700*	90
710	650*	110	650*	100
720	650*	110	650*	110
730	650*	130	650*	120
740	650*	130	650*	130
750	700*	90	700*	90
760	700*	110	700*	100
770	700*	110	700*	110
780	700*	130	700*	120
790	700*	130	700*	130
800	700*	150		
810	700*	150		

Kompresijas elastība jāpalielina zem jumta celiņiem, uzstādot uz mīksta izolācijas un vietās, kur sagaidāma liela slodze.

* Nav stiprinājuma elastības

Regulējamo stiprinājumu garums un to piemērotība dažādiem izolācijas biezumiem

Izolācija mm	Croco mm	Regulējamā skrūve 95 mm	Regulējamā skrūve 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650*		x
730-800	700*		x



Inovāciju virzīts ģimenes uzņēmums

VILPE ir Somiju ģimenes uzņēmums, ko virza inovācijas un draudzīgums videi. Sākot ar stiprinājumiem, esam izauguši par ventilācijas un jumtu aksesuāru produktu ražotāju, un šodien esam arī pasaulē labāko viedo jumtu izstrādātāji. Mūsu darbība ir starptautiska, ar meitasuzņēmumiem Zviedrijā, Polijā, Ukrainā un Baltijā.

Piecas desmitgades esam palikuši uzticīgi ģimenes uzņēmuma principiem. Inovācijas, kvalitāte un klientu apmierinātība ir visa mūsu darba pamatā. Investējot produktu attīstībā, mēs radām nākotnes risinājumus, kas pagarina ēku kalpošanas laiku.

VILPE ir vairāk nekā tikai produkts – tas ir ilgtermiņa partneris būvniecības profesionāļiem, kas nodrošina viedu un ilgtspējīgu ēku būvniecību.

Vai Jūs zinājāt?

- VILPE Oy vadības sistēmai ir piešķirts ISO 9001:2015 kvalitātes standarts un ISO 14001:2015 vides standarts. Šie standarti aptver VILPE produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu.
- VILPE produktiem ir 20 gadu tehniskā garantija un 10 gadu krāsas garantija.
- Mūsu sociālās darbības centieni sniedzas tālāk par naudas ziedojumiem: mēs mudinām savus darbiniekus vienu darba dienu gadā veltīt labdarības darbam.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari FINLAND

Pārdošanas un tehniskās konsultācijas
Tālr. +371 22 305 950
janis.abolins@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy