

**savo**<sup>®</sup>

**КУХОННЫЕ  
ВЫТЯЖКИ**

2019




## КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Знаки на этикетке в соответствии с директивой (EU) н-р 65/2014

Этикетка показывает энергоэффективные свойства продукта, такие как производительность и энергопотребление, а так же потребительскую и техническую информацию

- 1 Бренд
- 2 Модель
- 3 Класс энергоэффективности A–F
- 4 Годовое энергопотребление
- 5 Класс эффективности отвода испарений от плиты
- 6 Класс эффективности освещения
- 7 Класс эффективности улавливания жира
- 8 Уровень шума

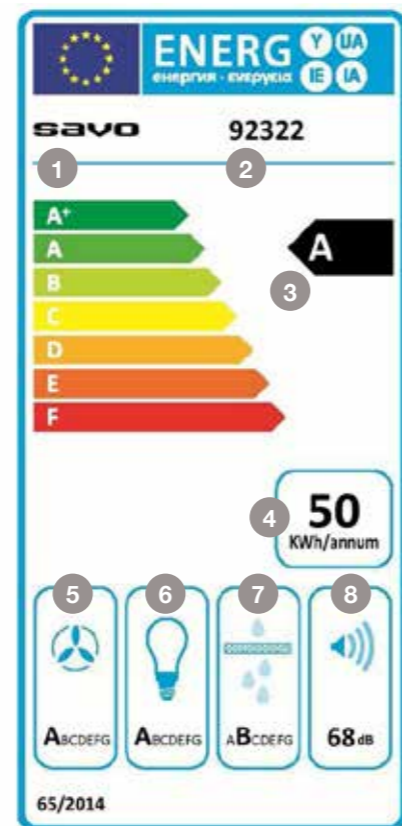

## ВЫБОР ВЫТЯЖКИ, ПОДХОДЯЩЕЙ К ВАШЕЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ



**ПРОТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ**

С помощью двигателя, встроенного в корпус вытяжки, всасываемый воздух выводится на крышу по отдельному вентиляционному каналу.



**РЕЦИРКУЛЯЦИЯ**

С помощью двигателя, встроенного в корпус вытяжки, всасываемый воздух после очистки фильтрами выпускается обратно в помещении.



**ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР**

Вытяжка без двигателя соединяется вентиляционной трубой с крышным вентилятором, управление которым осуществляется с панели вытяжки. Всасываемый воздух удаляется наружу.



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ЕС-контроль

Вытяжка управляет внешним вентилятором с EC-двигателем (макс 0–10V).



### Класс энергоэффективности

Этикетка показывает производительность и энергопотребление электроприбора.



### Ширина

Ширина вытяжки (см)



### ASC

Автоматическое управление функциями, вытяжка анализирует состав воздуха и в соответствии с этим регулирует скорость работы вентилятора. Таким образом вытяжка работает всегда на оптимальной скорости.



### Таймер

При включенном таймере вытяжка работает 5 минут на выбранной скорости.

**RST** нержавеющая сталь



### Индикатор загрязнения фильтров

Индикатор загрязнения угольного и жирового фильтров.



### Периметральное всасывание

Обеспечивает высокоэффективность добавляя скорость забора воздуха.



### Пульт управления

Дистанционное управление пультом.



### Автоматическое отключение через 10 часов

В целях экономии энергии вытяжка отключается через 10 часов после её последней настройки.




### Сенсорное управление

Переключатели реагируют на лёгкое прикосновение.


## ТИП МОНТАЖА

### НАСТЕННЫЕ




Вытяжка крепится к стене

### ОСТРОВНЫЕ




Вытяжка крепится к потолку

### ИНТЕГРИРОВАННЫЕ




Вытяжка интегрируется под навесной шкаф

### ПОТОЛОЧНЫЕ (R)



Вытяжка крепится к потолку и управляется пультом дистанционного управления.

### ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД НАВЕСНОЙ ШКАФ



Вытяжка встраивается под навесной шкаф



## КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

VILPE Тихая Кухня.....	5
<b>Кухонные вытяжки без двигателя для управления крышным вентилятором .....</b>	<b>6</b>
Настенные модели.....	8
Островные модели.....	14
Потолочные модели.....	18
Встраиваемые модели .....	20
<b>Островные модели с собственным двигателем.....</b>	<b>24</b>
<b>Аксессуары .....</b>	<b>34</b>

## VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

VILPE® предлагает новое решение для организации кухонной вытяжки – подключение кухонной вытяжки к кровельному вентилятору VILPE®. Такая система не только бесшумна, но и более эффективна.

Даже самые современные кухонные вытяжки не в состоянии обеспечить уровень комфорта подобный тому, который достигается при использовании системы VILPE® Тихая кухня.

Тихая работа - не единственное преимущество данного решения. Не менее важной характеристикой является его эффективность. Благодаря понижению давления в вентиляционном канале, выводимый поток отработанного воздуха через VILPE® Тихая кухня гораздо больше по сравнению с обычными вытяжками.



### 3 ЭЛЕМЕНТА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

Комплект VILPE® Тихая кухня состоит из трёх элементов:



КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА



ВЕНТИЛЯТОР VILPE®



ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ

## ВЫБОР VILPE® ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

Вентилятор является ключевым компонентом в системе VILPE® Тихая кухня. Установка вентилятора VILPE® гарантирует отличную вентиляцию кухни. Конструкция вентилятора отличается лёгкостью и прочностью. Внешний корпус изготовлен из высококачественного полипропилена, не подверженного коррозии, устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий.

По нормам ЕС: воздушный поток кухонной вытяжки должен составлять 90 м³/час; допустимый уровень шума на кухне 33 dB и при максимальной нагрузке вентилятора не более 43 dB. Потери давления в системе кухонной вытяжки составляют в среднем 30 Pa.

Данные таблицы ориентировочны. Учтены потери давления в системе кухонной вытяжки.

Вентилятор	Ø мм	Свободный поток	50 Pa	100 Pa
ЕСо190 (ЕСо125 FLOW)	Ø 125 мм	190 л/с (684 м³/ч)	182 л/с (655 м³/ч)	171 л/с (616 м³/ч)
ЕСо220 (ЕСо160 FLOW)	Ø 160 мм	257 л/с (925 м³/ч)	245 л/с (882 м³/ч)	223 л/с (803 м³/ч)
ЕСо250 (ЕСо200 FLOW)	Ø 200 мм	340 л/с (1224 м³/ч)	330 л/с (1188 м³/ч)	320 л/с (1152 м³/ч)
E120	Ø 125 мм	120 л/с (432 м³/ч)	103 л/с (371 м³/ч)	87 л/с (313 м³/ч)
E190	Ø 125 мм	155 л/с (558 м³/ч)	138 л/с (497 м³/ч)	116 л/с (418 м³/ч)
E220	Ø 160 мм	236 л/с (850 м³/ч)	212 л/с (763 м³/ч)	180 л/с (648 м³/ч)



## ПРЕИМУЩЕСТВА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

- Бесшумная работа вытяжки
- Высокая эффективность
- Минимальный уровень энергозатрат
- Простота монтажа
- Возможность установки на существующую систему
- Удобное управление работой вентилятора
- Подходит практически для любого типа кровли и диаметра вентиляционной трубы, а также кирпичной шахты

## ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

В нашем ассортименте предложены вытяжки, управляющие как АС- так и ЕС-двигателями. Модели этих серий управляют вентиляторами с соответствующими типами двигателей.



**Savo-вытяжки e-серии совместимы с ЕС-вентиляторами марки VILPE.**

### АС-ДВИГАТЕЛИ

К типу АС относятся вентиляторы и вентиляционные системы с обычными двигателями переменного тока.

АС-двигатели (АС = Alternating Current) подключают напрямую к соединительной коробке вытяжки и переменным напряжением регулируют мощность двигателя.

### ЕС-ДВИГАТЕЛИ e

К типу ЕС относятся вентиляторы и вентиляционные системы с энергосберегающими двигателями постоянного тока.

Вытяжка управляет установленным на кровле вентилятором с ЕС-двигателем, работающим на постоянном токе напряжением (0-10 VDC).




Savo-вытяжки e-серии обозначены в наименовании модели буквой "e".

## ОСОБЕННОСТИ ВЫТЯЖЕК СОВМЕСТИМЫХ С ЕС-ВЕНТИЛЯТОРАМИ

- Вытяжки совместимы с энергоэффективными вентиляторами, работающими на постоянном токе с напряжением 0–10 VDC
- При интеграции в систему вентиляции и отключении вытяжки сохраняется работа на 1 скорости (возможности настройки)
- Модели вытяжек с функциями автоматического управления (ASC) или функцией автоматического отключения (таймер)
- Автоматическое отключение через 10 часов после начала работы (для некоторых моделей).
- Автоматическое снижение мощности (максимальная скорость) до 3-й скорости, экономия энергии
- Плавная регулировка мощности вентилятора, при соблюдении требований к установке (установка должна проводиться сертифицированным электриком)

Кухонные вытяжки SAVO e-серии управляет кровельным вентилятором с двигателем постоянного тока.

Кровельный вентилятор

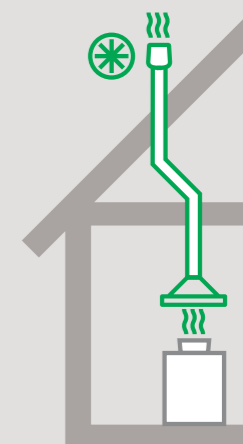

**КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ  
БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ**



## НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)





### еСН-69 цвет белый или черный, 80 см

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с ЕС-двигателем (макс 0–10V)
- подсвеченная сенсорная панель управления
- таймер, режим завершающего воздухообмена
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 800 x 368 x 409 мм (ширина x толщина x высота)
- кухонная вытяжка + кожух RST 950–1240 мм

Код	Наименование
97031	еСН-6908-W 80 см белое стекло
97032	еСН-6908-B 80 см черное стекло

**Рекомендуемые модели ЕС-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220

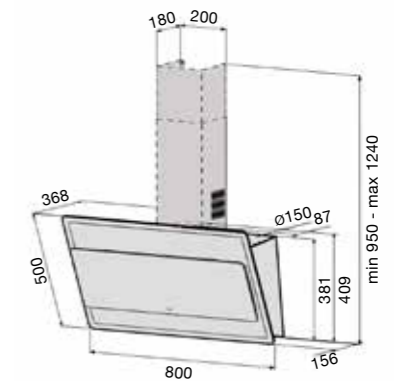


### СН-69 цвет белый или черный, 55 см

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- подсвеченная сенсорная панель управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический забор воздуха
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 550 x 368 x 409 мм (ширина x толщина x высота)
- кухонная вытяжка + кожух RST 950–1240 мм

Код	Наименование
86540	СН-6906-W 55 см белое стекло
86541	СН-6906-B 55 см черное стекло

**Рекомендуемые модели АС-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

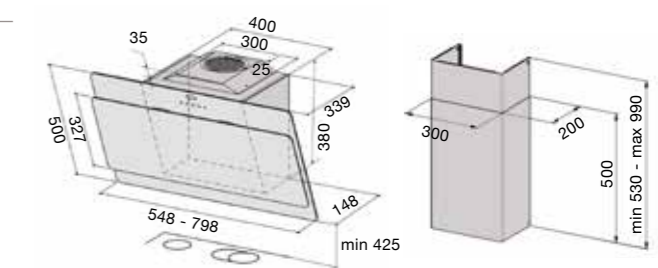

СН-модели предназначены для управления АС-двигателями. еСН-модели подключаются к высокоэффективным двигателям ЕСо-серии марки VILPE. В ассортименте представлены трендовые цвета белый и чёрный матовый, стильные модели со стеклом, цвета нержавеющей стали или совмещённые варианты. Широкий выбор, удовлетворяющий техническим и эстетическим требованиям Вашей кухни!

**Настенные вытяжки,  
подключенные к внешнему  
вентилятору эффективно  
очищают воздух от гари и пара**


**Геометричность  
линий вытяжки CH-65  
делают её стильной и  
лаконичной.**

### еCH-61 RST/стекло 90 см

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с EC-двигателем (макс 0–10V)
- подсвеченная сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 850–1150 мм (ширина x толщина x высота)

**Код Наименование**  
97025 еCH-6109-S/ASC 90 см RST/стекло

**Рекомендуемые модели EC-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220


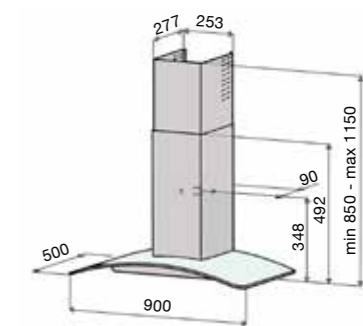


### CH-65 RST 60 или 90 см

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 450 x 765–1180 мм (ширина x толщина x высота)

**Код Наименование**  
90357 CH-6506-S 60 см RST  
90358 CH-6509-S 90 см RST

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

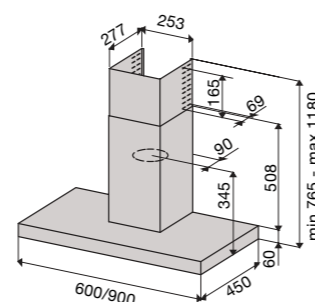



### CH-68 RST/стекло 60 или 90 см

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 900–1200 мм (ширина x толщина x высота)

**Код Наименование**  
90453 CH-6806-S 60 см RST/стекло  
90454 CH-6809-S 90 см RST/стекло

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

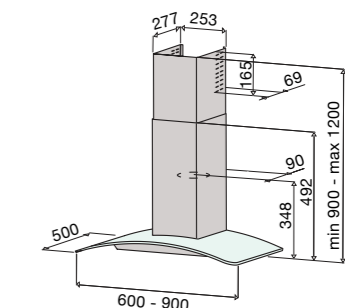



**CH-52 RST 60 или 90 см**

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- подсвеченная сенсорная панель управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
90311	CH-5206-S 60 см RST
90312	CH-5209-S 90 см RST



**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

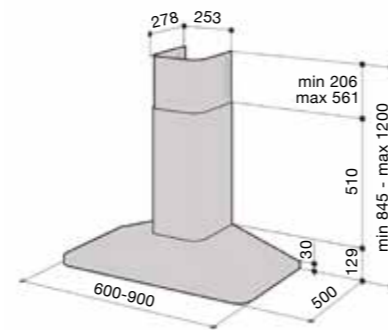**CH-52 белый 60 см**

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
92311	CH-5206-W 60 см белый


**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

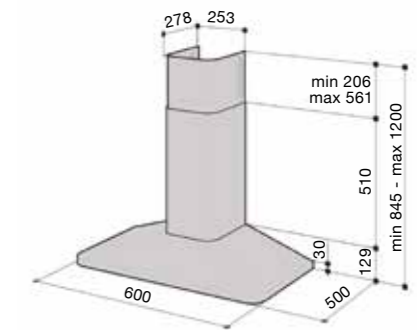**CH-52 черный матовый 60 или 90 см**

- настенная модель
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- подсвеченная сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
93313	CH-5206-B 60 см черный матовый
90314	CH-5209-B 90 см черный матовый

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

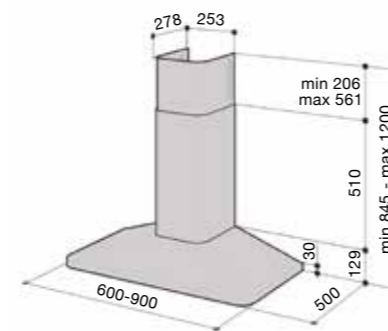



## ОСТРОВНЫЕ МОДЕЛИ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)



Островные модели нашей коллекции соответствуют духу времени и современным стандартам. Подключаемые к внешнему двигателю вытяжки оснащены мощными светодиодными лампами и умной техникой управления.


**Стильная островная  
вытяжка выгодно  
дополняет интерьер  
Вашей кухни.**

### eIH-76 цвет RST или белый, 32 см

- потолочное крепление
- управляет внешним вентилятором с EC-двигателем (макс 0–10V)
- сенсорная панель управления
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющийся дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)

Код	Наименование
97211	eIH-7603-S/ASC 32 см RST
97212	eIH-7603-W/ASC 32 см белый

**Рекомендуемые модели EC-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220

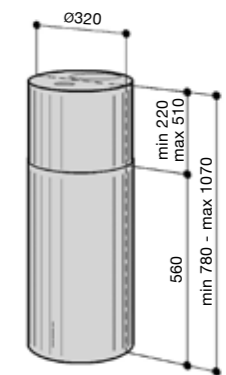


### IH-76 цвет RST или белый 32 см

- потолочное крепление
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорная панель управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющийся дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)

Код	Наименование
90574	IH-7603-S 32 см RST
92574	IH-7603-W 32 см белый

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

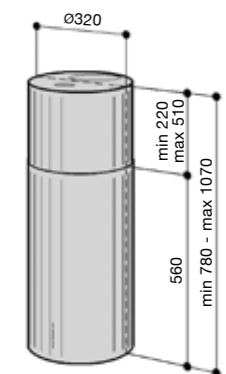

*Дугообразная форма  
вытяжки придаёт ей  
лёгкости и визуально  
расширяет пространство.*




### eIH-61 RST/стекло 90 см

- потолочное крепление
- управляет внешним вентилятором с EC-двигателем (макс 0–10V)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- моющийся дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 900–1200 мм (ширина x толщина x высота)

**Код**    **Наименование**  
97205    eIH-6109-S/ASC 90 см RST/стекло

**Рекомендуемые модели EC-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220

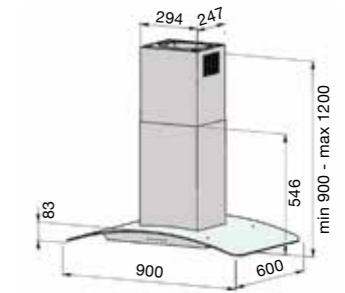


### IH-68 RST/стекло 90 см

- потолочное крепление
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- металлический моющийся фильтр
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 950–1200 мм (ширина x толщина x высота)



**Код**    **Наименование**  
90566    IH-6809-S 90 см RST/стекло

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

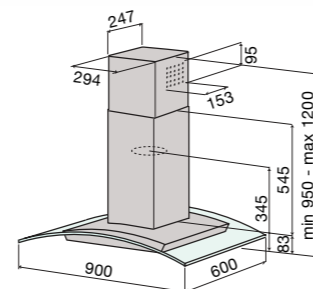


### IH-65 RST 90 см

- потолочное крепление
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- металлический моющийся фильтр
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 850–1150 мм (ширина x толщина x высота)

**Код**    **Наименование**  
90536    IH-6509-S 90 см RST

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

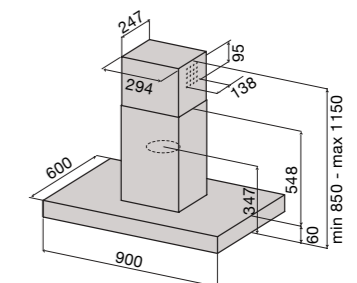

## ПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)





### eRH-95 RST 110 см

- крепление к потолку
- управляет внешним вентилятором с ЕС-двигателем (макс 0–10V)
- пульт управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 18 W, 6 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150 мм
- 1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x толщина x высота)

**Код**    **Наименование**  
97361    eRH-9511-S 110 см RST

**Рекомендуемые модели ЕС-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220

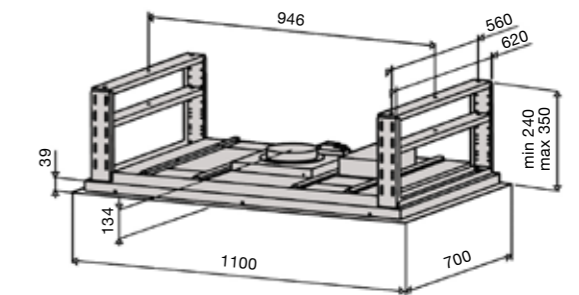
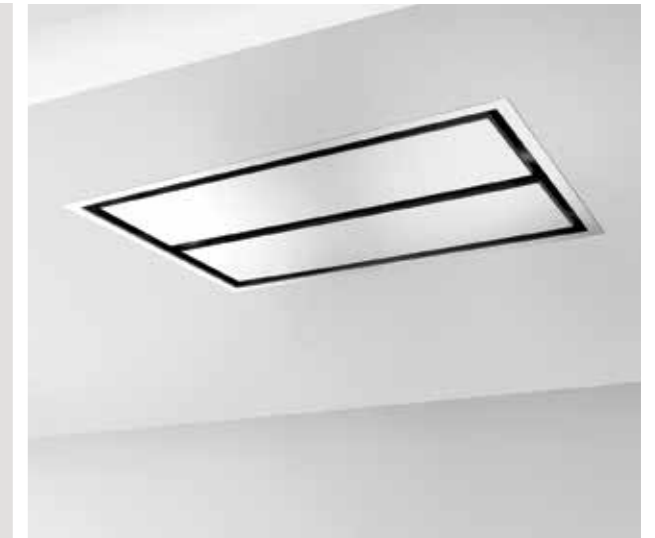


### RH-95 RST 110 см

- крепление к потолку
- управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс 260W)
- пульт управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 18 W, 6 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- периметрический отвод воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150 мм
- 1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x толщина x высота)

**Код**    **Наименование**  
86551    RH-9511-S 110 см RST

**Рекомендуемые модели АС-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

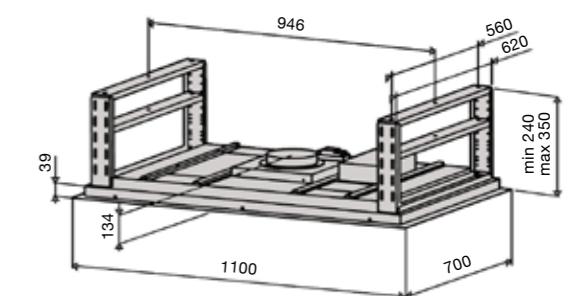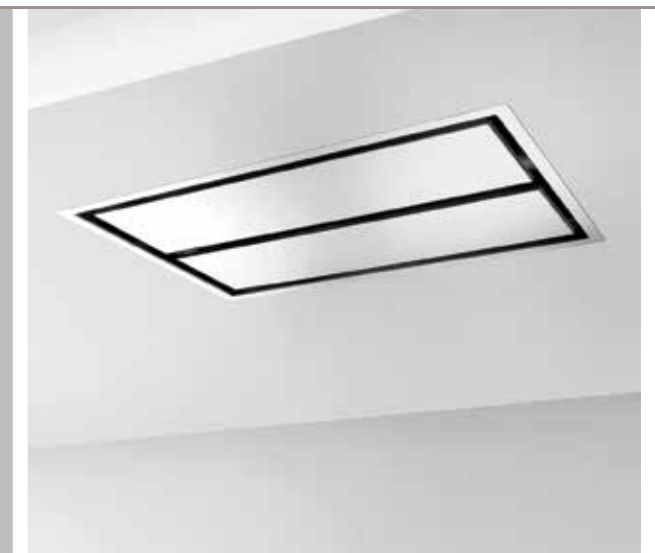

Единое пространство кухни-студии даёт ощущение простора и делает рабочее место кухни частью общей комнаты. Встраиваемая потолочная вытяжка, управляющая внешним двигателем, идеально подходит для дизайна такой студии. Полностью в потолок интегрируемое устройство с рамкой из нержавеющей стали имеет яркое светодиодное освещение, а управление осуществляется дистанционным пультом.

**Встраиваемая потолочная  
вытяжка отличается  
низким уровнем шума и  
минималистичным дизайном.**

## ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ)




### FH-82 RST 60 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс 300 W)
- сенсорная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598 x 478 x 268 мм (ширина x толщина x высота)



**Код**    **Наименование**  
96321    FH-8206-S 60 см RST

**Рекомендуемые модели АС-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

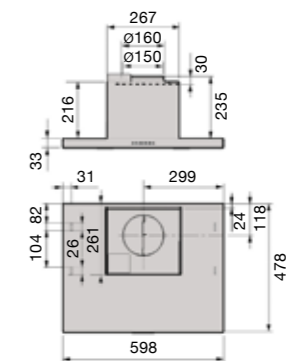


### GH-63 RST 60 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- поворачивающийся стеклянный козырёк
- сенсорное управление
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598 x 308-348 x 342 мм (ширина x толщина x высота)
- ширина встраиваемой части 563 мм



**Код**    **Наименование**  
86633    GH-6306-S 60 см RST

**Рекомендуемые модели АС-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

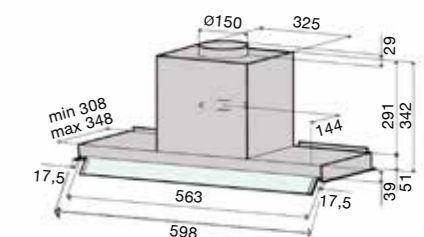

Совместимые с системами "умный дом", встроенные вытяжки управляют крышным вентилятором, бесшумны и практически незаметны. Хорошо подходят для создания простого и законченного вида кухни. Модельный ряд позволяет реализовать на кухне любые дизайнерские решения, для повышения производительности, модели могут встраиваться вместо традиционной кухонной вытяжки.

**Встраиваемые кухонные  
вытяжки практически  
незаметны на кухне**



### eGH-56 RST 54 или 72 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с EC-двигателем (макс 0–10V)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 538/718 x 284 x 110 мм (ширина x толщина x высота)



Код	Наименование
97331	eGH-5605-S/ASC 54 см RST
97332	eGH-5607-S/ASC 72 см RST

**Рекомендуемые модели EC-вентилятора**  
VILPE ECO-125, 160, 190, 220

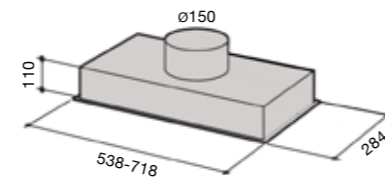




### GH-36 RST 52 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 520 x 285 x 110 мм (ширина x толщина x высота)



Код	Наименование
90623	GH-3605-S 52 см RST

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

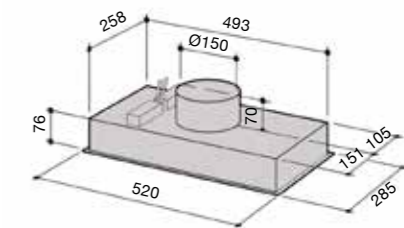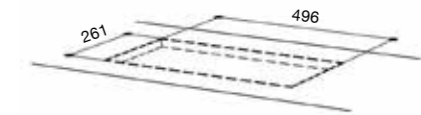




### GH-56 RST 54 или 72 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 520/720 x 285 x 110 мм (ширина x толщина x высота)



Код	Наименование
90638	GH-5605-S 54 см RST
90639	GH-5607-S 72 см RST

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

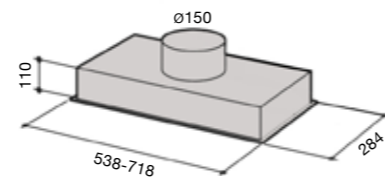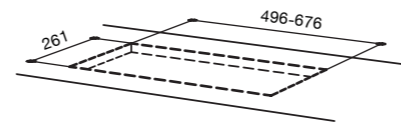


### PH-26 RST 50 или 60 см

- встраиваемая
- управляет внешним вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- оснащён стеклянным козырьком
- переключение скоростей выдвижением козырька
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлический моющийся фильтр
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 500/600 x 280 (+20 мм передняя панель) x 170 мм (ширина x толщина x высота)



Код	Наименование
90616	PH-2605-S 50 см RST
90617	PH-2606-S 60 см RST

**Рекомендуемые модели AC-вентилятора**  
VILPE E-190, 220

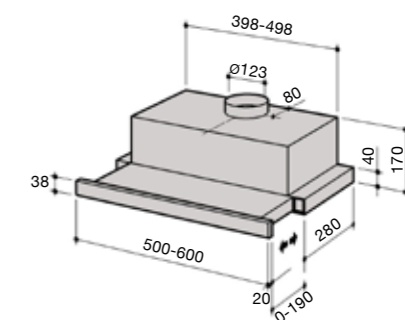


## ОСТРОВНЫЕ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ

### KUUTIO цвет белый или черный 40 см

- потолочное крепление с подвеской
- мощность 210-420 м3/ч, интенсивный режим 475 м3/ч
- уровень шума 50-66 дБ, при интенсивном режиме 68 дБ
- сенсорная панель управления
- пульт управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2x5 W, LED (3000 K)
- моющийся дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- угольные фильтры входят в комплект
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- 400 x 400 x 750-160 мм (ширина x толщина x высота)


Код	Наименование
86590	KUUTIO 40 см блестящий белый
86592	KUUTIO 40 см блестящий черный
87552	крепежный провод KUUTIO 5 м
90270	угольный фильтр HS-X 800 x 650 мм (зап. часть)

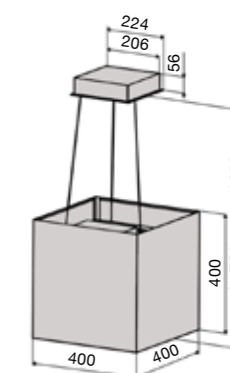

### I-68 RST/стекло 90 см

- потолочное крепление
- мощность 340-630 м3/ч, интенсивный режим 770 м3/ч
- уровень шума 51-66 дБ, при интенсивном режиме 71 дБ
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 500 x 900-1200 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
90565	I-6809-S 90 см RST/стекло
90259	угольный фильтр HS-34

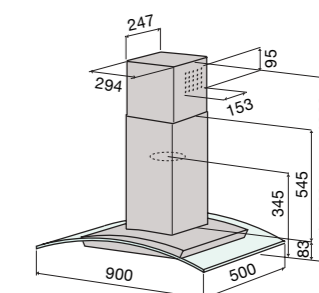

Кухонный остров соединяет кухню со столовой или гостиной и позволяет приготовлению еды стать частью общения как с семьёй так и с гостями. Вытяжка в кухне-студии является и частью интерьера. Саво предлагает как традиционные так и современные привлекающие внимание модели. В моделях с крепёжным проводом используются эффективные фильтры, остальные модели подсоединяются к воздухопроводу.

**Современные островные  
вытяжки выгодно  
дополняют внешний вид  
кухонь-студий**

**Минималистичная и элегантная  
островная вытяжка I-78  
оснащена мощным двигателем.  
Её универсальный дизайн  
подойдёт ко многим кухням.**




### I-78 белый 37 см

- потолочное крепление
- мощность 300–590 м3/ч, интенсивный режим 710 м3/ч
- уровень шума 56-68 дБ, при интенсивном режиме 71 дБ
- сенсорная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,2 W, LED (4000 K)
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- Размеры моделей:
  - 370 x 870-1215 мм (ш x в) работа в режиме рециркуляция (с угольным фильтром)
  - 370 x 770-1215 мм (ш x в) с подключением к вент. каналу
  - 370 x 1665 мм (ш x в) с использованием дополнительного кожуха



Код	Наименование
92581	I-7804-W3 37 см белый
92985	Дополнительный кожух I-78 белый
90253	Угольный фильтр HS-28

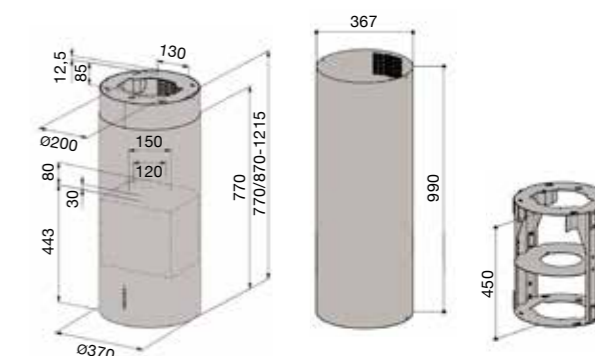


### I-78 RST 37 см

- потолочное крепление
- мощность 300–590 м3/ч, интенсивный режим 710 м3/ч
- уровень шума 56–68 дБ, при интенсивном режиме 71 дБ
- сенсорная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,2 W, LED (4000 K)
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- Размеры моделей:
  - 370 x 870-1215 мм (ш x в) работа в режиме рециркуляция (с угольным фильтром)
  - 370 x 770-1215 мм (ш x в) с подключением к вент. каналу
  - 370 x 1665 мм (ш x в) с использованием дополнительного кожуха



Код	Наименование
90581	I-7804-S3 37 см RST
90985	Дополнительный кожух I-78 RST
90253	Угольный фильтр HS-28

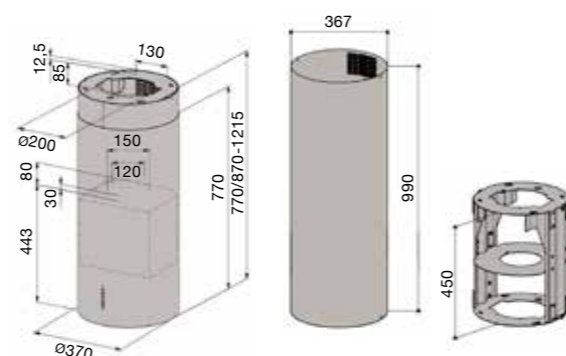


### I-78 черный матовый 37 см

- потолочное крепление
- мощность 300–590 м3/ч, интенсивный режим 710 м3/ч
- уровень шума 56–68 дБ, при интенсивном режиме 71 дБ
- сенсорная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,2 W, LED (4000 K)
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- Размеры моделей:
  - 370 x 870-1215 мм (ш x в) работа в режиме рециркуляция (с угольным фильтром)
  - 370 x 770-1215 мм (ш x в) с подключением к вент. каналу
  - 370 x 1665 мм (ш x в) с использованием дополнительного кожуха



Код	Наименование
93581	I-7804-B3 37 см черный матовый
93985	Дополнительный кожух I-78 черный матовый
90253	Угольный фильтр HS-28

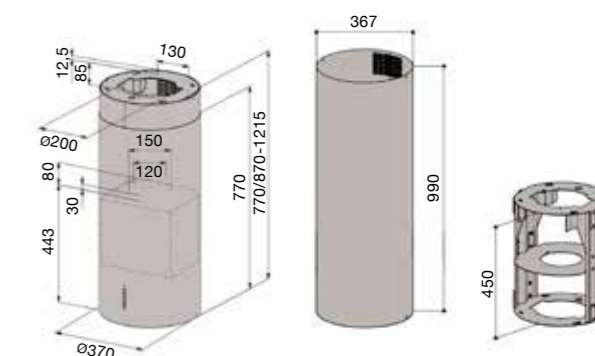


**Meteorite RST 120 см**

- потолочное крепление
- мощность 115–515 м3/ч, интенсивный режим 757 м3/ч
- уровень шума 31–60 дБ, при интенсивном режиме 68 дБ
- сенсорное управление
- автоматическое регулирование мощности всасывания
- номинальная мощность освещения 2 x 7 W, LED (2700-6000 К)
- периметрический отвод воздуха
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 1200 x 600 x 732–1250 мм (ширина x толщина x высота)

**Код Наименование**

89151 Meteorite островная 120 см RST

87008 мощный угольный фильтр Revolution

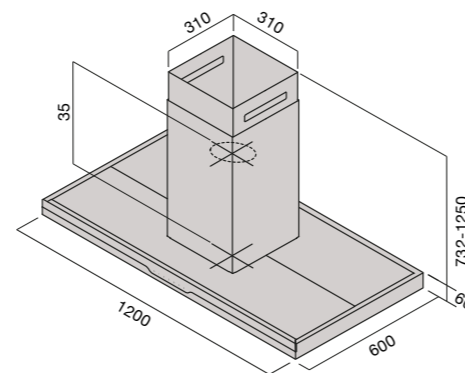
**NOSTE RST 40 см**

- потолочное крепление с подвеской
- высота расположения регулируется
- мощность 230–450 м3/ч, интенсивный режим 520 м3/ч
- уровень шума 49–65 дБ, при интенсивном режиме 68 дБ
- сенсорная панель управления
- пульт управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 4x4,4 W, LED (3000 К)
- металлические моющиеся фильтры
- периметрический отвод воздуха
- угольный фильтр входит в комплект
- 400 x 405-1305 мм (диаметр x высота)

**Код Наименование**

86595 NOSTE 40 см RST

90254 угольный фильтр HS-29 (зап. часть)

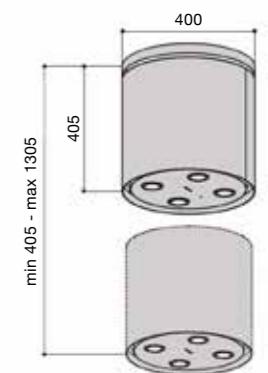
**I-65 RST 90 см**

- потолочное крепление
- мощность 340–630 м3/ч, интенсивный режим 770 м3/ч
- уровень шума 51–66 дБ, при интенсивном режиме 70 дБ
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 К)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 850–1150 мм (ширина x толщина x высота)

**Код Наименование**

90535 I-6509-S 90 см RST

90259 угольный фильтр HS-34

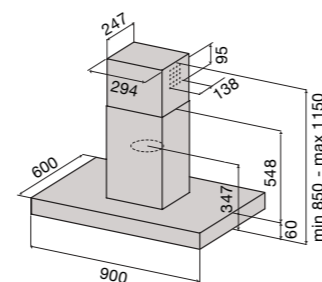**GRACE стекло/RST**

- потолочное крепление с подвеской/настенная модель
- мощность 208-384 м3/ч, интенсивный режим 515 м3/ч
- уровень шума 51-66 дБ, при интенсивном режиме 72 дБ
- управление прикосновением (ручка-джойстик)
- пульт управления (дополнительная опция)
- номинальная мощность освещения 1x5 W, 3x3 W, LED (3000 К)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- моющиеся угольные фильтры LongLife
- 510 x 540–1300 мм (ширина x толщина x высота)
- крепёжный провод 5 м (в комплект не входит)


**Код Наименование**

89006 GRACE

89000 пульт дистанционного управления EVO черный

87003 угольный фильтр EVO (зап. часть)

87550 электрокабель EVO 5 м

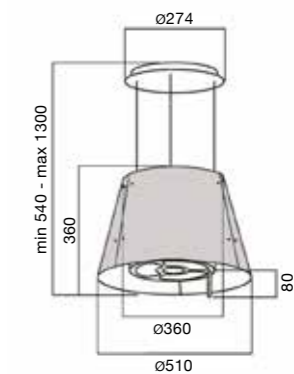






**STAR напоминает  
кристальную люстру**

### SEASHELL белый матовый 80 см

- потолочное крепление с подвеской
- мощность 180–335 мЗ/ч, интенсивный режим 400 мЗ/ч
- уровень шума 55–67 дБ, при интенсивном режиме 70 дБ
- пульт управления
- номинальная мощность освещения 4x24 W (Neon 6500 K)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- моющиеся угольные фильтры LongLife
- 800 x 570–1560 мм (ширина x толщина x высота)
- крепёжный провод 5 м (в комплект не входит)




Код	Наименование
89026	SEASHELL белый матовый
87006	угольный фильтр SEASHELL (зап. часть)

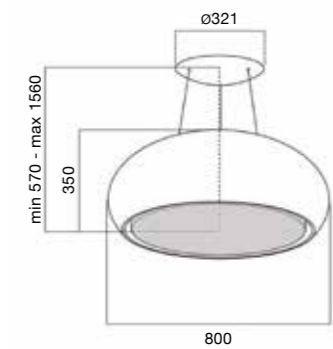

### STAR RST/стекло

- потолочное крепление с подвеской
- мощность 208–384 мЗ/ч, интенсивный режим 515 мЗ/ч
- уровень шума 51–66 дБ, при интенсивном режиме 72 дБ
- управление прикосновением (ручка-джойстик)
- пульт управления (дополнительный аксессуар)
- номинальная мощность освещения 1x5 W, 3x3 W, LED (3000 K)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- моющиеся угольные фильтры LongLife
- 465 x 540–1300 мм (ширина x высота)
- крепёжный провод 5 м (в комплект не входит)

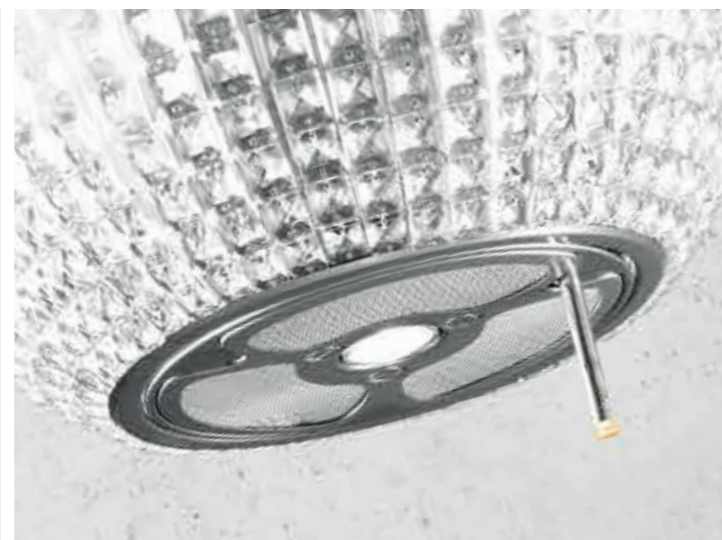


### SEASHELL черный матовый 80 см


- потолочное крепление с подвеской
- мощность 180–335 мЗ/ч, интенсивный режим 400 мЗ/ч
- уровень шума 55–67 дБ, при интенсивном режиме 70 дБ
- пульт управления
- номинальная мощность освещения 4x24 W (Neon 6500 K)
- индикаторы загрязнения металлического и угольного фильтра
- металлические моющиеся фильтры
- моющиеся угольные фильтры LongLife
- 800 x 570–1560 мм (ширина x толщина x высота)
- крепёжный провод 5 м (в комплект не входит)



Код	Наименование
89001	STAR
89000	пульт дистанционного управления EVO черный
87003	угольный фильтр EVO (зап. часть)
87550	электрокабель EVO 5 м

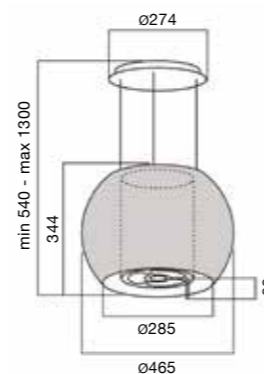


Код	Наименование
89027	SEASHELL черный матовый
87006	угольный фильтр SEASHELL (зап. часть)

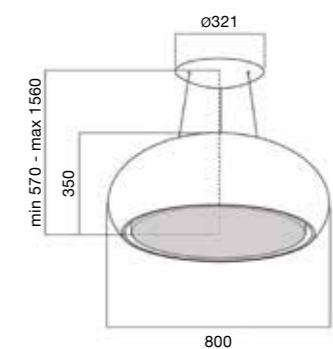

## АКСЕССУАРЫ

### Сборник конденсата


- предотвращает стекание конденсата из канала на плиту
- устанавливается над воротом вытяжки или в непосредственной близости от нее
- собранный конденсат испаряется
- подходит для воздуховодов Ø 125/150 мм
- емкость 3,5 дл

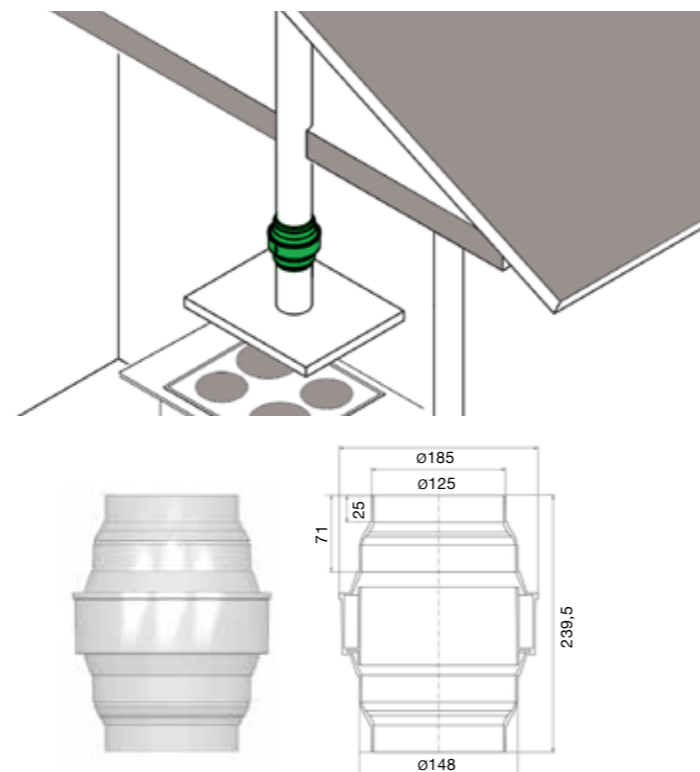

Код	Наименование
91101	Сборник конденсата

### Датчик перепада давления РЕК-1


- простой и надежный датчик перепада давления
- регулирует приток воздуха через рекуператор при включении кухонной вытяжки
- диапазон измеряемого давления 20-200 Pa
- предельные значения (резистивная нагрузка): 0,1 A/250 VAC
- рабочая температура: -20...+60 °C
- штуцер "папа" Ø 5,0 mm
- измерительный шланг : PVC 1x2m
- класс защиты: IP54
- аксессуары для установки и измерительный шланг 1x2m в комплекте
- 73(89) x 105 x 63 мм (ш x д x в)

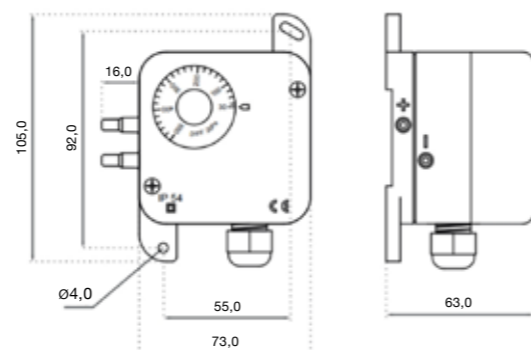


Код	Наименование
91331	Контроллер давления РЕК-1

## СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ


Выберите воздуховод достаточного диаметра.








Избегайте дополнительных изгибов при прокладке воздуховодов.



Используйте переходники конической формы.



Используйте скругленные переходники, без резких углов.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включите вытяжку примерно за пять минут до начала приготовления пищи для создания необходимого воздушного потока.
- Вытяжной вентилятор эффективно удаляет пары и запахи во время приготовления пищи.
- Убедитесь, что на кухне достаточно воздуха для воздухообмена во время работы кухонной вытяжки.
- Не выключайте вытяжку сразу после окончания приготовления пищи.

### ОСТАТОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

- Модели с функцией таймера можно запрограммировать на остановку через пять минут после окончания процесса готовки

### ЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ


- Чистка должна производиться регулярно, каждые 30 часов работы, не реже одного раза в два месяца или при включении индикатора напоминания об очистке.
- Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или вручную с помощью нейтрального средства для мытья посуды.

### ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ

- Регулярный уход и чистка устройства обеспечит надежную и безопасную работу вытяжки и продлит срок ее эксплуатации.
- Не используйте для очистки едкие субстанции, абразивные материалы, чистящие вещества, содержащие соду, кислоты или растворители. Используйте чистящие средства, подходящие для металлических поверхностей.
- Не используйте для очистки жесткие ткани и губки.
- Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющего средства.
- Чистите вытяжку каждые два месяца!

### ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

- Для кухонных вытяжек, оборудованных фильтром с активированным углем, фильтр следует менять каждые 120 часов работы, не реже одного раза в шесть месяцев или при включении индикатора напоминания о замене.
- Используйте только подходящий к данной модели угольный фильтр!

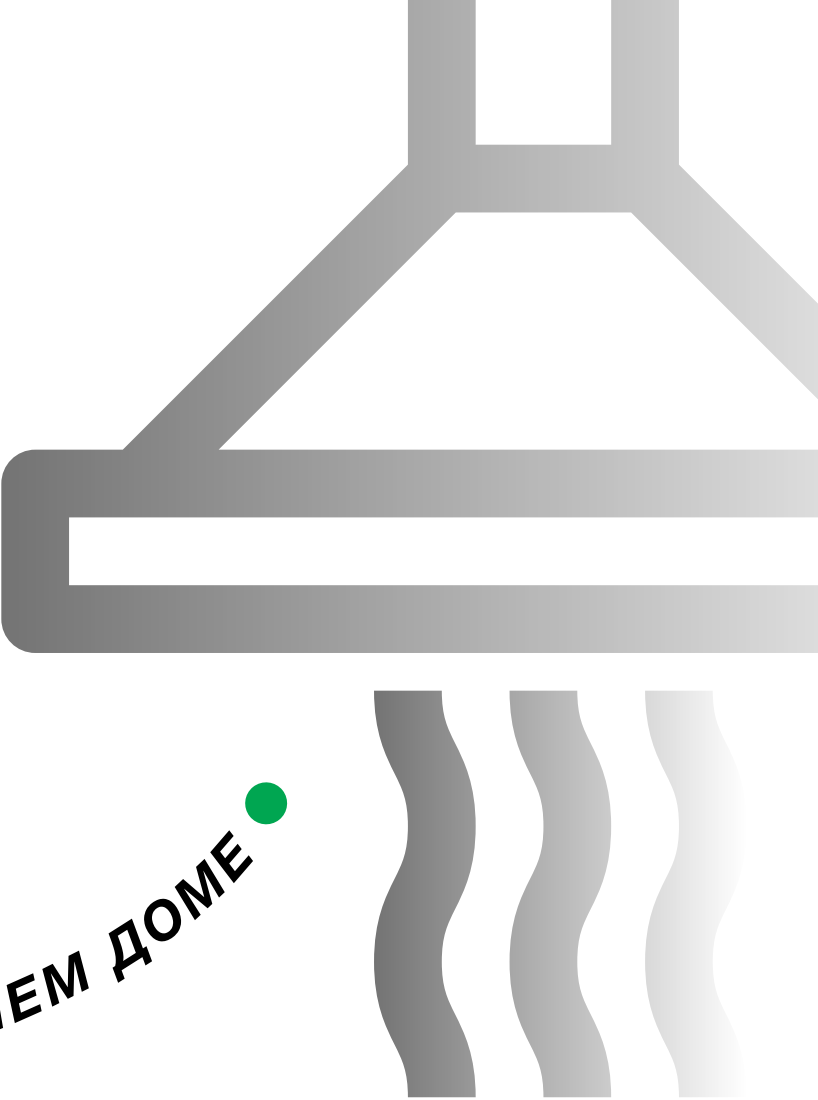

**ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ**

Оставляем за собой право на изменения. ArtNo 00060. 06/2019

**savo**

**Savo Design & Technic Oy**  
Muuntotie 1,  
FI-01510 Vantaa, Finland


[www.savo.fi](http://www.savo.fi)

**Партнер SAVO в России и Украине:**


**VILPE RUS**

Единый телефон 8 800 222 14 22  
Москва тел. +7 903 260 71 34  
Санкт-Петербург тел. +7 812 449 47 43

Екатеринбург тел. +7 343 357 32 27  
Краснодар тел. +7 861 212 69 19  
E-mail: [sales@vilpe.ru](mailto:sales@vilpe.ru)

 Facebook:

[fb.com/vilperussia](https://fb.com/vilperussia)

 Instagram:

[instagram.com/vilpe\\_rus](https://instagram.com/vilpe_rus)

**VILPE Украина**

Киев  
тел. +38 044 432 8448  
тел. +38 067 440 2970  
тел. +38 067 440 2968  
тел. +38 067 440 0182

Тех. консультации  
тел. +38 067 245 0897