



KATALOGS 2019



Labākie ventilācijas risinājumi

Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un jaunais stiprinājums jāva jaunizveidotajam uzņēmumam augt. 1980. gados VILPE® izstrādājumi kļuva par daļu no mūsu produktu klāsta, kā arī par daļu no Somijas ainavu un celtniecības kultūras.

Tagad VILPE® izstrādājumus ir vēl vieglāk asociēt ar to ražotāju, jo 2018. gada septembrī SK Tuote nomainīja uzņēmuma nosaukumu uz VILPE Oy. Nosaukuma maiņa sniedza skaidrību par uzņēmējdarbības būtību. Tagad uzņēmuma nosaukums būs redzams ikkatrā darbībā.

Lai gan nosaukums ir mainījies, uzņēmējdarbības pamatideja ir saglabājusies. Mēs vēlamies piedāvāt vislabākās ventilācijas sistēmas un speciālos jumta piederumus. Mēs pastāvīgi radām jaunas inovācijas būvniecības nozares mainīgajām vajadzībām. Mēs esam priecīgi par jaunāko inovāciju VILPE® IO, kas ir regulējams ieplūstošā un izplūstošā gaisa risinājums.

2019. gadā mēs turpināsim ražot FLOW izstrādājumus, kas ir pazīstami ar savu jauno veikspējas līmeni. Izplūdes ventilācijas caurulēm seko FLOW jumta ventilatori. ECo FLOW jumta ventilatoriem ir jauns integrēts servisa slēdzis, kas atvieglos uzstādīšanu un tehniskās apkopes veikšanu.

FLOW jumta ventilatori ir ieguvuši nosaukumu atbilstoši cauruļvada izmēram, lai atvieglotu izstrādājuma izvēli. FLOW izstrādājumi tāpat kā visi VILPE® produkti tiek ražoti, pētīti un izstrādāti Somijā. VILPE® izstrādājumiem ir 20 gadu tehniskā garantija un 10 gadu krāsu garantija, kas apliecina izcilu VILPE® kvalitāti.

Kā ģimenes uzņēmums mēs vienmēr domājam par nākotni, nevis tikai par nākamo ceturksni. Ilgtspējīga attīstība jau sen ir bijusi svarīga mūsu darbības sastāvdaļa. 2017. gadā uzstādītie saules paneļi ražo elektroenerģiju mūsu birojā Mustasārī. Saules enerģijas daudzums no kopējā enerģijas patēriņa ir aptuveni 10 procenti. 2018. gada beigās VILPE saules elektrostacija bija lielākā Vāsas reģionā. Turklāt mēs esam sākuši izmantot videi nekaitīgas LED gaismas.

Mēs pievēršam uzmanību arī tam, kā izstrādājumi ietekmē vidi, un cenšamies samazināt atkritumu daudzumu. Mēs esam veikuši arī pirmos MIPS aprēķinus par izstrādājumu ekoloģisko ietekmi.

VILPE® nodrošina labāku iekštelpu gaisa kvalitāti, energoefektivitāti un konstrukciju ilgmūžību visās telpās. Mēs ar cerībām raugāties uz jauniem risinājumiem nākotnē.

Mēs vēlamies pateikties visiem mūsu partneriem!

VILPE Oy



INSTALATOR, Reģistrējiet jumta ventilatoru, lai saņemtu pagarināto 5 gadu garantiju!

Lejuplādējiet VILPE aplikāciju priekš
Android vai iOS un aizpildiet informāciju.



Vairāk informācijas:

› VILPE.COM

PĒC UZSTĀDĪŠANAS
NOPĒSIET UZLĪMI

Kāpēc VILPE®?

- ✓ Visplašākais produktu klāsts, optimāla uzglabāšana
- ✓ Risinājumi visu veidu jumta segumiem
- ✓ Pilnīgi komplekti: iekļautie uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas, nodrošina vieglu VILPE® produktu montāžu
- ✓ Uzstādīšana: ātri un vienkārši
- ✓ Funkcionalitāte: pilnīgi ūdensdroši risinājumi
- ✓ Estētika: harmonisks dizains un krāsas, kas labi sader ar jumta seguma materiāliem
- ✓ Ilgtspējība: 40 gadu ražošanas pieredze
- ✓ Īpaši ilgs garantijas laiks

**Garantēta
VILPE® kvalitāte:**

- 10 gadu estētiskā garantija
- 20 gadu tehniskā garantija
- 5* gadu garantija elektriskajām daļām

* Reģistrējot produktu VILPE® mobilajā aplikācijā.

Pārdošanas un tehniskās konsultācijas

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com


Viktors Ksenzovs

+371 24603003

viktors.ksenzovs@vilpe.com

› **VILPE.COM**


Kontaktinformācija

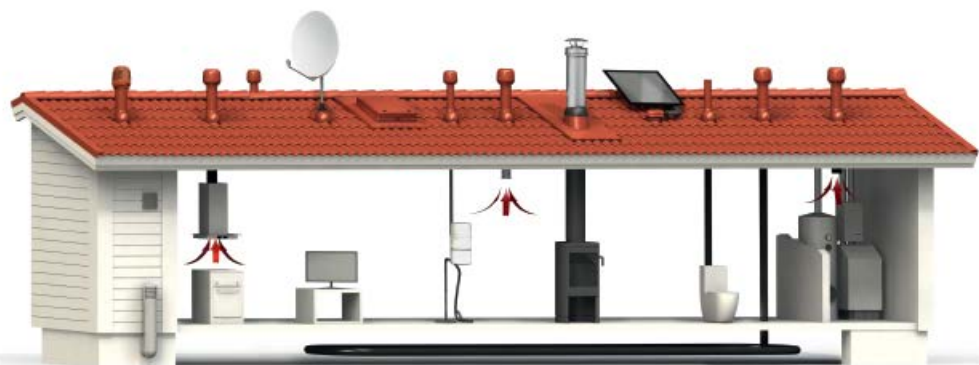

VILPE® produktu sortiments ietver pilnu jumta pieslēguma elementu un ventilācijas izvadu klāstu. VILPE® izstrādājumu dizains un komplektācija nodrošina vieglu uzstādīšanu, jo visi uzstādīšanai nepieciešamie darba rīki un instrukcijas ir iekļauti komplektā.

P-sērija slīpajiem jumti

P-sērijas slīpo jumtu ventilatori un ventilācijas caurules var tikt izbūvēti tā, lai nebūtu iespējama ūdens iekļūšana caur pieslēguma elementu jumtā. VILPE® pieslēguma elementi var tikt uzstādīti visiem jumtu segumiem ar biežāk sastopamajiem jumtu slīpumiem (līdz 50 grādu). Pieslēguma elements vienmēr tiek izvēlēts saskaņā ar jumta materiālu. Visi jumta ventilatori un izplūdes ventilācijas izvadi P-sērijā ir savietojami ar visiem pieslēguma elementu tipiem. Izmantojot P-sērijas XL jumta ventilatorus un XL izplūdes ventilācijas izvados, ir nepieciešams XL pieslēguma elements.



S-sērija uzstādīšanai uz plakanām virsmām

S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi ir veidoti uzstādīšanai uz ventilācijas šahtām, uz klusinātāja vai jebkuras citas horizontālas virsmas. Tādējādi tie ir piemēroti arī uzstādīšanai uz lēzeniem jumtiem. S-sērijas jumta ventilatori un ventilācijas izvadi tiek izmantoti, piemēram, daudzdzīvokļu mājās un rindu mājās uz kopējās ventilācijas šahtas. S-sērijas jumta ventilatoru var izmantot arī veco dabisko ventilācijas sistēmu modificēšanai, pārbūvējot to par mehānisko ventilāciju renovācijas laikā.



Produkti lēzenajiem jumtiem

VILPE® produktu klāsts ietver plašu stiprinājumu, blīvslēgu un deflektoru klāstu dažādiem jumtu segumiem. Augstie pieslēguma elementi mikstajiem jumta segumiem ļauj uzstādīt visus jumta ventilatorus un ventilācijas izvados ar diametru 100-250 mm zema slīpuma jumtiem. Visi applūšanas līmeņu augstumi pieslēguma elementiem ir veidoti saskaņā ar noteikumiem.



FLOW ECo P sērijas jumta ventilatori	7
ECo P sērijas jumta ventilatori	8
P sērijas jumta ventilatori	9
FLOW ECo S sērijas jumta ventilatori	10
ECo S sērijas jumta ventilatori	11
S sērijas jumta ventilatori	12
Jumta ventilatoru ātrā izvēles tabula	13
Skursteņa ventilators	13
Klusā virtuve	14
Tvaika nosūcēji	15
Eco Ideal Wireless sistēma	16
Ventilatoru regulatori	18
FLOW P sērijas ventilācijas izvadi	20
FLOW S sērijas ventilācijas izvadi	21
P sērijas ventilācijas izvadi	22
S sērijas ventilācijas izvadi	26
Gaisa padeves elementi	27
Pieslēguma elementi	28
Antenu un cauruļu izvadi	31
Konstrukciju ventilācijas produkti	32
Jumta lūkas	32
KTV jumtu ventilācijas komplekti	33
Daudzfunkcionālās restes	34
IO gaisa iekļūdes/izplūdes risinājums	36
ROSS deflektori	38
Skursteņu izvadi	40
SOLAR pieslēguma elementi	42
Gala noslēgi	43
Blīvslēgi bitumena jumtiem	43
ALIPAI deflektori	45
Jumta notekas	46
Stiprinājumi	47
POWER A + instrumenti / Croco-512 + instrumenti	48
CROCO B un CROCO A	49
Stiprinājumu izvēles tabula	50
CROCO naglas un skrūves	51

VILPE® krāsas

	Analogs
	Melns RAL 9017
	Brūns RAL 8017
	Zaļš RAL 6020
	Pelēks RAL 7015
	Sarkans RAL 3009
	Ķieģeļsarkans RAL 8004
	Gaiši pelēks RAL 7040
	Antracīts RAL 7016

Paskaidrojumi

Krāsa	Drukas tehnoloģiju dēļ attēli un krāsas var nedaudz atšķirties no tām, kas ir dabā.
Gab/iepak.	Produktu skaits vienā iepakojumā. Pasūtītajam produkta skaitam jādalās ar šo skaitli.
Gab/pal.	Produktu skaits uz paletes. Izmantojam EUR paletes (80 x 120 cm) ar augstumu 120 cm, ja nav minēts citādi.
Piegāde	Noliktava / pasūtījums. Pasūtīšana nozīmē, ka produkts ir izgatavots tikai pēc pasūtījuma, tāpēc piegādes laiks ir nedaudz garāks.

Mēs uzņēmumā VILPE Oy nepārtraukti cenšamies nodrošināt tīrāku gaisu iekštelpās, labāku energoefektivitāti un izturīgākas konstrukcijas visās ēkās. Tagad mēs ar lepnumu prezentējam jauno, izcilo izplūdes ventilācijas cauruļu un jumta ventilatoru klāstu VILPE® FLOW.

VILPE® FLOW

JAUNS DARBĪBAS LĪMENIS

LĪDZ 40% MAZĀKS SPIEDIENA ZUDUMS

IKGADĒJAIS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS LĪDZ 12%

TEICAMA ŪDENS ATDALĪŠANA

PĀRVEIDOTS, MODERNS ESTĒTISKAIS RISINĀJUMS

LĪDZ 40% MAZĀKS SPIEDIENA ZUDUMS

FLOW sērijas dūmtveriem ir līdz pat 40% mazāks spiediena zudums nekā tradicionālajiem VILPE® izstrādājumiem, kas ļauj ietaupīt enerģiju un samazināt mājokļa izmaksas.

IKGADĒJAIS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS LĪDZ 12%

FLOW izstrādājumi kopā ar VILPE® ieplūdes atveri samazina ventilācijas sistēmu patērēto enerģiju par 12%, salīdzinot ar esošajiem izstrādājumiem tirgū. Zemāks enerģijas patēriņš samazina gan elektroenerģijas rēķinu, gan arī ietekmi uz vidi katru gadu.


Detalizētāku aprēķinu meklējiet vietnē vilpe.com/flow.

TEICAMA ŪDENS ATDALĪŠANA

Intensīva gaisa plūsmas pārbaude un gudra FLOW izstrādājumu konstrukcija ir radījusi nepārspējamu ūdens atdalīšanu. Unikālā konstrukcija novirza gaisu taisni uz augšu, neļaujot ārējam mitrumam iekļūt iekšā un atvēršot netīrumu daļiņas tālu prom no jumtiem un fasādēm.

PĀRVEIDOTS, MODERNS ESTĒTISKAIS RISINĀJUMS

VILPE® FLOW izstrādājumu klāsta modernā dizaina valoda tika izveidota sadarbībā ar rūpnieciskajiem dizaineriem. FLOW izstrādājumi ir veidoti tā, lai atbilstu gan modernām, gan tradicionālām mājām.

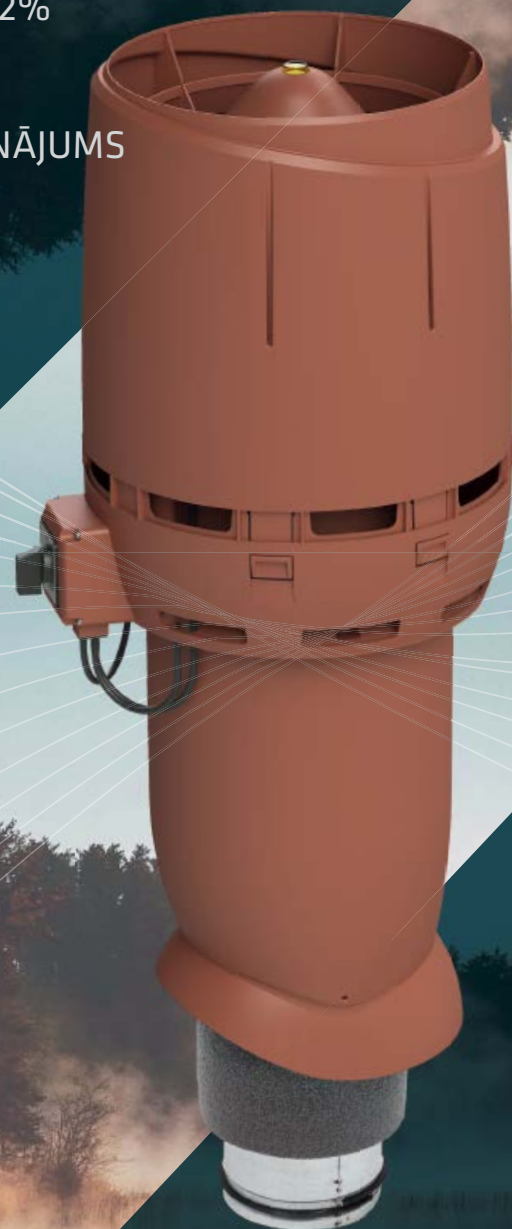

> VILPE.COM/FLOW

VILPE® garantija:
10 gadu estētiskā garantija
20 gadu tehniskā garantija

ECO P SĒRIJAS FLOW JUMTA VENTILATORI

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ECO110P/500 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualešu ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību. Atsevišķs regulators nav nepieciešams. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	6	350272	379,00
Brūns	1	6	350274	379,00
Zaļš	1	6	350276	379,00
Pelēks	1	6	350277	379,00
Sarkans	1	6	350278	379,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350279	379,00
Gaiši pelēks	1	6	350271	379,00



VILPE® ECO125P/500 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Ventilatoram iekļauta cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu un iebūvētais trokšņu slāpētājs.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas. Papildus nepieciešams un nav iekļauts komplektā: VILPE® ECO regulators un VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Melns	1	6	350242	440,00
Brūns	1	6	350244	440,00
Zaļš	1	6	350246	440,00
Pelēks	1	6	350247	440,00
Sarkans	1	6	350248	440,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350249	440,00
Gaiši pelēks	1	6	350241	440,00



VILPE® ECO160P/500 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Ventilatoram iekļauta cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas. Papildus nepieciešams un nav iekļauts komplektā: VILPE® ECO regulators un VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Melns	1	6	350252	490,00
Brūns	1	6	350254	490,00
Zaļš	1	6	350256	490,00
Pelēks	1	6	350257	490,00
Sarkans	1	6	350258	490,00
Ķieģeļsarkans	1	6	350259	490,00
Gaiši pelēks	1	6	350251	490,00




VILPE® ECO200P/500 FLOW JUMTA VENTILATORS Q3/2019

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru, uzstādīšanai ar 0-10V regulatoru. Motors ar integrētu aizsardzību pret pārkaršanu. Ventilatoram iekļauta cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas. Papildus nepieciešams un nav iekļauts komplektā: VILPE® ECO regulators un VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Melns	1	4	350302	N/A
Brūns	1	4	350304	N/A
Zaļš	1	4	350306	N/A
Pelēks	1	4	350307	N/A
Sarkans	1	4	350308	N/A
Ķieģeļsarkans	1	4	350309	N/A

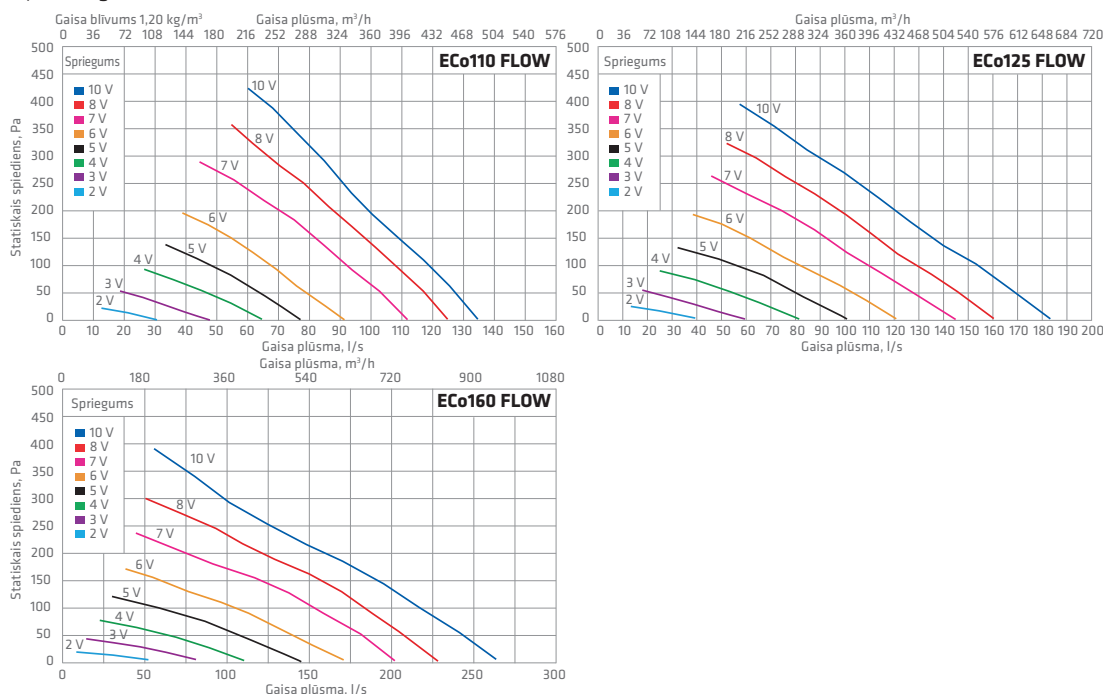



ECO P-sērijas jumta ventilatori

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ECo110P/Ø110/500 JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualetu ventilācijai. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību. Atsevišķs regulators nav nepieciešams. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737352	347,60
Brūns	1	12	737354	347,60
Zaļš	1	12	737356	347,60
Pelēks	1	12	737357	347,60
Sarkans	1	12	737358	347,60
Ķieģeļsarkans	1	12	737359	347,60



VILPE® ECo190P/Ø125/500 JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs izolēts jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru, uzstādīšanai ar 0-10 V regulatoru. Izvads aprīkots ar iebūvētu klusinātāju. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar perforāciju un savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® ECo regulators un VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	737342	409,00
Brūns	1	12	737344	409,00
Zaļš	1	12	737346	409,00
Pelēks	1	12	737347	409,00
Sarkans	1	12	737348	409,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737349	409,00
Gaiši pelēks	1	12	737341	409,00
Antracīts	1	12	73734G	409,00



VILPE® ECo220P/Ø160/500 JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs izolēts jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru, uzstādīšanai ar 0-10 V regulatoru. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® ECo regulators un VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	737382	450,00
Brūns	1	12	737384	450,00
Zaļš	1	12	737386	450,00
Pelēks	1	12	737387	450,00
Sarkans	1	12	737388	450,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737389	450,00
Gaiši pelēks	1	12	737381	450,00
Antracīts	1	12	73738G	450,00





VILPE® ECo250P/Ø200/500 XL JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs izolēts XL jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru, uzstādīšanai ar 0-10 V regulatoru. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® ECo regulators un VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas

Melns	1	6	737442	570,00
Brūns	1	6	737444	570,00
Zaļš	1	6	737446	570,00
Pelēks	1	6	737447	570,00
Sarkans	1	6	737448	570,00
Ķieģeļsarkans	1	6	737449	570,00

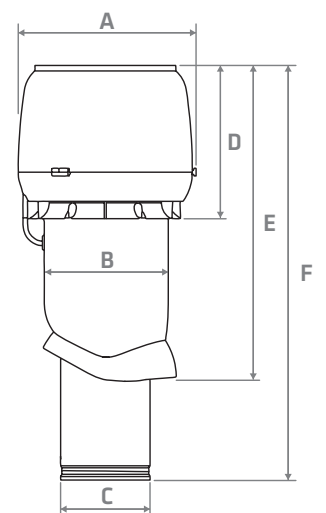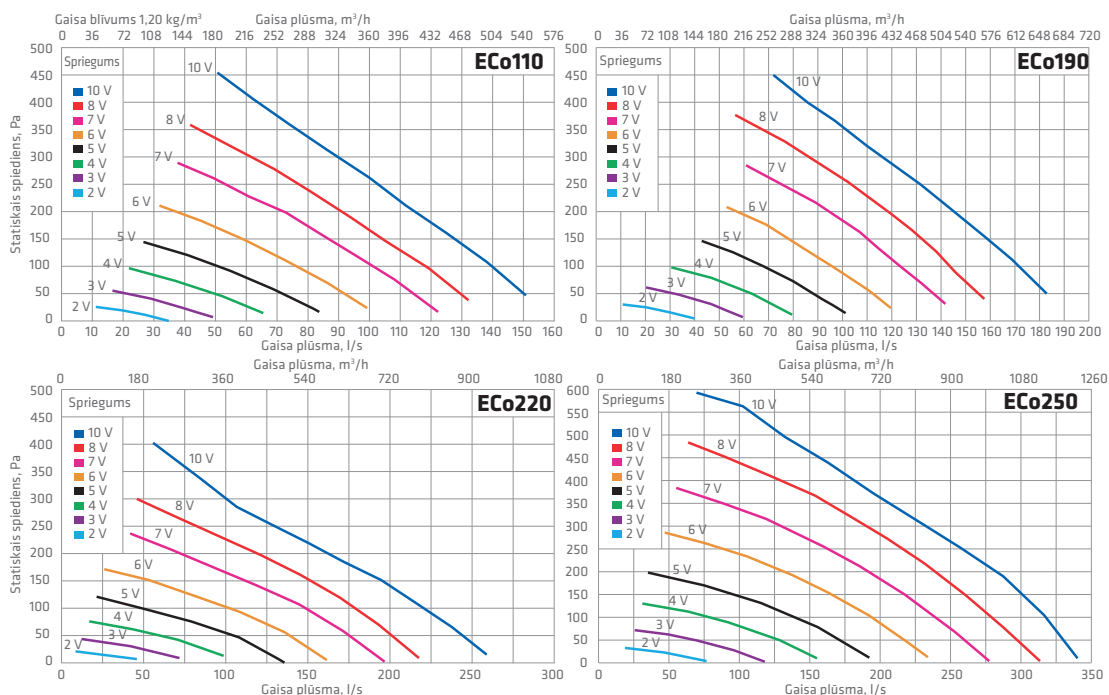

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	160	110	221	574	761
ECo190	310	225	125	273	564	738
ECo220	310	225	160	273	564	738
ECo250XL	400	305	200	370	622	826

*EUR-240



P-sērijas jumta ventilatori

VILPE®

VILPE® E120P/Ø125/IS/500 JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	24*	73492	199,00
Brūns	1	24*	73494	199,00
Zaļš	1	12	73496	199,00
Pelēks	1	24*	73497	199,00
Sarkans	1	24*	73498	199,00
Ķieģeļsarkans	1	24*	73499	199,00
Gaiši pelēks	1	12	73491	199,00



VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators ar iebūvētu 50 mm trokšņu slāpētāju piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	73592	241,50
Brūns	1	24*	73594	241,50
Zaļš	1	12	73596	241,50
Pelēks	1	24*	73597	241,50
Sarkans	1	12	73598	241,50
Ķieģeļsarkans	1	12	73599	241,50



VILPE® E220P/Ø160/IS/500 JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Izolēts jumta ventilators piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	24*	73472	254,10
Brūns	1	24*	73474	254,10
Zaļš	1	24*	73476	254,10
Pelēks	1	12	73477	254,10
Sarkans	1	12	73478	254,10
Ķieģeļsarkans	1	24*	73479	254,10
Gaiši pelēks	1	24*	73471	254,10






VILPE® E220P/Ø160/500 XL JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Izolēts XL jumta ventilators piespiedu ventilācijas izbūvei. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	6	734502	359,00
Brūns	1	6	734504	359,00
Zaļš	1	6	734506	359,00
Pelēks	1	6	734507	359,00
Sarkans	1	6	734508	359,00
Ķieģeļsarkans	1	6	734509	359,00

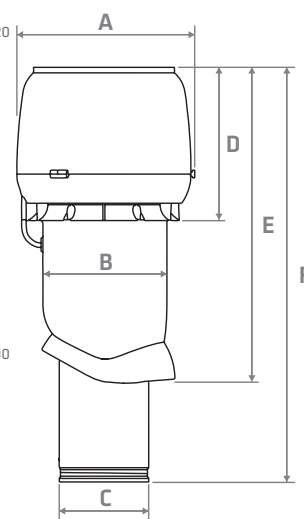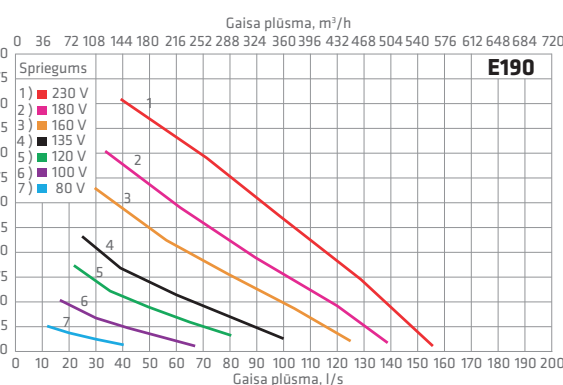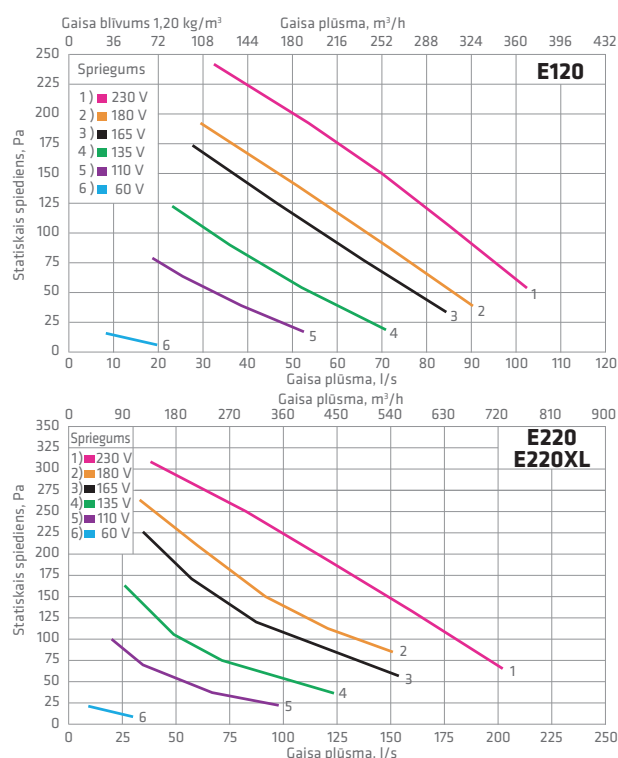

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	160	125	221	576	724
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738
E220XL	400	305	160	370	622	826

*EUR-240

VILPE®

ECO S SĒRIJAS FLOW JUMTA VENTILATORI

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ECO110S 250X250 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualešu vai garāžas ventilācijai. Saderīgs ar VILPE® 110 mm izolētu izvadu vai citu cauruli ar ārējo diametru Ø 160 mm. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību. Atsevišķs regulators nav nepieciešams.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, uzstādīšanas komplekts 250 x 250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	350282	339,00
Brūns	1	12	350284	339,00
Zaļš	1	12	350286	339,00
Pelēks	1	12	350287	339,00
Sarkans	1	12	350288	339,00
Ķieģeļsarkans	1	12	350289	339,00
Gaiši pelēks	1	12	350281	339,00



VILPE® ECO125S 300X300 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	350202	415,00
Brūns	1	12	350204	415,00
Zaļš	1	12	350206	415,00
Pelēks	1	12	350207	415,00
Sarkans	1	12	350208	415,00
Ķieģeļsarkans	1	12	350209	415,00
Gaiši pelēks	1	12	350201	415,00



VILPE® ECO160S 300X300 FLOW JUMTA VENTILATORS

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	350212	450,00
Brūns	1	12	350214	450,00
Zaļš	1	12	350216	450,00
Pelēks	1	12	350217	450,00
Sarkans	1	12	350218	450,00
Ķieģeļsarkans	1	12	350219	450,00
Gaiši pelēks	1	12	350211	450,00



VILPE® ECO200S 400X400 FLOW JUMTA VENTILATORS



Q3/2019

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar jauno FLOW korpusu, drošības slēdzi un DC motoru. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, uzstādīšanas komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	8	350312	N/A
Brūns	1	8	350314	N/A
Zaļš	1	8	350316	N/A
Pelēks	1	8	350317	N/A
Sarkans	1	8	350318	N/A
Ķieģeļsarkans	1	8	350319	N/A

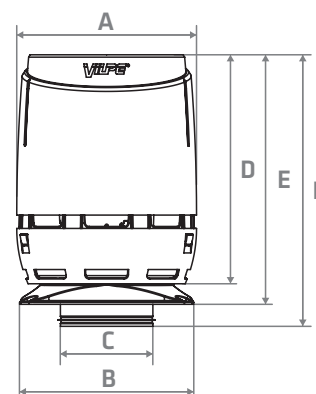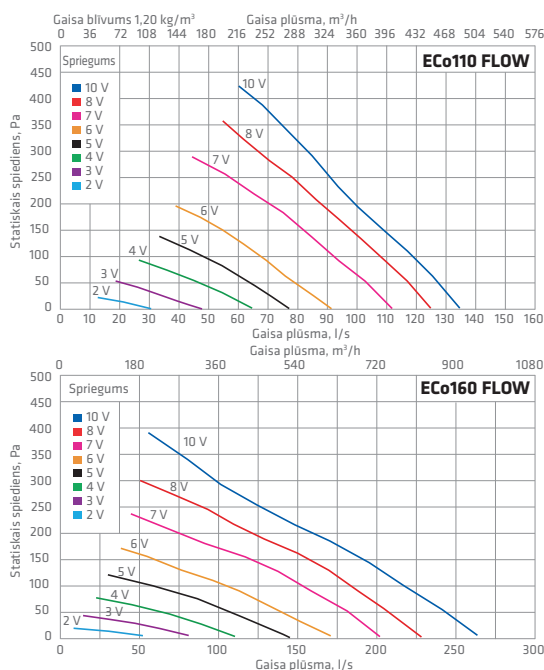

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461



VILPE® ECo110S/Ø110 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar DC motoru radona gāzes izvadīšanai un biotualetu vai garāžas ventilācijai. Saderīgs ar VILPE® 110 mm izolētu izvadu vai citu cauruli ar ārējo diametru Ø 160 mm. Ventilatora motors ir īpaši pasargāts no kaitīgo gāzu ietekmes un noregulēts uz 3V ātrumu. Nepieciešamības gadījumā motora griešanās ātrums var tikt mainīts ar potenciometra palīdzību. Atsevišķs regulators nav nepieciešams.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, uzstādīšanas komplekts 250 x 250 mm.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Krāsa	Gab./iekpak.	Gab./pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	12	737532	319,00
Brūns	1	12	737534	319,00
Zaļš	1	12	737536	319,00
Pelēks	1	12	737537	319,00
Sarkans	1	12	737538	319,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737539	319,00
Gaiši pelēks	1	12	737531	319,00



VILPE® ECo190S/Ø125 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja. Papildus nepieciešams 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737512	385,00
Brūns	1	12	737514	385,00
Zaļš	1	12	737516	385,00
Pelēks	1	12	737517	385,00
Sarkans	1	12	737518	385,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737519	385,00
Gaiši pelēks	1	12	737511	385,00



VILPE® ECo220S/Ø160 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja. Papildus nepieciešams VILPE® ECo 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737392	407,00
Brūns	1	12	737394	407,00
Zaļš	1	12	737396	407,00
Pelēks	1	12	737397	407,00
Sarkans	1	12	737398	407,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737399	407,00
Gaiši pelēks	1	12	737391	407,00





VILPE® ECo250S/Ø200 XL JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Energoefektīvs jumta ventilators ar līdzstrāvas motoru uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja. Papildus nepieciešams VILPE® ECo 0-10 V regulators.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	8	737452	514,50
Brūns	1	8	737454	514,50
Zaļš	1	8	737456	514,50
Pelēks	1	8	737457	514,50
Sarkans	1	8	737458	514,50
Ķieģeļsarkans	1	8	737459	514,50

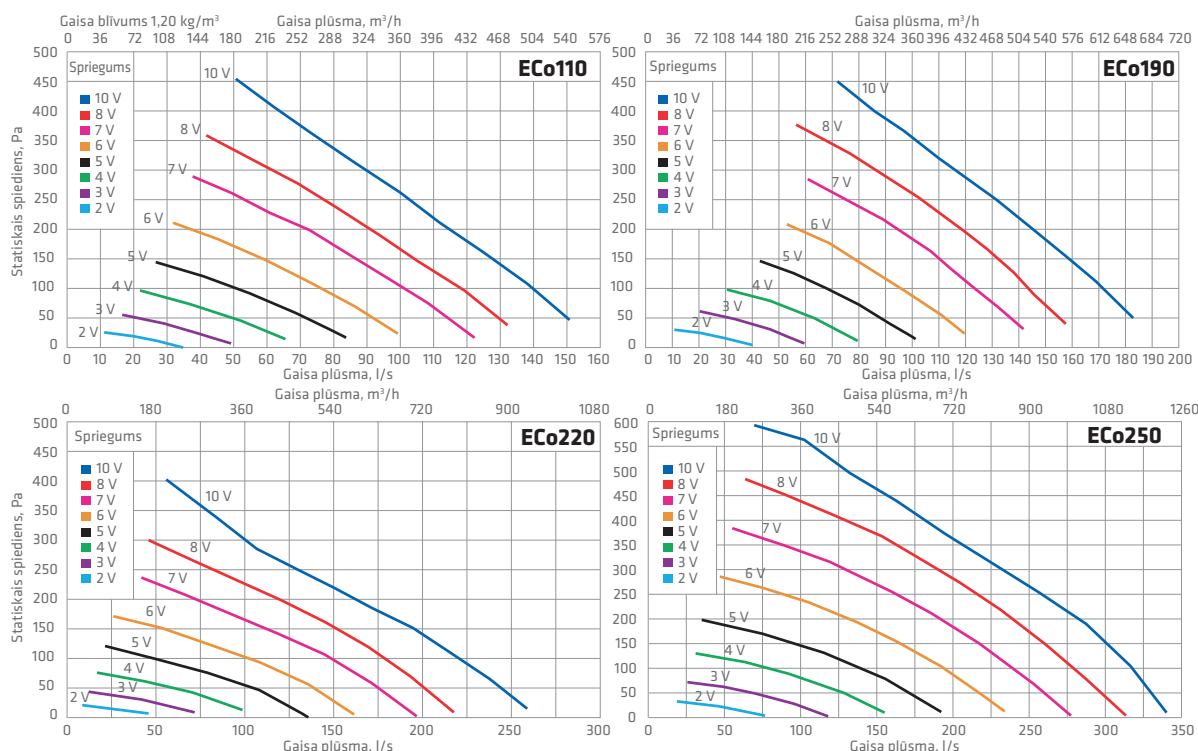

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	250	125	221	269	322
ECo190	310	300	125	273	328	351
ECo220	310	300	160	273	328	358
ECo250XL	400	395	200	370	444	481



S-sērijas jumta ventilatori

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® E120S/Ø125 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 250 x 250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737202	187,00
Brūns	1	12	737209	187,00
Zaļš	1	12	737204	187,00
Pelēks	1	12	737206	187,00
Sarkans	1	12	737207	187,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737208	187,00
Gaiši pelēks	1	12	737201	187,00



VILPE® E190S/Ø125 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737522	209,00
Brūns	1	12	737524	209,00
Zaļš	1	12	737526	209,00
Pelēks	1	12	737527	209,00
Sarkans	1	12	737528	209,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737529	209,00
Gaiši pelēks	1	12	737521	209,00






VILPE® E220S/Ø160 JUMTA VENTILATORS AR UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTU

Pielietojums: Jumta ventilators uzstādīšanai uz ventilācijas izvada vai klusinātāja.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, uzstādīšanas komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā uzstādīšanas komplekts.

Komplektā: Jumta ventilators, uzstādīšanas komplekts, skrūves, uzstādīšanas, lietošanas un apkopes instrukcijas.

Melns	1	12	737502	231,00
Brūns	1	12	737504	231,00
Zaļš	1	12	737506	231,00
Pelēks	1	12	737507	231,00
Sarkans	1	12	737508	231,00
Ķieģeļsarkans	1	12	737509	231,00
Gaiši pelēks	1	12	737501	231,00

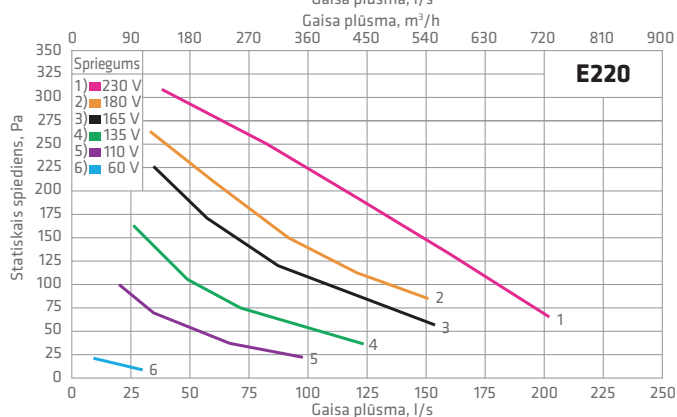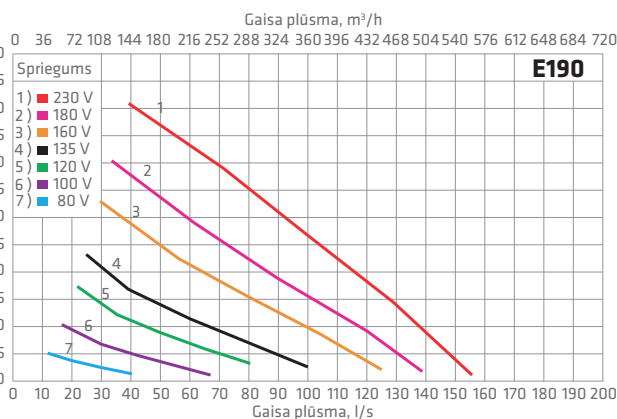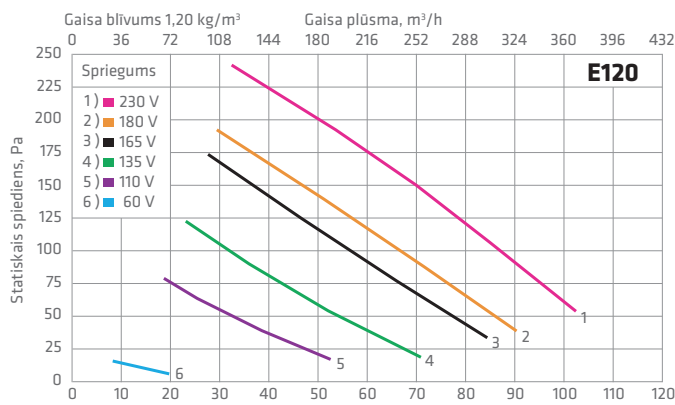

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	250	125	221	269	322
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

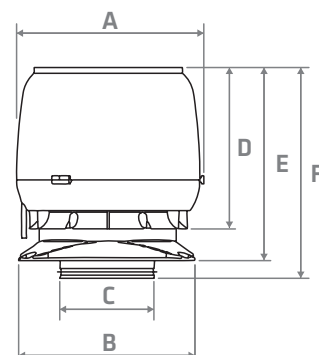

Jumtu ventilatoru ātrās izvēles tabula

Jumta ventilatora izvēle dzīvojamo telpu vēdināšanai

Vispārējais ieteikums ir nodrošināt iekštelpu gaisa pilnīgu nomaiņu divu stundu laikā. Izplūdes gaiss, ko izvada jumta ventilators, tiek nomainīts ar svaigu gaisu, kas ienāk caur gaisa pieplūdes kanāliem dažādās telpās.

Vidējie rādītāji nosaka, ka ventilācijas sistēma 120–150 m² ēkai sastāda spiediena zudumu aptuveni 100 Pa. Veids, kā ātri izrēķināt kompresijas zudumu, ir rēķināt 5 Pa uz katru tekošo ventilācijas cauruļu metru (ieskaitot ventilācijas aprikojumu, likumus utt.).

Kompresijas zudums (Pa) ir atkarīgs no cauruļu garuma un diametra, kā arī no likumu daudzuma un gaisa plūsmas ātruma. Aprēķini veikti pieņemot, ka jumta ventilators strādā ar 70% jaudu.

Tabulas datiem ir indikatīva nozīme.

m² maksimālais izmērs

Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC0190 (EC0125 FLOW)	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
EC0220 (EC0160 FLOW)	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
EC0250 (EC0200 FLOW)	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²
E120	Ø 125 mm	220 m ²	180 m ²	135 m ²
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²

Jumta ventilatora izvēle plīts nosūcējam

Iekštelpu gaisa un ventilācijas ieteikumi (Somijā) nosaka, ka plīts nosūcējam jāizvada vismaz 25 litri gaisa sekundē. Trokšņu līmenim virtuvē nevajadzētu pārsniegt 33 dB (vai 43 dB ja tas ir paaugstināts).

Precīziem datiem par kompresijas zudumu plīts nosūcējam (un ventilācijas caurulēm) jābūt dotiem no ražotāja. Vidējie rādītāji ir aptuveni 30 Pa plus 5 Pa uz caurules metru.

Zemāk dotā tabula ir rēķināta pieņemot, ka jumta ventilators strādā ar 70% jaudu.

Ja prasības izteiktas m³/h, varat dalīt šo ciparu ar 3,6. 540 m³/h / 3,6 = 150 litri / sekundē

Jumta ventilators	Ventilācijas caurule	Brīva plūsma	50 Pa	100 Pa
EC0190 (EC0125 FLOW)	Ø 125 mm	190 l/s (684 m ³ /h)	182 l/s (655 m ³ /h)	171 l/s (616 m ³ /h)
EC0220 (EC0160 FLOW)	Ø 160 mm	257 l/s (925 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	223 l/s (803 m ³ /h)
EC0250 (EC0200 FLOW)	Ø 200 mm	340 l/s (1224 m ³ /h)	330 l/s (1188 m ³ /h)	320 l/s (1152 m ³ /h)
E120	Ø 125 mm	120 l/s (432 m ³ /h)	103 l/s (371 m ³ /h)	87 l/s (313 m ³ /h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)



Elektriskie dati

VILPE® modelis	Jauda	Strāva	Spriegums	Kondensātors	Ātrums
E120	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E220	85 W	0,38 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2600 rpm
EC0110	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC0190	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC0220	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC0250	165 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2560 rpm

Skursteņa ventilators

Gab./iepak. Gab./pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® T-17 SKURSTEŅA VENTILATORS

1

36

735098

525,00

Pielietojums: Piemērots kamīniem ar max 0,35 m² brīvo atvērumu.

Dūmvada izmērs no min 123x123 mm līdz max 160x160 mm.

Augstākā pieļaujamā dūmu temperatūra ir 200 °C.

Komplektā: Skursteņa ventilators.



KLUSS UN EFEKTĪVS RISINĀJUMS JŪSU VIRTUVEI


ŠIS VIENKĀRŠAIS RISINĀJUMS ĻAUJ SAMAZINĀT TROKŠŅA LĪMENI, KAS RODAS, DARBINOT TRADICIONĀLO TVAIKA NOSŪCĒJU.

Pat visklusākie un vismodernākie virtuves tvaika nosūcēji nav spējīgi nodrošināt tādu komfortu, kādu spēj VILPE® jumta ventilatora savienojums ar bezmotora tvaika nosūcēju. Virtuve ir daudz mājīgāka, ja troksnis ir uz jumta, nevis virs Jūsu galvas.


Klusa darbība nav vienīgā priekšrocība. Šis risinājums ir efektīvs. Sakarā ar zemo spiedienu, kas izveidots kanālā, piesārņotā gaisa izvadīšana ir daudz efektīvāka, nekā tradicionālā risinājumā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

SILENTKITCHENVILPE.COM

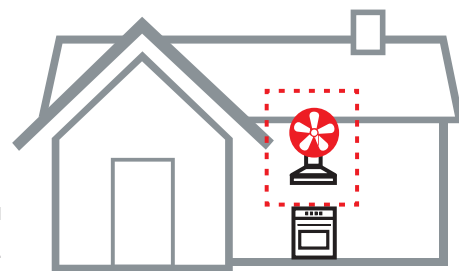

Tvaika nosūcējs ar motoru –
tradicionālā virtuve

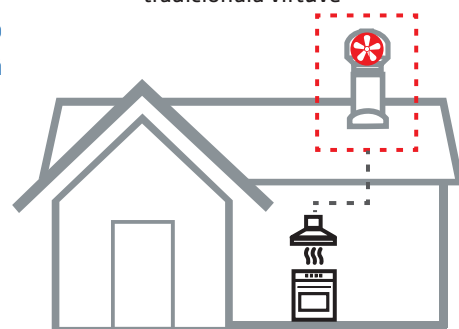

Ventilators uz jumta – Klusā virtuve



„SPRINT“ SKAPĪTĪ IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: mehāniska.

Ātrumi: 3

LED apgaismojums: 2 x 2W

Izmēri: 500/600 mm.

Apdare: nerūsējošais tērauds + rūdīts stikls.

Ieteicamie jumta ventilatoru modeļi:

VILPE® E190, max 490 m³/h*

VILPE® ECo190, max 650 m³/h*

Krāsa	Gab./iepak.	Platums, mm	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	50	OK5-126-C50	129,55
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	50	OK5-126-C50-ECO	129,55
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	60	OK5-126-C60	129,55
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	60	OK5-126-C60-ECO	129,55
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	50	OK5-126-B50	129,55
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	50	OK5-126-B50-ECO	129,55
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	60	OK5-126-B60	129,55
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	60	OK5-126-B60-ECO	129,55



„DELTA“ SKAPĪTĪ IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: sensorā vai ar pulti Ātrumi: 4

Apgaismojums: LED josla 4 W Izmēri: 564/864 mm

Apdare: Laka + rūdīts stikls

START ziemas funkcija: ieslēdzot nosūcēju, pirmās 20 sek ventilators darbojas ar pilnu jaudu.

Taimeris: 9 min

Ieteicamie jumta ventilatoru modeļi:

VILPE® E220, max 720 m³/h*

VILPE® ECo190, max 650 m³/h*

Balts	1	56,4	OK6-142-B60	436,36
Balts	1	56,4	OK6-142-B60-ECO	436,36
Balts	1	86,4	OK6-142-B90	450,00
Balts	1	86,4	OK6-142-B90-ECO	450,00
Melns	1	56,4	OK6-142-C60	436,36
Melns	1	56,4	OK6-142-C60-ECO	436,36
Melns	1	86,4	OK6-142-C90	450,00
Melns	1	86,4	OK6-142-C90-ECO	450,00



„VENUS“ GRIESTOS IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: sensorā vai ar pulti Ātrumi: 4

Apgaismojums: 2 x 4 W Izmēri: 960/1200 mm

Apdare: Laka + rūdīts stikls

START ziemas funkcija: ieslēdzot nosūcēju, pirmās 20 sek ventilators darbojas ar pilnu jaudu.

Taimeris: 9 min

Balts stikls	1	96	OK6-130-B90-ECO	1125,00
Melns stikls	1	96	OK6-130-C90-ECO	1125,00
Balts stikls	1	120	OK6-130-B120-ECO	1193,19
Melns stikls	1	120	OK6-130-C120-ECO	1193,19



„QUADRO“ SIENAS TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: sensorā vai ar pulti Ātrumi: 4

Apgaismojums: LED 2 x 2W Izmēri: 600/800/900 mm

Apdare: Rūdīts stikls + laka.

START ziemas funkcija: ieslēdzot nosūcēju, pirmās 20 sek ventilators darbojas ar pilnu jaudu.

Taimeris: 9 min

Ieteicamie jumta ventilatoru modeļi:

VILPE® E220, max 720 m³/h*

VILPE® ECo190, max 650 m³/h*

VILPE® ECo220, max 900 m³/h*

Melns (melns stikls + laka)	1	60	OK6-100-C60	361,37
Melns (melns stikls + laka)	1	60	OK6-100-C60-ECO	361,37
Melns (melns stikls + laka)	1	90	OK6-100-C90	402,28
Melns (melns stikls + laka)	1	90	OK6-100-C90-ECO	402,28
Balts (balts stikls + laka)	1	60	OK6-100-B60	361,37
Balts (balts stikls + laka)	1	60	OK6-100-B60-ECO	361,37
Balts (balts stikls + laka)	1	90	OK6-100-B90	402,28
Balts (balts stikls + laka)	1	90	OK6-100-B90-ECO	402,28



„VULCANO“ SIENAS TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: sensorā vai ar pulti Ātrumi: 4

Apgaismojums: LED 2 x 2W Izmēri: 600/900 mm

Apdare: nerūsējošais tērauds + rūdīts stikls

START ziemas funkcija: ieslēdzot nosūcēju, pirmās 20 sek ventilators darbojas ar pilnu jaudu.

Taimeris: 9 min

Ieteicamie jumta ventilatoru modeļi:

VILPE® E220 max, 720m³/h*

VILPE® ECo190, max 650 m³/h*

VILPE® ECo220, max 900 m³/h*

Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	60	OK6-104-C60	327,27
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	60	OK6-104-C60-ECO	327,27
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	90	OK6-104-C90	368,18
Nerūsējošais tērauds + melns stikls	1	90	OK6-104-C90-ECO	368,18
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	60	OK6-104-B60	327,27
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	60	OK6-104-B60-ECO	327,27
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	90	OK6-104-B90	368,18
Nerūsējošais tērauds + balts stikls	1	90	OK6-104-B90-ECO	368,18



„CORSICA“ SALAS TIPĀ TVAIKA NOSŪCĒJS

Kontrole: elektroniskais displejs + pogas, tālvadības pults Ātrumi: 4

Apgaismojums: LED 4 x 2W Izmēri: 400x400 mm

Apdare: nerūsējošā tērauda satīna / lakas

START ziemas funkcija: ieslēdzot nosūcēju, pirmās 20 sek ventilators darbojas ar pilnu jaudu.

Taimeris: 9 min

Ieteicamie jumta ventilatoru modeļi:

VILPE® E220, max 720 m³/h*

VILPE® ECo220, max 900 m³/h*

*atsauces dati par maksimālo dzinēja jaudu (spiediena kritums 50 Pa)

Ieteicamie VILPE® jumta ventilatoru modeļi var būt P un S tipa. Izvēlieties no 7-12. lpp.

Plašāks tvaika nosūcēju klāsts VILPE® SILVER KITCHEN katalogā. Sazinieties ar izplatītāju.



JAUNA VILPE ECO JUMTA VENTILATORU BEZVADU VADĪBAS SISTĒMA

VILPE® ECo Ideal Wireless



AUTOMĀTISKA VENTILĀCIJAS KONTROLE JŪSU MĀJĀ

Neatkarīgi no tā, vai atjaunojat vai būvējat no jauna, VILPE® ECo Ideal Wireless ir enerģiju taupošs risinājums, kas darbojas atbilstoši pieprasījumam, turklāt tas ir ērts un finansiālā ziņā izdevīgs risinājums jūsu ventilācijas vajadzībām. ECo Ideal Wireless ir labi piemērots gan vecām, gan jaunām ēkām un ir lielisks risinājums noliktavu un garāžu ventilācijai.

Ventilācijas kontroles sistēma automātiski regulē ventilāciju, lai vienmēr nodrošinātu izcilu gaisa kvalitāti, vienlaikus ietaupot enerģiju. Izstrādājuma bezvadu sensori mēra relatīvā mitruma un oglekļa dioksīda (CO₂) līmeni gaisā un automātiski nosūta šo informāciju vadības blokam.

VILPE® ECo Ideal Wireless sistēma ir ideāls risinājums, ja vēlaties pārveidot esošo dabiskās ventilācijas sistēmu par mehāniskās ventilācijas sistēmu. Tā ir arī vienkārša un rentabla iespēja pārveidot mehāniskās ventilācijas sistēmu par ventilācijas sistēmu, kas darbojas atbilstoši pieprasījumam, ietaupot gan enerģiju, gan naudu.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventilācijas vadības sistēma sastāv no VILPE® ECo Ideal Wireless vadības bloka, RH sensora un, ja nepieciešams, CO₂ sensora. VILPE® ECo Ideal Wireless sistēma ļauj regulēt VILPE® ECo jumta ventilatoru darbību.



VILPE.COM/ECO



VILPE® ECo IDEAL


VADĪBAS SISTĒMA



+

VILPE® ECo

JUMTA VENTILATORS

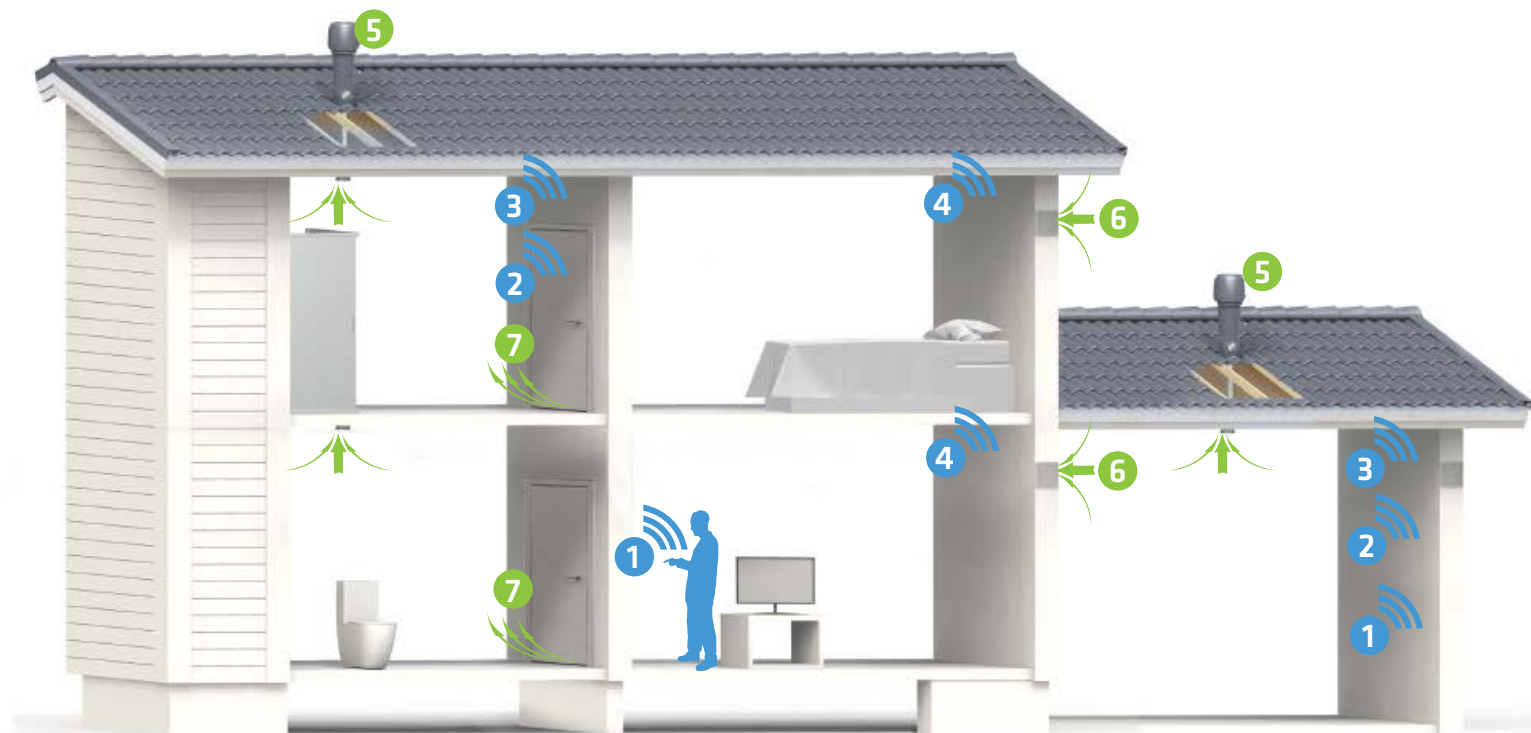

5 VILPE® ECo jumta ventilators + pieslēguma elements

6 Pieplūdes vārsts

1 Vadības panelis

2 Centrālā ierīce

3 RH mitruma sensors

4 CO₂ sensors

7 Gaisa kustība

SISTĒMA, KAS DARBOJAS ATBILSTOŠI PIEPRASĪJUMAM

- Automātiski regulējama
- Bezvadu sensori un lietotāja panelis
- Atmaksāšanās periods – 5 gadi
- Ietaupa elektrību*
- VILPE® garantijas

PIELIETOJUMS

- Celtniekiem un rekonstrukciju veicējiem
- Mitru telpu ventilācijai
- Garāžas ventilācijai
- Esošo ventilācijas sistēmu efektivitātes uzlabošanai

* Piemērs: 120 m² lielas mājas ventilācija ar VILPE® ECo jumta ventilatoru + ECo Ideal Wireless salīdzinājumā ar ventilāciju ar maiņstrāvas ventilatoru – enerģijas ietaupījums 2600 kWh/gadā.


Regulatori

	Gab/iepak.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Eco IDEAL BEZVADU VENTILĀCIJAS VADĪBA JAUNUMS				
Pielietojums: Bezvadu ventilācijas vadības sistēma. Var tikt izmantota, lai kontrolētu VILPE® Eco jumta ventilatorus.	1	735030	320,00	       
Komplektā: Vadības panelis (CU), centrālā ierīce (UP) un mitruma sensors (RH), instrukcija.				
Atsevišķi pieejams CO ₂ sensors.				
VILPE® Eco IDEAL WIRELESS RH – CENTRĀLĀ IERĪCE JAUNUMS				
Pielietojums: Bezvadu relatīvā mitruma sensors priekš VILPE® Eco IDEAL bezvadu ventilācijas vadības, uzstādāms vannas istabās, virtuvē, garāžā.	1	735031	115,00	
Komplektā: Mitruma sensors, baterijas, instrukcija.				
VILPE® Eco IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ SENSORS JAUNUMS				
Pielietojums: Bezvadu oglekļa dioksīdu sensors priekš VILPE® Eco IDEAL bezvadu ventilācijas vadības, uzstādāms guļamistabās un dzīvojamās istabās.	1	735032	210,00	
Barošana no 230 V 50 Hz.				
Komplektā: CO ₂ sensors, instrukcija.				
VILPE® Eco MONITOR DARBĪBAS KONTROLIERIS				
Pielietojums: VILPE Eco jumta ventilatoru darbības uzraudzīšanai un regulēšanai. Iespējams pieslēgt un kontrolēt 1-5 ventilatorus. Izolēts signāla izvads un ventilatora problēmas LED indikators. Iebūvēts 0-10 V regulators ventilatora kontrolei vai griešanās ātruma ierobežošanai 0-100% diapazonā. 10 V 1 mA darba spriegums var tikt padots no ventilatora (Patents 2431303).	1	735029	154,80	
Komplektā: Eco Monitor, instrukcijas.				
VILPE® Eco REGULATORS 0-10 V				
Pielietojums: Bezpakāpju Eco regulators manuālai VILPE® Eco jumta ventilatoru griešanās ātruma regulēšanai. Regulators nodrošina 0-10 V izejas signālu un ir iespējams iestatīt minimālo griešanās ātrumu. Mitrumizturīgie Eco regulatori ir piemēroti gan zemapmetuma, gan virsapmetuma montāžai.	1	735028	55,80	
Komplektā: Regulators.				
VILPE® VIRSAPMETUMA TRISTORS 2299 AG				
Pielietojums: Jumta ventilatora griešanās ātruma regulēšanai. Virsapmetuma.	1	735022	89,10	
Komplektā: Tristors.				
VILPE® IEBŪVĒJAMĀIS TRISTORS 2299 UCJ				
Pielietojums: Jumta ventilatora griešanās ātruma regulēšanai. Iebūvējams.	1	735024	83,70	
Komplektā: Tristors.				
VILPE® GALDA CO₂ MONITORS JAUNUMS				
Pielietojums: Nosaka CO ₂ daudzumu apkārtējā gaisā. Kompakta, viegli lietojama galda ierīce CO ₂ koncentrācijas un temperatūras mērīšanai.		735035	86,40	
Pēc savienojuma ar datoru spēj saglabāt rādījumus.				
Komplektā: Monitors, USB kabelis, instrukcijas.				


Remonta komplekti

	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
Remonta komplekts ietver motoru un dzesētāju (nav Eco remonta komplektos), kā arī uzstādīšanas instrukciju.					
VILPE® E150 / E80 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	45	735052	79,30	 
VILPE® E190 / E120 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	45	735050	85,95	
VILPE® E220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	36	735054	98,35	
VILPE® E250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1		735055	188,20	
VILPE® E280 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1		735056	188,50	
VILPE® E310 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1		735057	204,90	
VILPE® RADON JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	45	735053	117,65	
VILPE® Eco 110/190 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	15	735058	239,00	
VILPE® Eco 220 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	12	735059	252,90	
VILPE® Eco 250 JUMTA VENTILATORU REMONTA KOMPLEKTS	1	16	735060	384,30	


Main supply
230V 50Hz, AC




E120, E190, E220

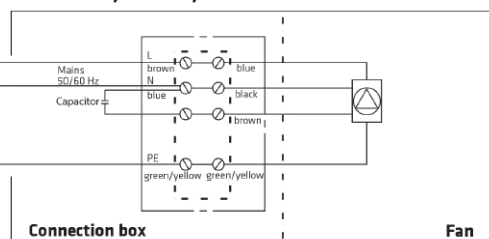


Main supply
230V 50Hz, AC




EC0110

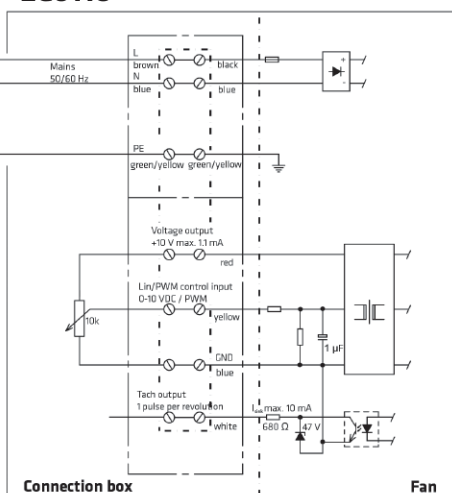




Main supply
230V 50Hz, AC




EC0190, EC0220, EC0250

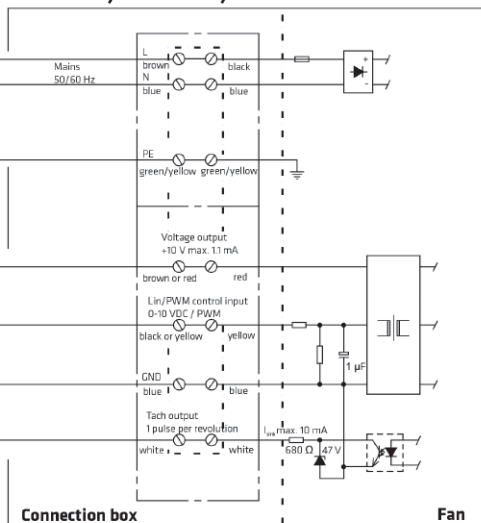


Speed Controller

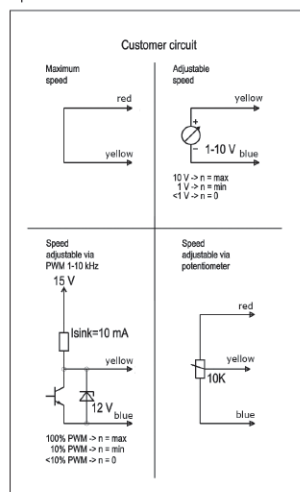

Main supply
230V 50Hz, AC



EC0110 FLOW, EC0125 FLOW, EC0160 FLOW

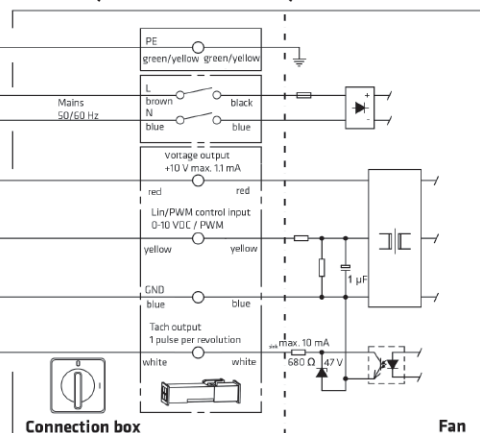

P SĒRIJAS FLOW VENTILĀCIJAS IZVADI

VILPE® 125P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

JAUNUMS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW.
Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Caurules diametrs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	32*	350042	62,00
Brūns	1	32*	350044	62,00
Zaļš	1	32*	350046	62,00
Pelēks	1	32*	350047	62,00
Sarkans	1	32*	350048	62,00
Ķieģeļsarkans	1	32*	350049	62,00
Gaiši pelēks	1	32*	350041	62,00
Antracīts	1	32*	35004C	62,00



VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

JAUNUMS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW.
Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 225 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	28*	350052	99,00
Brūns	1	28*	350054	99,00
Zaļš	1	28*	350056	99,00
Pelēks	1	28*	350057	99,00
Sarkans	1	28*	350058	99,00
Ķieģeļsarkans	1	28*	350059	99,00
Gaiši pelēks	1	28*	350051	99,00
Antracīts	1	28*	35005C	99,00



VILPE® 160P/IS/500 XL FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Q3/2019

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	9	350102	N/A
Brūns	1	9	350104	N/A
Zaļš	1	9	350106	N/A
Pelēks	1	9	350107	N/A
Sarkans	1	9	350108	N/A
Ķieģeļsarkans	1	9	350109	N/A



VILPE® 200P/IS/500 XL FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Q3/2019

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Caurules diametrs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	9	350132	N/A
Brūns	1	9	350134	N/A
Zaļš	1	9	350136	N/A
Pelēks	1	9	350137	N/A
Sarkans	1	9	350138	N/A
Ķieģeļsarkans	1	9	350139	N/A



VILPE® 250P/IS/500 XL FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Q3/2019

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.
Izmēri: Caurules diametrs Ø 250 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.
Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	1	9	350152	N/A
Brūns	1	9	350154	N/A
Zaļš	1	9	350156	N/A
Pelēks	1	9	350157	N/A
Sarkans	1	9	350158	N/A
Ķieģeļsarkans	1	9	350159	N/A



*EUR-240

S SĒRIJAS FLOW VENTILĀCIJAS IZVADI

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 125S 250X250 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

JAUNUMS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, stiprinājuma komplekts 250 x 250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	24	350012	52,00
Brūns	1	24	350014	52,00
Zaļš	1	24	350016	52,00
Pelēks	1	24	350017	52,00
Sarkans	1	24	350018	52,00
Ķieģeļsarkans	1	24	350019	52,00
Gaiši pelēks	1	24	350011	52,00



VILPE® 160S 300X300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

JAUNUMS

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, stiprinājuma komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	16	350032	76,50
Brūns	1	16	350034	76,50
Zaļš	1	16	350036	76,50
Pelēks	1	16	350037	76,50
Sarkans	1	16	350038	76,50
Ķieģeļsarkans	1	16	350039	76,50
Gaiši pelēks	1	16	350031	76,50



VILPE® 200S 400X400 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Q3/2019

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, stiprinājuma komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	9	350162	N/A
Brūns	1	9	350164	N/A
Zaļš	1	9	350166	N/A
Pelēks	1	9	350167	N/A
Sarkans	1	9	350168	N/A
Ķieģeļsarkans	1	9	350169	N/A





VILPE® 250S 400X400 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS

Q3/2019

Pielietojums: Ventilācijas izvads FLOW uzstādīšanai uz gludas virsmas.
Izmēri: Caurules izmērs Ø 250 mm, stiprinājuma komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.
Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	9	350172	N/A
Brūns	1	9	350174	N/A
Zaļš	1	9	350176	N/A
Pelēks	1	9	350177	N/A
Sarkans	1	9	350178	N/A
Ķieģeļsarkans	1	9	350179	N/A

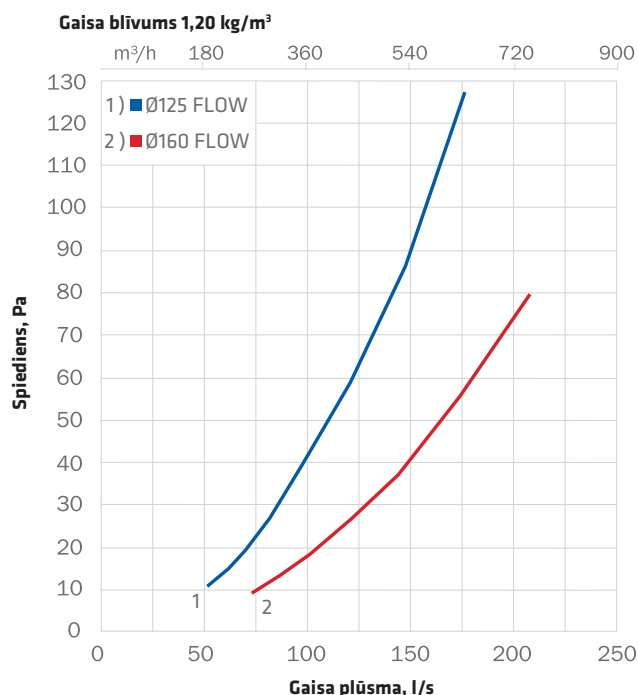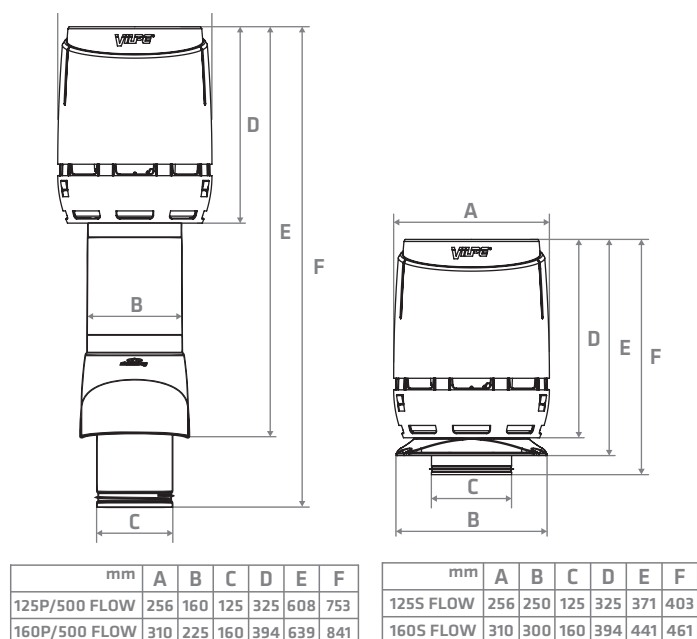



Ventilācijas izvadi

VILPE 110P/300 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

JAUNUMS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	10	40	350232	24,50
Brūns	10	40	350234	24,50
Zaļš	10	40	350236	24,50
Pelēks	10	40	350237	24,50
Sarkans	10	40	350238	24,50
Ķieģeļsarkans	10	40	350239	24,50
Gaiši pelēks	10	40	350231	24,50



VILPE® 110P/300 VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	11	88*	741302	22,60
Brūns	11	88*	741304	22,60
Zaļš	11	44	741306	22,60
Pelēks	11	88*	741307	22,60
Sarkans	11	88*	741308	22,60
Ķieģeļsarkans	11	88*	741309	22,60
Gaiši pelēks	11	44	741301	22,60
Antracīts	11	88*	741300	22,60



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

JAUNUMS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu FLOW. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam, kā arī VILPE® Flex lokanais savienojums.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš FLOW, skrūves.

Melns	6	32*	350292	42,90
Brūns	6	32*	350294	42,90
Zaļš	6	32*	350296	42,90
Pelēks	6	32*	350297	42,90
Sarkans	6	32*	350298	42,90
Ķieģeļsarkans	6	32*	350299	42,90



VILPE® 110P/IS/350 VENTILĀCIJAS IZVADS + JUMTIŅŠ

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam, kā arī VILPE® Flex lokanais savienojums.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	6	48*	741402	41,50
Brūns	6	48*	741404	41,50
Zaļš	6	24	741406	41,50
Pelēks	6	48*	741407	41,50
Sarkans	6	48*	741408	41,50
Ķieģeļsarkans	6	24	741409	41,50



VILPE® 110P/300 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-110.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	20	80	74122	14,70
Brūns	20	80	74124	14,70
Zaļš	20	80	74126	14,70
Pelēks	20	80	74127	14,70
Sarkans	20	80	74128	14,70
Ķieģeļsarkans	20	80	74129	14,70
Gaiši pelēks	20	80	74121	14,70



VILPE® 110P/IS/350 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts kanalizācijas ventilēšanas izvads. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam, kā arī VILPE® Flex lokanais savienojums. Izmantojot kā radona sistēmas ventilācijas izvadu, papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.

Izmēri: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 350 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	10	48	74132	29,70
Brūns	10	48	74134	29,70
Zaļš	10	48	74136	29,70
Pelēks	10	48	74137	29,70
Sarkans	10	48	74138	29,70
Ķieģeļsarkans	10	48	74139	29,70



VILPE® 160P/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Neizolēts ventilācijas izvads bez jumtiņa. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam. Izmantojot jumta konstrukcijas vai auksto bēniņu ventilēšanai papildus nepieciešams VILPE® jumtiņš-160.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, skrūves.

Melns	10	40	74160	22,50
Brūns	10	40	741604	22,50
Pelēks	10	40	741607	22,50
Sarkans	10	40	741608	22,50
Ķieģeļsarkans	10	40	741609	22,50



*EUR-240







Ventilācijas izvadi

VILPE®

mm	A	B	C	D
110P/300	105	110	352	375
110P/15/350	160	109	390	580
160P/500	160	160	590	590

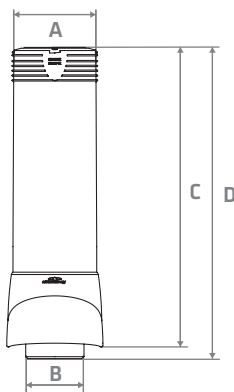

mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/300	202	110	110	178	485	508
110P/15/350	256	158	110	221	508	530

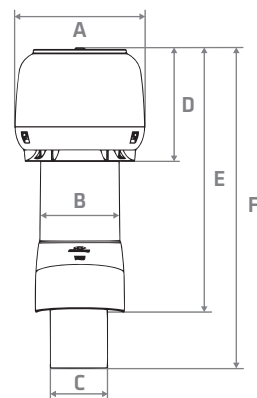

Ventilācijas izvadu aksesuāri

VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 110

JAUNUMS

Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 110 mm (neizolētam Ø 110 mm izvadam). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā.

Komplektā: Jumtiņš.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	18	72	350222	9,90
Brūns	18	72	350224	9,90
Zaļš	18	72	350226	9,90
Pelēks	18	72	350227	9,90
Sarkans	18	72	350228	9,90
Ķieģeļsarkans	18	72	350229	9,90
Gaiši pelēks	18	72	350221	9,90



VILPE® FLOW JUMTIŅŠ 160

JAUNUMS

Pielietojums: FLOW jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 160 mm (piemēram, izolētiem Ø 110 vai Ø 125 mm izvadiem). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā. Jumtiņš nepieciešams izmantojot Ø 110 mm ventilācijas izvadu radona ventilācijas sistēmas izbūvei.

Komplektā: Jumtiņš.

Melns	10	40	350072	19,60
Brūns	10	40	350074	19,60
Zaļš	10	40	350076	19,60
Pelēks	10	40	350077	19,60
Sarkans	10	40	350078	19,60
Ķieģeļsarkans	10	40	350079	19,60
Gaiši pelēks	10	40	350071	19,60



VILPE® JUMTIŅŠ 110

Pielietojums: Jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 110 mm (neizolētam Ø 110 mm izvadam).

Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā.

Komplektā: Jumtiņš.

Melns	24	96	731162	9,10
Brūns	24	96	731164	9,10
Zaļš	40	160	731156	9,10
Pelēks	24	96	731167	9,10
Sarkans	24	96	731168	9,10
Ķieģeļsarkans	24	96	731169	9,10
Gaiši pelēks	20	80	731161	9,10



VILPE® JUMTIŅŠ 160

Pielietojums: Jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 160 mm (piemēram, izolētiem Ø 110 vai Ø 125 mm izvadiem). Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā. Jumtiņš nepieciešams izmantojot Ø 110 mm ventilācijas izvadu radona ventilācijas sistēmas izbūvei.

Komplektā: Jumtiņš.

Melns	12	48	731842	11,30
Brūns	12	48	731844	11,30
Zaļš	22	88	731836	11,30
Pelēks	12	48	731847	11,30
Sarkans	12	48	731848	11,30
Ķieģeļsarkans	12	48	731849	11,30
Gaiši pelēks	12	48	731841	11,30



VILPE® AP JUMTIŅŠ 160

Pielietojums: Jumtiņš VILPE® ventilācijas izvadiem ar ārējo diametru Ø 160 mm. Rada papildus vilkmi ventilācijas izvadā.

Komplektā: Jumtiņš.

Melns	48	73162	10,70
Brūns	48	731634	10,70
Pelēks	48	731637	10,70
Sarkans	48	731638	10,70
Ķieģeļsarkans	48	731639	10,70





Ventilācijas cauruļu piederumi

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® IZOLĀCIJAS APVALKS 110/475

Pielietojums: Izolācijas apvalks Ø 110 mm kanalizācijas ventilēšanas izvadam.

Izmēri: Ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums 475 mm.

Komplektā: Izolācijas apvalks, skrūves.

Melns	15	60	74172	27,50
Brūns	15	60	741744	27,50
Pelēks	15	60	741747	27,50
Sarkans	15	60	741748	27,50
Ķieģeļsarkans	15	60	741749	27,50



VILPE® LOKANAIS SAVIENOJUMS 110

Pielietojums: VILPE® ventilācijas izvada savienošanai ar Ø 110 mm kanalizācijas stāvvadu.

Izmēri: Ø 110 mm

Komplektā: Lokanais savienojums, savienojuma skavas.

1	160	74204	21,80
---	-----	-------	-------




VILPE® ADAPTERIS 75/110

Pielietojums: VILPE® Flex lokanā savienojuma 110 savienošanai ar Ø 75 mm cauruli.



Izmēri: Ø 75/110 mm.

Komplektā: Adapteris.


20	240	74203	3,60
----	-----	-------	------



mm	A	B	C
FLOW Jumtiņš 110	202	244	110
FLOW Jumtiņš 125	256	325	160



mm	A	B	C
Flex caurule	110	75	128



mm	A	B	C
Jumtiņš 75	137	135	75
Jumtiņš 110	202	193	110
Jumtiņš 160	256	221	160

mm	A	B	C	D
Izolācijas apvalks	160	449	484	110



P-sērijas ventilācijas izvadi

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 75P/IS/500 IEBŪVĒJAMĀ PUTEKĻU SŪCĒJA IZVADS

Pielietojums: Izolēts izvads ar jumtiņu iebūvējamā putekļu sūcējam. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 75 mm, ārējais diametrs Ø 110 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Jumta izvads, jumtiņš, adapteris Ø 44/50, skrūves.

Melns	1	9	74222	43,10
Brūns	1	9	74224	43,10
Pelēks	1	9	74227	43,10
Sarkans	1	9	74228	43,10
Ķieģeļsarkans	1	9	74229	43,10



VILPE® 125P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 125 mm, ārējais diametrs Ø 160 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	1	24*	734402	55,00
Brūns	1	24*	734404	55,00
Zaļš	1	24*	734406	55,00
Pelēks	1	24*	734407	55,00
Sarkans	1	24*	734408	55,00
Ķieģeļsarkans	1	24*	734409	55,00
Gaiši pelēks	1	12	734401	55,00



*EUR-240





VILPE® 160P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu. Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu. Papildus nepieciešams VILPE® pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	24*	741692	92,40
Brūns	1	24*	741694	92,40
Zaļš	1	24*	741696	92,40
Pelēks	1	24*	741697	92,40
Sarkans	1	24*	741698	92,40
Ķieģeļsarkans	1	24*	741699	92,40
Gaiši pelēks	1	12	741691	92,40
Antracīts	1	24*	74169C	92,40



VILPE® XL 160P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar jumtiņu.

Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 160 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	1	15	741782	189,00
Brūns	1	15	741784	189,00
Zaļš	1	15	741786	189,00
Pelēks	1	15	741787	189,00
Sarkans	1	15	741788	189,00
Ķieģeļsarkans	1	15	741789	189,00



VILPE® XL 200P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar jumtiņu.

Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.

Izmēri: Caurules diametrs Ø 200 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	1	6	741712	209,00
Brūns	1	6	741714	209,00
Zaļš	1	6	741716	209,00
Pelēks	1	6	741717	209,00
Sarkans	1	6	741718	209,00
Ķieģeļsarkans	1	6	741719	209,00



VILPE® XL 250P/IS/500 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Izolēts XL ventilācijas izvads ar jumtiņu.


Cinkota tērauda iekšējā caurule ar savienojuma blīvējumu.

Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam


Izmēri: Caurules diametrs Ø 250 mm, ārējais diametrs Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, jumtiņš, skrūves.

Melns	1	6	741762	226,00
Brūns	1	6	741764	226,00
Zaļš	1	6	741766	226,00
Pelēks	1	6	741767	226,00
Sarkans	1	6	741768	226,00
Ķieģeļsarkans	1	6	741769	226,00

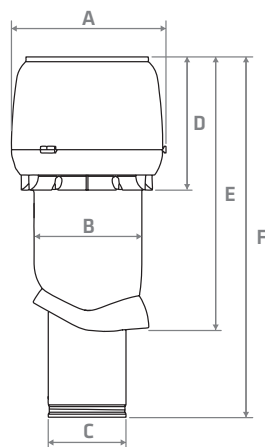

mm	A	B	C	D	E	F
75P/IS/500	202	110	75	193	708	767
125P/IS/500	256	158	125	221	550	697
160P/IS/500	310	225	160	273	564	738
160P/IS/500 XL	400	305	160	370	622	826
200P/IS/500 XL	400	305	200	370	622	826
250P/IS/500 XL	400	305	250	370	622	782

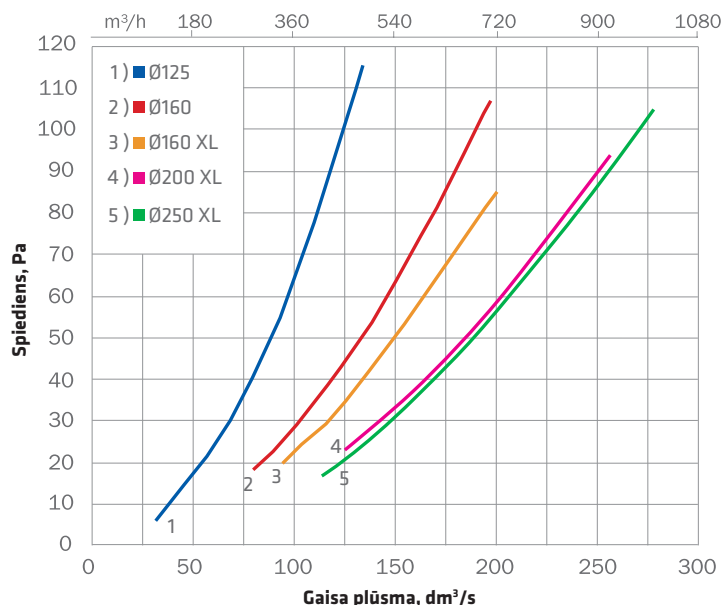

*EUR-240



S-sērijas ventilācijas izvadi

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 125S 250X250 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 125 mm, stiprinājuma komplekts 250 x 250 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	24	741802	42,00
Brūns	1	24	741804	42,00
Zaļš	1	24	741806	42,00
Pelēks	1	24	741807	42,00
Sarkans	1	24	741808	42,00
Ķieģeļsarkans	1	24	741809	42,00



VILPE® 160S 300X300 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, stiprinājuma komplekts 300 x 300 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	18	741822	54,00
Brūns	1	18	741824	54,00
Zaļš	1	18	741826	54,00
Pelēks	1	18	741827	54,00
Sarkans	1	18	741828	54,00
Ķieģeļsarkans	1	18	741829	54,00



VILPE® 200S 400X400 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 200 mm, stiprinājuma komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	8	741842	72,00
Brūns	1	8	741844	72,00
Zaļš	1	8	741846	72,00
Pelēks	1	8	741847	72,00
Sarkans	1	8	741848	72,00
Ķieģeļsarkans	1	8	741849	72,00





VILPE® 250S 400X400 VENTILĀCIJAS IZVADS

Pielietojums: Ventilācijas izvads uzstādīšanai uz gludas virsmas.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 250 mm, stiprinājuma komplekts 400 x 400 mm. Uzstādīšanas laukumam jābūt vismaz tik lielam kā stiprinājuma komplekts.

Komplektā: Ventilācijas izvads, stiprinājuma komplekts, adapteris un skrūves.

Melns	1	8	741862	88,00
Brūns	1	8	741864	88,00
Zaļš	1	8	741866	88,00
Pelēks	1	8	741867	88,00
Sarkans	1	8	741868	88,00
Ķieģeļsarkans	1	8	741869	88,00

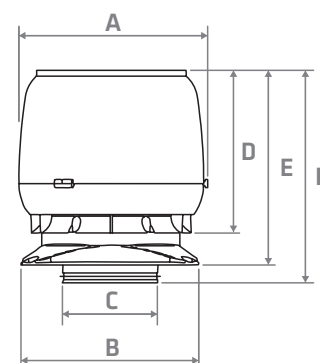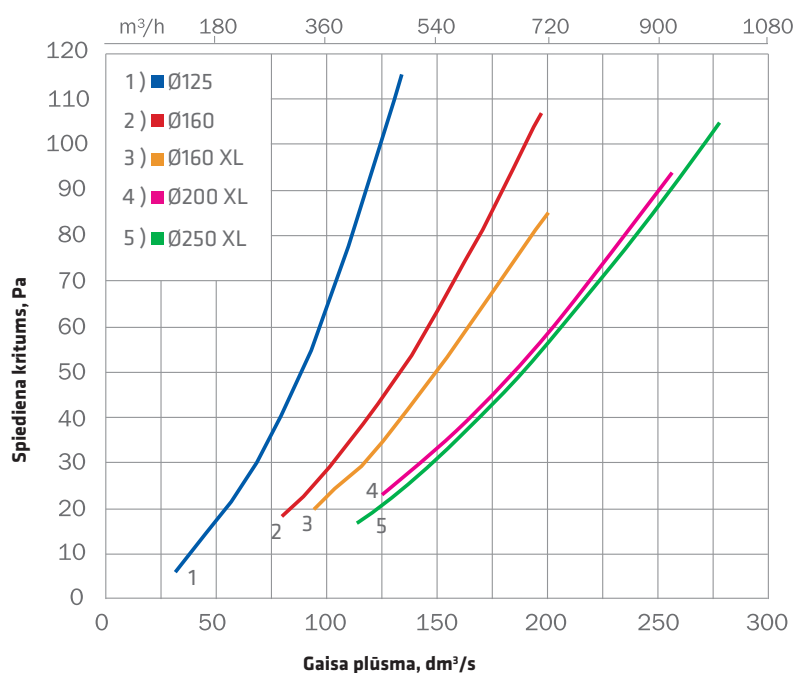

mm	A	B	C	D	E	F
125S	256	250	125	193	269	322
160S	310	300	160	273	328	358
200S	400	400	200	370	444	481
250S	400	400	250	370	444	497



VILPE® INTAKE VENT – JAUNS RISINĀJUMS GAISA PADEVEI

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements ir kārtējais revolucionārais VILPE® izstrādājums. Šis produkts nodrošina drošu gaisa padevi ventilācijas agregātiem caur jumtu. Saderīgs ar Ø 160 mm ventilācijas kanāliem.

Modernais produkta dizains lieliski sader ar VILPE® ventilācijas izvadiem un tam ir izcilas veiktspējas īpašības.

VILPE® Intake Vent gaisa padeves elements paredzēts uzstādīšanai ar VILPE® pieslēguma elementiem.

VILPE®

Krāsa Gab./iepak. Gab./pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® 160/IS/500 INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.

Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, augstums virs jumta aptuveni 500 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, skrūves.

Melns	1	12	741882	159,80
Brūns	1	12	741884	159,80
Zaļš	1	12	741886	159,80
Pelēks	1	12	741887	159,80
Sarkans	1	12	741888	159,80
Ķieģeļsarkans	1	12	741889	159,80
Gaiši pelēks	1	6	741881	159,80



VILPE® 160S INTAKE VENT

Pielietojums: Uz jumta uzstādāms gaisa padeves elements ventilācijas agregātiem. Aprīkots ar jauno VILPE® gaisa padeves jumtiņu, kura unikālā struktūra spēj atdalīt lietus pilienus no gaisa plūsmas. Veiksmīgais produkta dizains nodrošina minimālus spiediena zudumus.


Izmēri: Caurules izmērs Ø 160 mm, ārējais Ø 300 mm, uzstādīšanas komplekta izmērs 300x300 mm.

Komplektā: Ventilācijas izvads, gaisa padeves jumtiņš, uzstādīšanas komplekts, skrūves.


Melns	1	18	741892	138,20
Brūns	1	18	741894	138,20
Zaļš	1	18	741896	138,20
Pelēks	1	18	741897	138,20
Sarkans	1	18	741898	138,20
Ķieģeļsarkans	1	18	741899	138,20
Gaiši pelēks	1	18	741891	138,20



Ierīce: VILPE gaisa padeves elements
(Ø 160 mm kanāls)
Iekārtas veiktspēja
Aerodinamiskās un skaņas vērtības
EN 12238: 2001
ISO 5135: 1997
Gaisa blīvums: 1,20 kg/m³

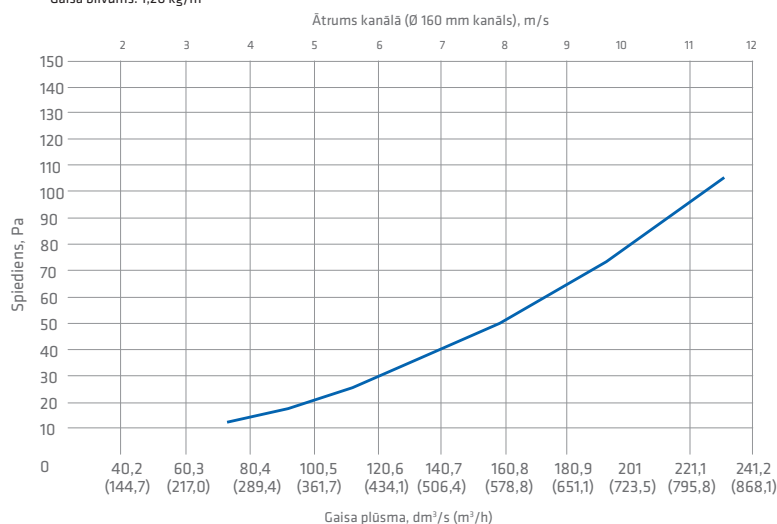



Lietus ūdens atdalīšana

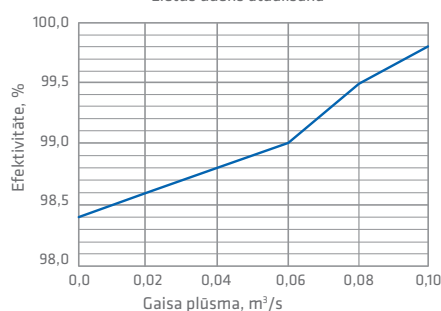

Gaisa plūsma		Veiktspēja	
q _v m³/h	v m/s	E %	Klase
0,0	0,00	98,4	B
72,0	1,00	98,6	B
144,0	2,00	98,8	B
216,0	3,00	99,0	A
288,0	4,00	99,5	A
360,0	5,00	99,8	A

Apzīmējumi

q_v Gaisa plūsma, m³/s
v Gaisa kustības ātrums, m/s
E Efektivitāte, %

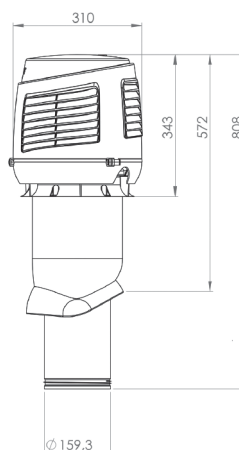



P-sērijas pieslēguma elementi: Ø 75-160 mm

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
VILPE® TIILI PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tiptiem. Aizstāj vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.	Melns	1	24	74011	34,10
	Brūns	1	24	74013	34,10
	Zaļš	1	24	74019	34,10
	Pelēks	1	24	74017	34,10
	Sarkans	1	24	74015	34,10
	Ķieģeļsarkans	1	24	74021	34,10
	Gaiši pelēks	1	24	74012	34,10
	Antracīts	1	24	7401G	34,10
VILPE® UNITILE PIESLĒGUMA ELEMENTS JAUNUMS					
Pielietojums: Universāls pieslēguma elements visiem dakstiņu tiptiem (keramikas, māla un betona dakstiņiem gan plakaniem, gan ar 1 vai 2 viļņiem). Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.	Melns	1	12	740902	56,50
	Brūns	1	12	740904	56,50
	Pelēks	1	12	740907	56,50
	Sarkans	1	12	740908	56,50
	Ķieģeļsarkans	1	12	740909	56,50
	Antracīts	1	12	74090G	56,50
VILPE® VITTINGE PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Vittinge māla dakstiņu jumtiem. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.	Ķieģeļsarkans	1	24	74009	55,00
	Ķieģeļsarkans	1	24	74010	55,00
VILPE® EVO PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Monier Evo un Minster gludajiem dakstiņiem ar garumu 420 mm, platumu 330 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.	Melns	1	24	740812	34,90
	Brūns	1	24	740814	34,90
	Pelēks	1	24	740817	34,90
	Sarkans	1	24	740818	34,90
	Ķieģeļsarkans	1	24	740819	34,90
	Antracīts	1	24	74081G	34,90
VILPE® CLASSIC VINO PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mīkstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mīkstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiķi (nav komplektā). Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°). Izmēri: 433x276 mm Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.	Melns	1	24	746022	23,10
	Brūns	1	24	746024	23,10
	Sarkans	1	24	746026	23,10
	Pelēks	1	24	746027	23,10
	Zaļš	1	24	746028	23,10
	Ķieģeļsarkans	1	24	746029	23,10
	Gaiši pelēks	1	24	746021	23,10
	Antracīts	1	24	74602G	23,10
VILPE® CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mīkstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mīkstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiķi (nav komplektā). Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°). Izmēri: 351x266 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.	Melns	1	36	732562	23,10
	Brūns	1	84	732564	23,10
	Zaļš	1	36	732566	23,10
	Pelēks	1	36	732567	23,10
	Sarkans	1	36	732568	23,10
	Ķieģeļsarkans	1	36	732569	23,10
	Gaiši pelēks	1	36	732561	23,10
	Antracīts	1	36	73256G	23,10
	Antracīts	1	36	73256G	23,10
VILPE® VIĻNOTĀ METĀLA PIESLĒGUMA ELEMENTS					
Pielietojums: Ruukki Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Elastīgs un pilnībā ūdensdrošs pateicoties biežajam gumijas blīvījumam. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.	Melns	1	36	75172	29,70
	Brūns	1	84	75174	29,70
	Zaļš	1	36	75176	29,70
	Pelēks	1	36	75177	29,70
	Sarkans	1	84	75178	29,70
	Ķieģeļsarkans	1	36	75179	29,70
	Antracīts	1	36	7517G	29,70





P-sērijas pieslēguma elementi: Ø 75-160 mm

VILPE®

VILPE® PIESLĒGUMA ELEMENTS METĀLA JUMTIEM

Pielietojums: Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvlēgam ar pielāgojamu alumīnija flanci.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, gumijas blīvlēgs, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	18	73552	45,10
Brūns	1	18	73554	45,10
Sarkans	1	18	73556	45,10
Pelēks	1	18	73557	45,10
Zaļš	1	18	73558	45,10
Ķieģeļsarkans	1	18	73559	45,10
Gaiši pelēks	1	18	73551	45,10
Antracīts	1	18	7355G	45,10



VILPE® AALTO PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Adamante vai līdzīgiem jumtu segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	24	740802	36,30
Brūns	1	24	740804	36,30
Zaļš	1	24	740806	36,30
Pelēks	1	24	740807	36,30
Sarkans	1	24	740808	36,30
Ķieģeļsarkans	1	24	740809	36,30
Antracīts	1	24	74074G	36,30



VILPE® NERA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Ruukki Finnera vai Finnera Plus, vai līdzīgiem jumtu segumiem. Iepriekšējie nosaukumi VILPE® SPT 60 vai Finnera Plus.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	24	740762	36,30
Brūns	1	24	740764	36,30
Zaļš	1	24	740766	36,30
Pelēks	1	24	740767	36,30
Sarkans	1	24	740768	36,30
Ķieģeļsarkans	1	24	740769	36,30
Antracīts	1	24	74076G	36,30



VILPE® DECRA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Decra jumtiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzes, hermētiķis, skrūves, šablons.

Melns	1	24	732612	31,90
Brūns	1	24	732614	31,90
Zaļš	1	24	732616	31,90
Pelēks	1	24	732617	31,90
Sarkans	1	24	732618	31,90
Ķieģeļsarkans	1	24	732619	31,90



VILPE® HS SLATE PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Slānekļa, skaidu un mīkstajiem jumtu segumiem. Aizstāj VILPE® Felt pieslēguma elementu. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Komplektā: Pieslēguma elements, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	20	741062	18,70
Brūns	1	20	741064	18,70
Zaļš	1	20	741066	18,70
Pelēks	1	20	741067	18,70
Sarkans	1	20	741068	18,70
Ķieģeļsarkans	1	20	741069	18,70



VILPE® AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS MĪKSTAJIEM JUMTA SEGUMIEM

Pielietojums: Mīkstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°).

Izmēri: Atloka augstums 200 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	14	56	740752	20,90
Pelēks	14	56	740757	20,90



VILPE® PVC UZMAVA PRIEKŠ AUGSTĀ PIESLĒGUMA ELEMENTA

JAUNUMS

Pielietojums: Vieglai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz PVC jumtiem.

Komplektā: Uzmava izgatavota no PVC materiāla.

Pelēks	10		75703	21,80
Gaiši pelēks	10		75702	21,80



VILPE® EPDM UZMAVA PRIEKŠ PIESLĒGUMA ELEMENTA

Pielietojums: Vieglai augstā pieslēguma elementa uzstādīšanai uz EPDM jumtiem.

Komplektā: Uzmava izgatavota no EPDM materiāla.

Melns	1		75700	21,80
-------	---	--	-------	-------





P-sērijas pieslēguma elementi: Ø 75-160 mm

VILPE® ETERNIT B9 PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 šķiedrcementa jumtu segumiem ar viļņa platumu 177 mm un augstumu 57mm.

Komplektā: Pieslēguma elements.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	1	50	74007	65,70
Brūns	1	50	740074	65,70
Zaļš	1	50	740076	65,70
Pelēks	1	50	740077	65,70
Sarkans	1	50	740078	65,70
Ķieģeļsarkans	1	50	740079	65,70



VILPE® HIDROIZOLĀCIJAS GREZDENS

Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta listēm uzstādot VILPE® pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni. Daudz pilnvērtīgāks risinājums: VILPE® divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs.

Komplektā: Hidroizolācijas gredzens.

Melns	50	200	73202	4,05
-------	----	-----	-------	------



VILPE® DIVKOMPONENTU 2K HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Piestiprināts pie jumta latām un pagarināts līdz pieslēguma elementa augšējai malai, garantē pilnīgi hermētisku savienojumu no hidroizolācijas līdz jumta segumam.

Komplektā: Divkomponentu 2K hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, montāžas instrukcija un šablons.

Melns	1	24	73212	14,70
-------	---	----	-------	-------



P-sērijas pieslēguma elementi: Ø 160-250 mm

VILPE® XL TIILI PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Populārākajiem betona dakstiņu veidiem. Aizvieto divus 2-viļņu betona dakstiņus ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements, XL blīvslēgs, skrūves.

Melns	1	6	740102	79,80
Brūns	1	6	740104	79,80
Pelēks	1	6	740107	79,80
Sarkans	1	6	740108	79,80
Ķieģeļsarkans	1	6	740109	79,80



VILPE® XL UNIVERSAL PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Visiem viļņotajiem metāla jumtu segumiem, kā arī māla un betona dakstiņiem. Jāveic pielāgošana atbilstoši jumta seguma profilam.

Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	4	735502	118,80
Brūns	1	4	735504	118,80
Zaļš	1	4	735506	118,80
Pelēks	1	4	735507	118,80
Sarkans	1	4	735508	118,80
Ķieģeļsarkans	1	4	735509	118,80



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Viļņotiem metāla jumtiem ar attālumu starp viļņiem 183,3 mm, viļņa garumu 350 mm un augstumu 39 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements, XL hidroizolācijas gredzens, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	1	4	735512	118,80
Brūns	1	4	735514	118,80
Pelēks	1	4	735517	118,80
Sarkans	1	4	735518	118,80



VILPE® XL CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Valcprofilā metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Komplektā: Pieslēguma elements, saliekams XL hidroizolācijas gredzens, šablons, hermētiķis, skrūves.

Melns	1	12	732542	61,60
Brūns	1	12	732544	61,60
Zaļš	1	12	732546	61,60
Pelēks	1	12	732547	61,60
Sarkans	1	12	732548	61,60
Ķieģeļsarkans	1	12	732549	61,60



VILPE® XL FELT PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem. Uzstādīšanai starp divām bitumena kārtām. Minimālais jumta slīpums 1:5 (11,5°).

Izmēri: Flanča platums 150 mm.

Komplektā: Pieslēguma elements.

Melns	5	20	740042	55,00
Brūns	5	20	740044	55,00
Pelēks	5	20	740047	55,00
Sarkans	5	20	740048	55,00





P-sērijas pieslēguma elementi: Ø 160-250 mm

VILPE®

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® XL FELT TALL PIESLĒGUMA ELEMENTS	Melns		50*	740052	59,40	
Pielietojums: Mīkstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°). Izmēri: Atloka augstums 300 mm. Komplektā: Pieslēguma elements.	Pelēks		50*	740057	59,40	
VILPE® XL HIDROIZOLACIJAS GREZDENS	Melns		100	73204	12,10	
Pielietojums: Hidroizolācijas nostiprināšanai pie jumta līstēm uzstādot VILPE® XL pieslēguma elementus. Pasargā siltumizolāciju un jumta struktūru no saskares ar ūdeni. Komplektā: Saliekams XL hidroizolācijas gredzens.						

*EUR-240

Maksimālie jumta slīpumi

Pieslēguma elementi	Caurule XL Pieslēguma elementi	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Viļņotā metāla 2K / Viļņotā metāla	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Metāla jumtiem	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Huopa/Slate	XL Huopa	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit Vartti	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°			
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-sērijas pieslēguma elementi ir paredzēti jumtiem ar slīpumu vairāk kā 1:5 (11,5°), ja vien nav doti citi dati.

Pie maksimālajiem jumta slīpumiem pārliecinieties, ka jumta struktūra pieļauj uzstādīšanu.

* Augstais pieslēguma elements mīkstajiem jumta segumiem ir veidots uzstādīšanai uz jumtiem ar slīpumu mazāku par 1:5 (11,5°). Stāvākiem jumtiem labāk der parastais pieslēguma elements mīkstajiem jumta segumiem.

Ievēro! Jumta slīpumi tabulā ir ieteicamie lielumi. Ārkārtas situācijās jumta profila augstums vai hidroizolācijas blīvslēga uzstādīšanas punkts ietekmē šīs vērtības.



Antenu un cauruļu izvadi

	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® ANTENAS IZVADS 12-100	Melns	20	80	74092	18,20	
Pielietojums: Antenu, karoga mastu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.	Brūns	20	80	74094	18,20	
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 12/19/25/38/50/60/75/90 mm.	Pelēks	20	80	74097	18,20	
Komplektā: Antenas izvads, skava.	Sarkans	20	80	74098	18,20	
	Ķieģeļsarkans	20	80	74099	18,20	
VILPE® CAURULES BLĪVSLĒGS 110-155	Melns	1	36	741002	27,50	
Pielietojums: Antenu, karoga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.	Brūns	1	36	741004	27,50	
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 110/125/140/155 mm.	Pelēks	1	36	741007	27,50	
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.	Sarkans	1	36	741008	27,50	
	Ķieģeļsarkans	1	36	741009	27,50	
VILPE® XL CAURULES BLĪVSLĒGS 175-250		1	24	740896	39,00	
Pielietojums: Antenu, karoga mastu, gāzes kondensāta katlu skursteņu vai citu cauruļu izvadišanai caur jumtu. Papildus nepieciešams VILPE® XL pieslēguma elements atbilstoši jumta segumam.						
Izmēri: Cauruļu izmēriem Ø 175/200/225/250 mm.						
Komplektā: Caurules blīvslēgs, skava.						



VILPE® KTV FELT JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS / KORES

Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads mīkstajiem jumtu segumiem. Uztādīšanai pie kores, plaknē vai pie sienas.

Komplektā: Ventilācijas elements.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	24	96	753122	17,10
Brūns	24	96	753124	17,10
Pelēks	24	96	753127	17,10



VILPE® KTV FELT JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTA ADAPTERIS

Pielietojums: Jumta ventilācijas komplekta savienošanai ar 110 vai 125 mm cauruli.

Izmēri: Ø 110/125 mm.

Komplektā: Adapteris.

Melns	3	36	731983	5,60
-------	---	----	--------	------



VILPE® KORES DAKSTIŅŠ AR VENTILĀCIJAS IZVADU

Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads. Populārākajiem betona dakstiņu jumtu tiptiem. Aizvieto vienu kores dakstiņu.

Komplektā: Ventilācijas elements.

Melns	1	18	733902	30,80
Brūns	1	18	733904	30,80
Pelēks	1	18	733907	30,80
Sarkans	1	18	733908	30,80
Ķieģeļsarkans	1	18	733909	30,80



VILPE® KORES JUMTA VENTILIS

Pielietojums: Jumta konstrukcijas vai bēniņu telpas ventilācijas izvads metāla jumtiem. Uztādīšanai gan uz noapaļotas, gan V veida kores. Iespējams uzstādīt arī jau pabeigta jumtam.

Komplektā: Jumta ventilis ar filtru, blīvslēgi, skrūves, montāžas instrukcija.

Melns	10	120	733912	31,90
Brūns	10	120	733914	31,90
Zaļš	10	120	733916	31,90
Pelēks	10	120	733917	31,90
Sarkans	10	120	733918	31,90
Ķieģeļsarkans	10	120	733919	31,90



VILPE® AIRIDGE FELT KORES VENTILĀCIJAS ELEMENTS

Pielietojums: Jumta konstrukcijas ventilācijas elements mīkstajiem jumtu segumiem. Uztādīšanai uz kores visā kores garumā.

Izmēri: 580 x 325 x 30 mm.

Komplektā: Ventilācijas elements.

Melns	12	144	73090	7,20
-------	----	-----	-------	------



Jumta lūkas

VILPE® UNIROOF JUMTA LŪKA

Pielietojums: Jumta lūka dakstiņu, metāla un mīkstajiem jumtu segumiem. Tehniskā vai ugunsdrošības lūka piekļuvei ēkas jumta konstrukcijai.

Izmēri: Atvērums 600 x 600 mm.

Komplektā: Jumta lūka, blīvslēgs, Uniroof hidroizolācijas blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Melns	1	6*	738852	170,00
Brūns	1	6*	738854	170,00
Zaļš	1	6*	738856	170,00
Pelēks	1	6*	738857	170,00
Sarkans	1	6*	738858	170,00
Ķieģeļsarkans	1	6*	738859	170,00



VILPE® FELT JUMTA LŪKA

Pielietojums: Jumta lūka mīkstajiem jumtu segumiem.

Tehniskā vai ugunsdrošības lūka piekļuvei ēkas jumta konstrukcijai.

Izmēri: Atvērums 600 x 600 mm. Atloks 150 mm.

Komplektā: Jumta lūka, skrūves, uzstādīšanas instrukcija.

Melns	1	3	738842	125,00
Brūns	1	3	738844	125,00
Zaļš	1	3	738846	125,00
Pelēks	1	3	738847	125,00
Sarkans	1	3	738848	125,00
Ķieģeļsarkans	1	3	738849	125,00





	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® KTV TILE JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Populārākajiem dakstiņu veidiem. Aizvieto vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, montāžas instrukcija, skrūves.	Melns	1	24	734192	40,90	
	Brūns	1	24	734194	40,90	
	Zaļš	1	24	734196	40,90	
	Pelēks	1	24	734197	40,90	
	Sarkans	1	24	734198	40,90	
	Ķieģeļsarkans	1	24	734199	40,90	
VILPE® KTV UNITILE JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Visiem dakstiņu tipiem (keramikas, māla, betona un speciālajiem dakstiņiem, 1- un 2-viļņu, un gludiem dakstiņiem). Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, montāžas instrukcija, skrūves.	Melns	1	20	792162	63,50	
	Brūns	1	48	792164	63,50	
	Zaļš	1	20	792166	63,50	
	Pelēks	1	20	792167	63,50	
	Sarkans	1	20	792168	63,50	
	Ķieģeļsarkans	1	20	792169	63,50	
VILPE® KTV CLASSIC JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mīkstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	84*	732532	43,10	
	Brūns	1	36	732534	43,10	
	Zaļš	1	84*	732536	43,10	
	Pelēks	1	36	732537	43,10	
	Sarkans	1	84*	732538	43,10	
	Ķieģeļsarkans	1	36	732539	43,10	
VILPE® KTV METĀLA JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	36	73332	63,50	
	Brūns	1	36	73334	63,50	
	Zaļš	1	36	73336	63,50	
	Pelēks	1	36	73337	63,50	
	Sarkans	1	36	73338	63,50	
	Ķieģeļsarkans	1	36	73339	63,50	
VILPE® KTV VIĻNOTĀ METĀLA JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Komplektā: KTV jumta ventilācijas komplekts, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, skrūves, montāžas instrukcija, šablons.	Melns	1	36	75272	40,70	
	Brūns	1	84*	75274	40,70	
	Zaļš	1	84*	75276	40,70	
	Pelēks	1	36	75277	40,70	
	Sarkans	1	84*	75278	40,70	
	Ķieģeļsarkans	1	36	75279	40,70	
VILPE® KTV FELT JUMTA VENTILĀCIJAS KOMPLEKTS						
Pielietojums: Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilēšanai. Slānekļa, skaidu un mīkstajiem jumtu segumiem. Komplektā: KTV ventilācijas elements, skrūves.	Melns	1	24	780132	22,50	
	Brūns	1	60	780134	22,50	
	Zaļš	1	24	780136	22,50	
	Pelēks	1	24	780137	22,50	
	Sarkans	1	24	780138	22,50	
	Ķieģeļsarkans	1	24	780139	22,50	
VILPE® KTV ADAPTERIS						
Pielietojums: KTV komplektu savienošanai ar Ø110/125 cauruli.	Melns	50	200	731982	3,50	

Daudzfunkcionālās restes

Daudzfunkcionālo resti izmanto veicot ventilācijas kanālu izbūvi ēkas āršienā.

Šo produktu var arī izmantot gaisa ņemšanai vai izvadei mehāniskajās ventilācijas sistēmās, tādā gadījumā nepieciešams ventilācijas restes atloks. Ventilācijas restes atloks tiek pievienots ievada/izplūdes caurulei.

Izmantojot resti dabiskās ventilācijas sistēmās, iespējams uzstādīt moskītu sietu, lai novērstu kukaiņu un gružu iekļūšanu telpā.



	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 150x150 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 60 vai 100 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 150 x 150 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeli un skrūves.	Balts	1	480	793320	9,00	
	Bēšs	1	480	793321	9,00	
	Gaiši pelēks	1	480	793323	9,00	
	Pelēks	1	480	793327	9,00	
	Sarkans	1	480	793328	9,00	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 240x240 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 125, 160 vai 200 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 240 x 240 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeli un skrūves.	Balts	1	180	793330	15,00	
	Bēšs	1	180	793331	15,00	
	Gaiši pelēks	1	180	793333	15,00	
	Pelēks	1	180	793337	15,00	
	Sarkans	1	180	793338	15,00	
VILPE® MULTIFUNKCIONĀLA RESTE 375x375 Pielietojums: Izmantojot piespiedu ventilācijas sistēmās, papildus nepieciešams Ø 200, 250 vai 315 mm ventilācijas restes atloks. Izmēri: 375 x 375 mm. Komplektā: Multifunkcionāla reste, 6 mm dībeli un skrūves.	Balts	1	60	793340	38,00	
	Bēšs	1	64	793341	38,00	
	Gaiši pelēks	1	64	793343	38,00	
	Pelēks	1	64	793347	38,00	
	Sarkans	1	60	793348	38,00	

Atloki

	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 60 mm (multifunkcionāla reste 150 x 150)	1	720	793352	6,60	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 100 mm (multifunkcionāla reste 150 x 150)	1	480	793353	7,00	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 125 mm (multifunkcionāla reste 240 x 240)	1	180	793354	9,20	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 160 mm (multifunkcionāla reste 240 x 240)	1	180	793355	10,00	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 240 x 240)	1	180	793359	10,40	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 200 mm (multifunkcionāla reste 375 x 375)	1	120	793356	12,40	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 250 mm (multifunkcionāla reste 375 x 375)	1	112	793357	12,80	
VILPE® Ventilācijas restes atloks 315 mm (multifunkcionāla reste 375 x 375)	1	112	793358	13,20	


Moskītu sieti

	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® Moskītu siets 150 x 150	1	200	793362	6,40	
VILPE® Moskītu siets 240 x 240	1	100	793364	7,40	




Daudzfunkcionālās restes Tehniskie dati

Daudzfunkcionāla reste	Izmēri
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

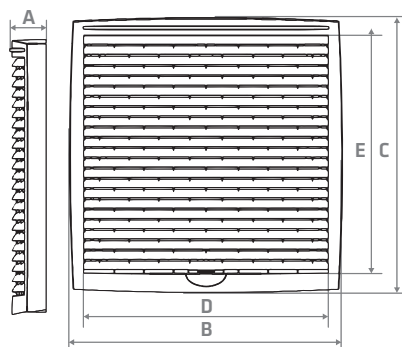


mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

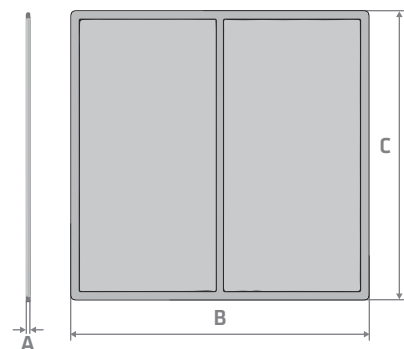

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

	Gaiši pelēks	Analogs	RAL 7038
	Pelēks		RAL 7015
	Sarkans		RAL 3009
	Balts		RAL 9016
	Bēšs		RAL 1001


Krāsa katalogā var atšķirties no produkta faktiskās krāsas.

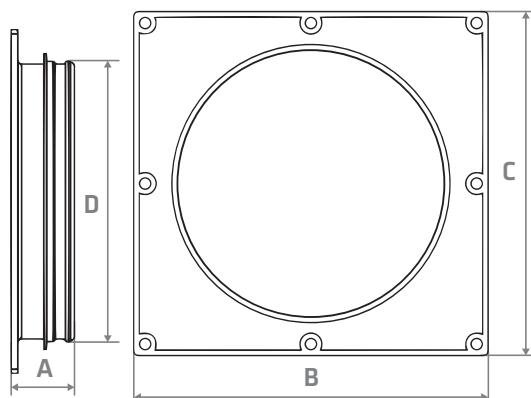


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daudzfunkcionālās restes un Ross deflektora gaisa plūsmas īpašības

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz iekšu

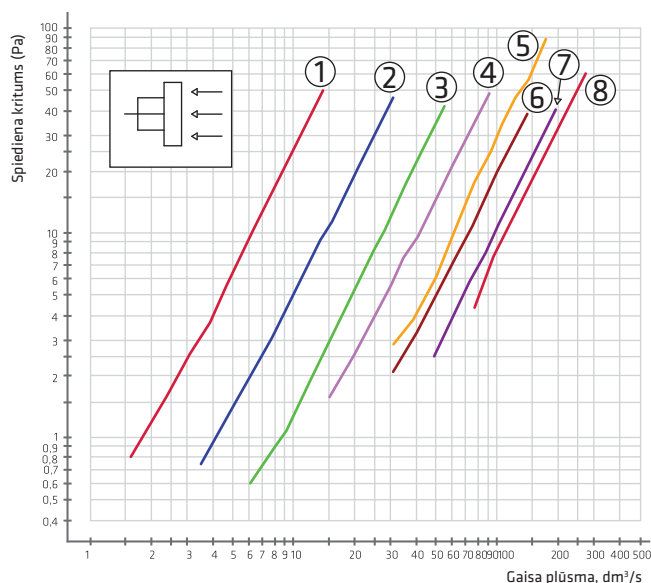

VILPE® daudzfunkcionālās restes gaisa plūsma uz ārpusi

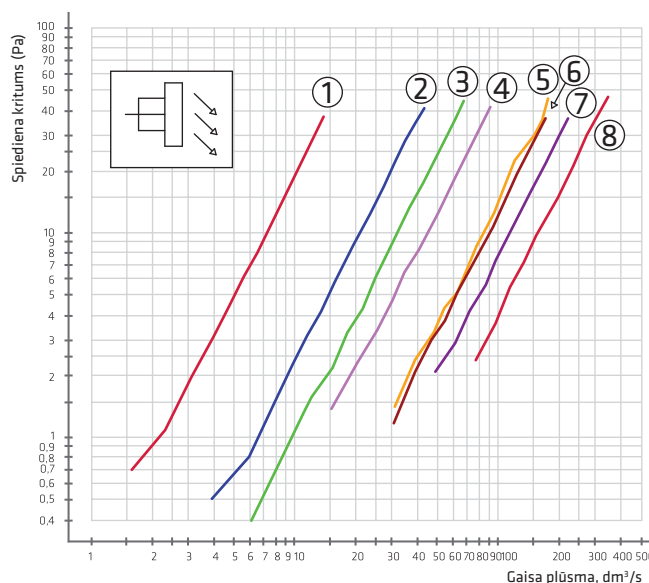

- ① Ø 63
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 II
- ⑥ Ø 200 I
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Piespiedu ventilācijas sistēmā gaisa plūsma pārvietojas no iekšpuses uz āru.
Kukaiņu režģis netiek izmantots. Izplūstošais gaiss tiek virzīts uz leju pa diagonāli.

VILPE® IO

REGULĒJAMS GAISA IEPLŪDES/IZPLŪDES RISINĀJUMS VENTILĀCIJAS IZBŪVEI

VILPE® IO ir jauns gaisa ventilācijas risinājums daudzdzīvokļu mājām. Šo izstrādājumu piestiprina pie ārējās sienas, un tas apvieno VILPE® fantastisko dizainu ar plaši atzīto kvalitāti.

Pateicoties tam, ka izstrādājumu var regulēt, tas ir piemērots plašam objektu klāstam. Gaisa plūsmu regulē izstrādājumā integrētais redukcijas elements, kas ļauj vienu un to pašu izstrādājumu viegli izmantot dažāda lieluma dzīvokļiem. Papildus tam VILPE® IO gaisa ieplūdi un izplūdi var mainīt vietām un pielāgot izvadīto cauruļu novietojumam.

Šis izstrādājums ir izgatavots no izturīga polipropilēna, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku neatkarīgi no laika apstākļiem. VILPE® IO ir pieejams 125 un 160 mm ventilācijas caurulēm.

Komplektā iekļauts redukcijas elements gaisa plūsmas regulēšanai, risinājums ir piemērots dažāda lieluma dzīvokļiem



VILPE® IO 160 sienas elements ar redukcijas elementu

› VILPE.COM/IO

Maināms ieplūdes un izplūdes gaisa kanālu novietojums



VILPE® IO 125 SIENAS ELEMENTS

JAUNUMS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 125 mm

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Balts	1	24	370000	64,00
Melns	1	24	370002	64,00
Pelēks	1	24	370007	64,00
Sarkans	1	24	370008	64,00



VILPE® IO 160 SIENAS ELEMENTS

JAUNUMS

Pielietojums: Uz sienas montējams gaisa padeves un izplūdes elements ar pielāgojamu izplūdes kanālu. Izplūdes atveri iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.

Izmēri: Ø 160 mm

Komplektā: Uz sienas montējams ventilācijas izvads, redukcijas elements, uzstādīšanas instrukcija.

Balts	1	24	370100	72,00
Melns	1	24	370102	72,00
Pelēks	1	24	370107	72,00
Sarkans	1	24	370108	72,00




Pieejams arī citās krāsās. Sazinieties ar izplatītāju.



Gaisa ventilācija

Piemērs ventilācijas sistēmai ar VILPE® IO

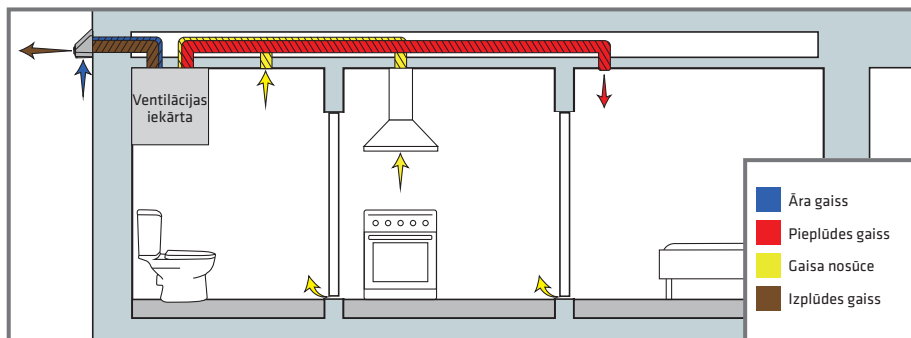


Kad izmantot samazināšanas elementu


Izplūdes gaisa plūsmai nepieciešams sasniegt 5 m/s izmešanas ātrumu, kā norādīts zemāk

VILPE® produkts	Izplūdes gaisa plūsma l/s (m³/h)	
	Redukcija nepieciešama	Redukcija nav nepieciešama
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)

Veiktspējas dati

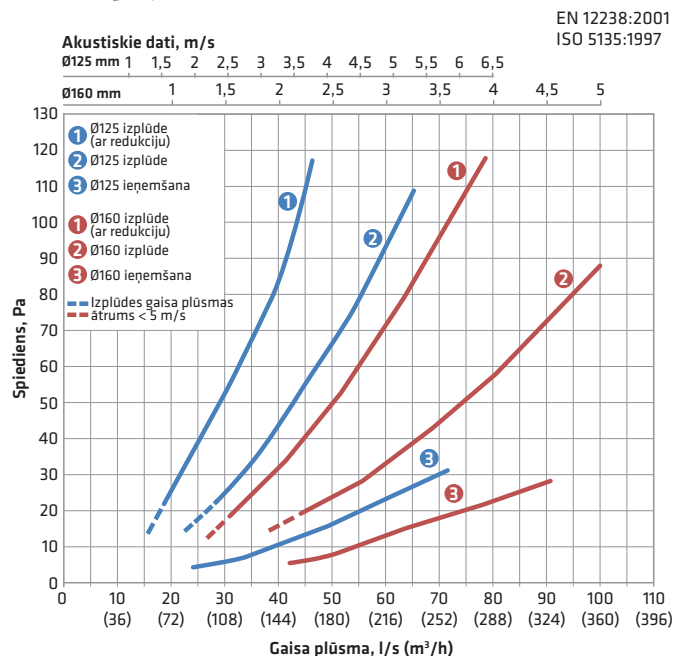



Akustiskie dati

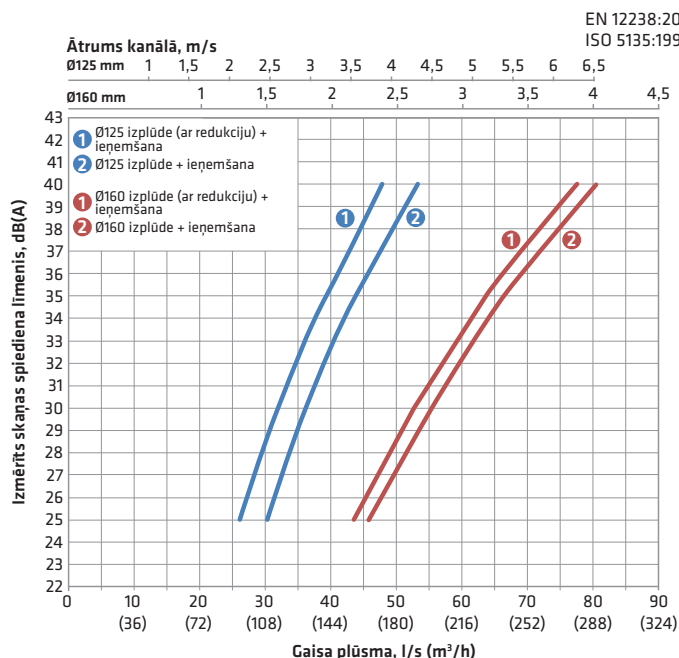

Lietus pretestība

Lietus noraidīšanas dati izplūdes gaisam. Gaisa padevei nav izmērāms ūdens daudzums.

EN 13030:2001

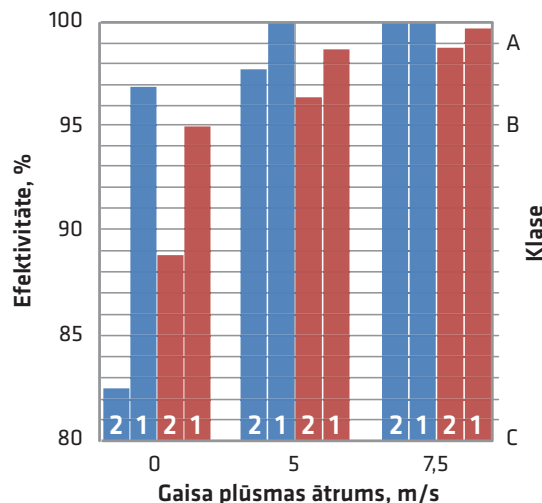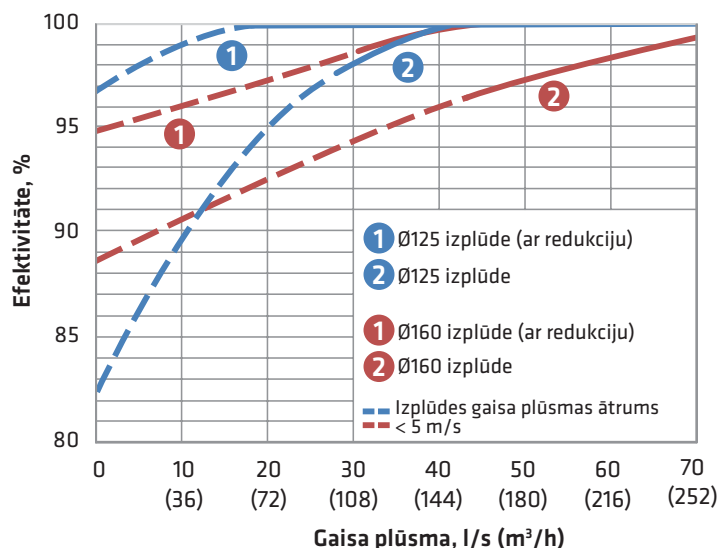

Ross deflektori ir stilīgs risinājums cokola vai pagrabstāva ventilācijai un mitruma novēršanai tajās, kā arī cīņai ar radona uzkrāšanos. Tie arī ļauj pievadīt gaisu saunām, kas izvietotas pagrabtelpās, kamīniem vai ventilācijas agregātiem. Ross deflektori pievada gaisu arī gadījumos, kad tiek veidota mehāniska gaisa izvades sistēma vai mehāniska radona izvades sistēma ēkas pagrabstāvā.

Ross deflektors var tikt izmantots visu tipu ēku ventilācijai. Jaunais, lielākais Ross 200 ir piemērots ventilācijai lielākiem mērķiem, kā piemēram, daudzdzīvokļu namos, piemēram, liftu šahtās. Šie deflektori ir veidoti tā, lai gaiss plūstu gandrīz netraucēti, un tādējādi neveidotos kaitīga gaisa aizture. Šī konstrukcija novērš arī sniega, gružu un sūkūtu iekļuvi ēkas pagrabstāvā.

Ar Ross renovācijas komplektu ir viegli atjaunot vecās vertikālās pagrabstāva ventilācijas caurules.



Ross deflektori

VILPE® ROSS DEFLEKTORS 125/135

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 125 mm, ārējais Ø 132 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, likums, Ross sienas izvads, divi centrējošie gredzeni.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Gaiši pelēks	1	24	790311	42,00
Melns	1	24	790312	42,00
Pelēks	1	24	790317	42,00
Sarkans	1	24	790318	42,00
Balts	1	24	790320	42,00
Bēšs	1	24	790321	42,00

VILPE® ROSS DEFLEKTORS 160/170

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 160 mm, ārējais Ø 168 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, likums, Ross sienas izvads, divi centrējošie gredzeni.

Gaiši pelēks	1	16	790361	54,00
Melns	1	16	790362	54,00
Pelēks	1	16	790367	54,00
Sarkans	1	16	790368	54,00
Balts	1	16	790370	54,00
Bēšs	1	16	790371	54,00

VILPE® ROSS DEFLEKTORS 200/210

Pielietojums: Ēku pagrabstāvu ventilēšanai, lai novērstu mitruma un radona radītās problēmas. Var tikt izmantota arī kā gaisa pieplūdes caurule.

Izmēri: Horizontālās pieslēguma caurules iekšējais Ø 200 mm, ārējais Ø 208 mm.

Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, likums, Ross sienas izvads, divi centrējošie gredzeni.

Gaiši pelēks	1	6	790381	158,00
Melns	1	6	790382	158,00
Pelēks	1	6	790387	158,00

Ross deflektoru komponentes

Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ROSS - VERTIKĀLĀ CAURULE Ø125

Gaiši pelēks	1	32	790411	17,00
Melns	1	32	790412	17,00
Pelēks	1	32	790417	17,00
Sarkans	1	32	790418	17,00
Balts	1	32	790420	17,00
Bēšs	1	32	790421	17,00



Krāsa Gab/iepak. Gab/pal. Produkta Nr. €/gab bez PVN

VILPE® ROSS - VERTIKĀLĀ CAURULE Ø160

Gaiši pelēks	1	32	790461	21,00
Melns	1	32	790462	21,00
Pelēks	1	32	790467	21,00
Sarkans	1	32	790468	21,00
Balts	1	32	790470	21,00
Bēšs	1	32	790471	21,00



Ross deflektoru elementi

VILPE® ROSS SIENAS IZVADS

Pielietojums: Uzstādīšanai monolīto pamatu betonēšanas laikā. Piemērots arī mūrētiem pamatiem.
Komplektā: Ross sienas izvads, divi centrējošie gredzeni.

Ross 125	Melns	56	790780	8,00
Ross 160	Melns	36	790781	12,00
Ross 200	Melns	28	790782	42,00



Ross renovācijas komplekti

VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 125/110

Pielietojums: Vecā ventilācijas izvada nomainīgai.
Izmēri: Ø 125/110 mm.
Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 125 mm un caurulei Ø 110 mm.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Gaiši pelēks	1	20	790631	30,00
Melns	1	20	790632	30,00
Pelēks	1	20	790637	30,00
Sarkans	1	20	790638	30,00
Balts	1	20	790640	30,00
Bēšs	1	20	790641	30,00



VILPE® ROSS RENOVĀCIJAS KOMPLEKTS 160/160

Pielietojums: Ventilācijas uzlabošanai un vecā ventilācijas izvada nomainīgai.
Izmēri: Ø 160 mm.
Komplektā: Jumtiņš, vertikālā caurule, sienas stiprinājumi ar skrūvēm, adapteris Ross deflektoram Ø 160 mm un caurulei Ø 160 mm.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Gaiši pelēks	1	20	790681	39,00
Melns	1	20	790682	39,00
Pelēks	1	20	790687	39,00
Sarkans	1	20	790688	39,00
Balts	1	20	790690	39,00
Bēšs	1	20	790691	39,00





Ross deflektoru krāsas

Analogi		Analogi	
	Gaiši pelēks RAL 7038		Sarkans RAL 3009
	Melns RAL 9017		Balts RAL 9016
	Pelēks RAL 7015		Bēšs RAL 1001

Krāsa katalogā var atšķirties no produkta faktiskās krāsas.

VILPE® Ross gaisa plūsmas tabula

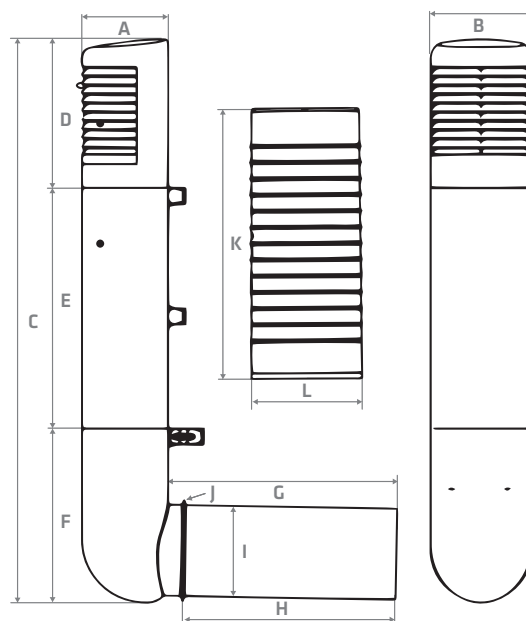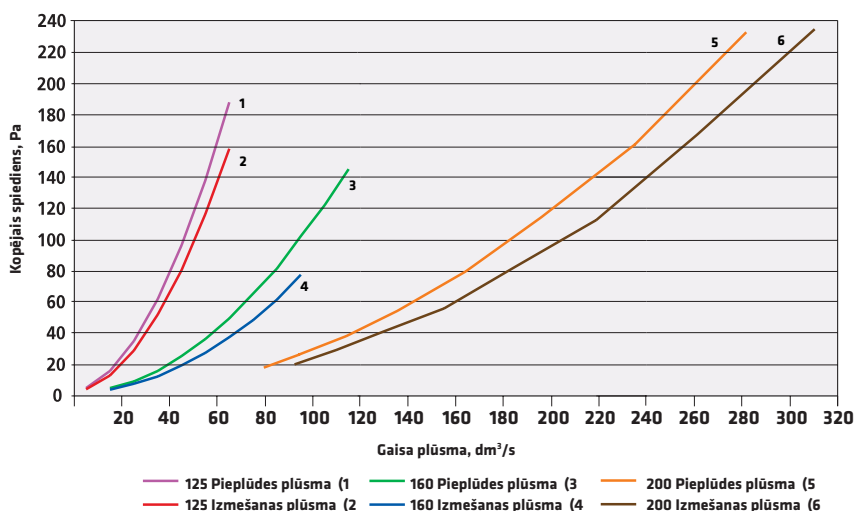

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ross 125/135	111	139	1026	280	445	301	448	415	125	161	500	170
Ross 160/170	159	186	1042	275	445	322	421	392	160	187	500	206
Ross 200/210	210	235	1356	979	178	199	595	-	200	-	500	244

Pieslēguma elementi skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi apaļiem skursteņiem

VILPE® Skursteņa pārejas elementi ir piemēroti izolētiem, apaļiem metāla skursteņiem, kas pieejami divos izmēros. Skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 1 ir paredzēts apaļiem Ø 200–265 mm skursteņiem, savukārt skursteņa pārejas elementu komplekts Nr. 2 ir domāts apaļiem Ø 265–380 mm skursteņiem. Plastmasas skursteņa pārejas elementu pievieno ar komplektā iekļauto gumijas blīvi un skavu. Apakšslāņa izolācija, kas sastāv no diviem plastmasas komponentiem, gumijas blīves un butila siksnas, novērš ūdens sūkšanos caur apakšslāņa atveri, saglabājot to ūdensnecaurīdīgu. Skursteņa pārejas elementu var uzstādīt gan uz metāla, gan dakstiņu jumta, izmantojot VILPE® montāžas komplektu. Veicot uzstādīšanu uz ruberoīda jumta, montāžas komplekts nav nepieciešams.



VILPE® Jumta pārejas elementi modulārajam skurstenim

Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir jauns pārejas komplekts 32 x 32 ... 37 x 37 cm skursteņiem uz jebkura veida jumta segumiem. Pārejas elementa dizains pilnībā saplūdis ar jumtu, jo tas ļoti līdzinās tā paša ražotāja VILPE® pārejas elementam. Jumta pārejas elements modulārajam skurstenim ir pilnībā ūdensnecaurīdīgs un viegli uzstādāms. Komplektā ir iekļautas visas nepieciešamās detaļas, bet uzstādīšanas procedūra ir līdzīga VILPE® pārejas elementu uzstādīšanai apaļiem tērauda skursteņiem.



	Krāsa	Gab./iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 1, APAĻŠ						
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200–265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	12*	742422	158,00	
	Brūns	1	12*	742424	158,00	
	Pelēks	1	12*	742427	158,00	
	Ķieģeļsarkans	1	12*	742429	158,00	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTA KOMPLEKTS NR. 2, APAĻŠ						
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270–380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs un skava, apkantējums, stiprinājumu skrūves, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	6*	742432	180,00	
	Pelēks	1	6*	742437	180,00	
	Ķieģeļsarkans	1	6*	742439	180,00	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 1, APAĻŠ						
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 200–265 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 1 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	14*	741022	70,00	
	Brūns	1	14*	741024	70,00	
	Pelēks	1	14*	741027	70,00	
	Ķieģeļsarkans	1	14*	741029	70,00	
VILPE® SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS NR. 2, APAĻŠ						
Pielietojums: Pieslēguma elements apaļiem, izolētiem metāla skursteņiem Ø 270–380 mm. Visiem cietajiem jumtu segumiem papildus nepieciešams skursteņu hidroizolācijas blīvslēgs Nr. 2 un pieslēguma apkantējuma komplekts. Komplektā: Pieslēguma elements, gumijas blīvslēgs, skava, uzstādīšanas instrukcija.	Melns	1	6*	741032	98,00	
	Brūns	1	6*	741034	98,00	
	Pelēks	1	6*	741037	98,00	
	Ķieģeļsarkans	1	6*	741039	98,00	
VILPE® SKURSTEŅA HIDROIZOLĀCIJAS BLĪVSLĒGS, APAĻŠ						
Pielietojums: Cietajiem jumtu segumiem. Novērš ūdens iekļūšanu jumta izolācijas materiālā caur hidroizolācijā izgriezto caurumu. Skursteņa blīvslēgs Nr. 1 paredzēts apaļiem Ø 200 - 265 mm izolētiem skursteņiem. Skursteņa blīvslēgs Nr.2 paredzēts apaļiem Ø 270–380 mm izolētiem skursteņiem. Komplektā: Divas plastmasas daļas, gumijas blīvslēgs un butila lenta.	Nr. 1	1	38	73206	66,00	
	Nr. 2	1	38	73208	78,00	
VILPE® APKANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 1						
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 700 mm. Izmēri: 650 x 700 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	19	742402	38,00	
	Brūns	1	19	742404	38,00	
	Pelēks	1	19	742407	38,00	
	Ķieģeļsarkans	1	19	742409	38,00	
VILPE® APKANTĒJUMA PAGARINĀJUMS SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTAM NR. 2						
Pielietojums: Atvieglo skursteņa pieslēguma izveidi tālāk no jumta kores. Pārklāšanās 10 cm, garums 1100 mm. Izmēri: 785 x 1100 mm. Komplektā: 1 loksne, blīvslēgi.	Melns	1	19	742412	42,00	
	Pelēks	1	19	742417	42,00	
	Ķieģeļsarkans	1	19	742419	42,00	

*EUR-240



VILPE® LĪSTES APKANTĒJUMA NOSTIPRINĀŠANAI

Pielietojums: Atvieglo apkantējuma uzstādīšanu uz valcprofila jumtiem.

Izmēri: 1180 x 28 x 100 mm.

Komplektā: 4 cinkota metāla līstes, skrūves.

1

125*

741020

44,00



VILPE® TVAIKA BARJERAS BLĪVĒJUMS 100-380

Pielietojums: Tvaika barjeras blīvējums apaļiem skursteņiem, kas izgatavots no silikona gumijas.

Komplektā: Tvaika barjeras blīvējums.

Melns

1

73217

16,80



VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Moduļu skursteņiem ar 320 - 370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.

Melns

1

742502

198,00

Pelēks

1

742507

198,00

Ķieģeļsarkans

1

742509

198,00



VILPE® BITUMENA JUMTA MODUĻU SKURSTEŅA PIESLĒGUMA ELEMENTS

Pielietojums: Skursteņiem ar 320 - 370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm. Visu veidu jumta segumiem.

Komplektā: Pieslēguma elements, skava, uzstādīšanas instrukcijas, skrūves.

Melns

1

742532

138,00

Pelēks

1

742537

138,00



VILPE® MODUĻU SKURSTEŅA APVALKS

Pielietojums: Skursteņiem ar 320 - 370 mm platumu un augstumu no 1106 līdz 1721 mm.

Komplektā: Apvalks, skrūves.

Melns

1

742512

158,00

Pelēks

1

742517

158,00

Ķieģeļsarkans

1

742519

158,00



VILPE® ROOFIT DŪMVADA APLODAS SAVIENOJUMS

Pielietojums: Elastīgs savienojums dakstiņu jumtiem. Dūmvadu un citu konstrukciju apdares savienošanai ar jumtu segumu.

Komplektā: Savienojums, skrūves.

Melns

38

740292

38,00

Pelēks

38

740297

38,00

Ķieģeļsarkans

38

740299

38,00



VILPE® DAKSTIŅA JUMTU DŪMVADA ADAPTERIS EPDM

Pielietojums: Elastīgais adapteris dakstiņu jumtiem.

Paredzēts skursteņa pieslēguma elementiem Nr. 1 un Nr. 2. Skursteņa modelim Nr. 2 adapteri var savienot arī ar moduļu skursteņiem.

Komplektā: Dūmvada adapteris EPDM.

Nr. 1

Melns

38

742522

49,90



Nr. 2

Melns

38

742524

59,90

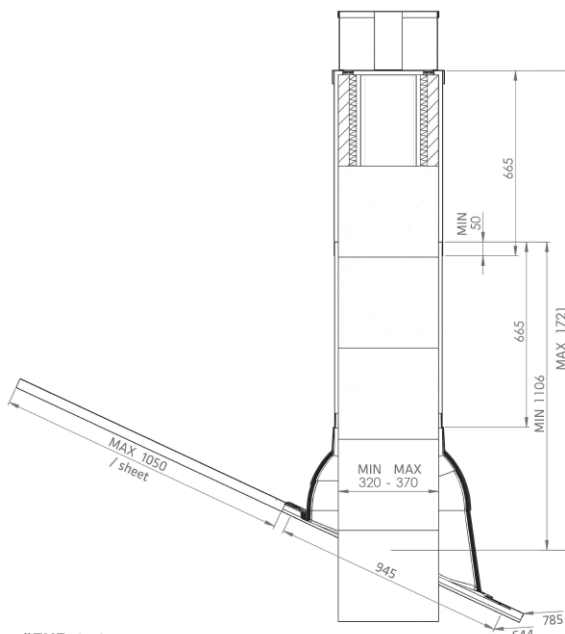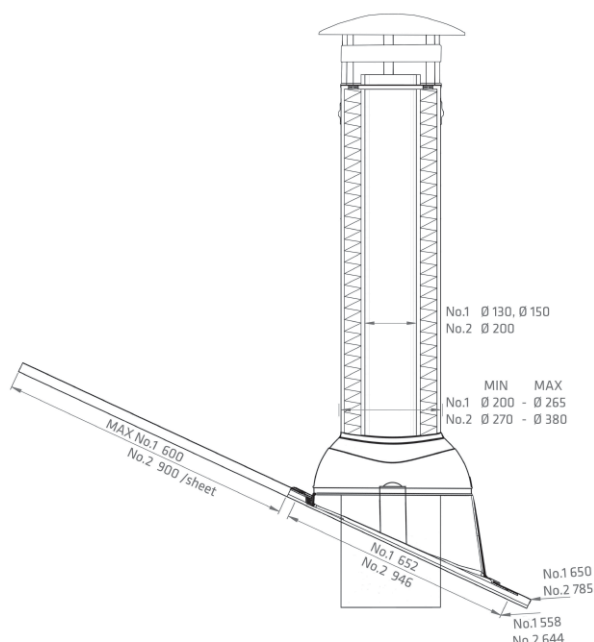

*EUR-240

Solar pieslēguma elementi

VILPE® Solar pieslēguma elementi paredzēti saules kolektoru caurulēm, kabeļiem un citām nelielām caurulēm, ko izvada caur jumtu.

Izejas atveres maksimālais izmērs augšpusē ir 100 x 60 mm. Mazākām auklām un kabeļiem (4-50 mm), ir pieejami atsevišķi tirgoti VILPE® Solar kabeļa blīvslēgi.

Atverama un pagriežama struktūra atvieglo uzstādīšanu un apkalpošanu.



	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® SOLAR TILE PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Populārākajiem dakstiņu veidiem. Aizvieto vienu 2-viļņu dakstiņu ar platumu līdz 330 mm un viļņa augstumu 27-40 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	24	75602	58,00	
	Brūns	1	24	75604	58,00	
	Zaļš	1	24	75606	58,00	
	Pelēks	1	24	75607	58,00	
	Sarkans	1	24	75608	58,00	
	Ķieģeļsarkans	1	24	75609	58,00	
VILPE® SOLAR UNIVERSAL PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Visiem dakstiņu jumtiem (keramikas, māla, betona un citiem dakstiņiem, 1- un 2-viļņu dakstiņiem, kā arī plakanajiem dakstiņiem). Komplektā: Pieslēguma elements, augšējās kantes blīvējuma komplekts, apakšas stiprinājumi, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	20	75652	70,00	
	Brūns	1	20	75654	70,00	
	Zaļš	1	20	75656	70,00	
	Pelēks	1	20	75657	70,00	
	Sarkans	1	20	75658	70,00	
	Ķieģeļsarkans	1	20	75659	70,00	
VILPE® SOLAR VITTINGE PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Vittinge māla dakstiņiem. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Ķieģeļsarkans	1	24	75662	78,00	
	Ķieģeļsarkans	1	24	75664	78,00	
VILPE® SOLAR VIĻNOTĀ METĀLA JUMTU PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Ruukki Monterrey tipa metāla jumta segumiem (dakstiņveida). Minimālais profila garums 350 mm. Elastīgs un pilnībā ūdensdrošs pateicoties biežajam gumijas blīvījumam. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	36	75632	58,00	
	Brūns	1	36	75634	58,00	
	Zaļš	1	36	75636	58,00	
	Pelēks	1	36	75637	58,00	
	Sarkans	1	36	75638	58,00	
	Ķieģeļsarkans	1	36	75639	58,00	
VILPE® SOLAR METĀLA JUMTU PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Profilēta metāla lokšņu jumtiem ar viļņa augstumu līdz 38 mm. Ūdensdrošs pateicoties konusveida gumijas blīvslēgam pielāgojamu alumīnija flanci. Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, hermētiķis, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	18	75612	78,00	
	Brūns	1	18	75614	78,00	
	Zaļš	1	18	75616	78,00	
	Pelēks	1	18	75617	78,00	
	Sarkans	1	18	75618	78,00	
	Ķieģeļsarkans	1	18	75619	78,00	
VILPE® SOLAR CLASSIC PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Valcprofila metāla jumtiem un gataviem mikstā seguma jumtiem. Pieslēguma elements aprīkots ar biezu gumijas blīvi. Uzstādīšanai uz gataviem mikstajiem jumta segumiem, nepieciešams papildus izmantot bitumena hermētiķi (nav komplektā). Komplektā: Pieslēguma elements, hidroizolācijas gredzens, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	36	75622	54,00	
	Brūns	1	36	75624	54,00	
	Zaļš	1	36	75626	54,00	
	Pelēks	1	36	75627	54,00	
	Sarkans	1	36	75628	54,00	
	Ķieģeļsarkans	1	36	75629	54,00	
VILPE® SOLAR FELT AUGSTAIS PIESLĒGUMA ELEMENTS						
Pielietojums: Mikstajiem jumtu segumiem ar jumta slīpumu mazāku kā 1:5 (11,5°). Uzstāda starp 2 jumta seguma materiāla kārtām. Izmēri: Atloka augstums 200 mm. Komplektā: Pieslēguma elements, atloks, vāks, termonosēdošais blīvslēgs, skrūves, uzstādīšanas instrukcija un šablons.	Melns	1	8	75672	57,80	
VILPE® SOLAR BLĪVSLĒGS						
Pielietojums: Gumijas blīvslēgs VILPE® Solar pieslēguma elementiem. Nodrošina 4–50 mm diametra cauruļu un kabeļu ūdensdrošu izvadi caur jumta konstrukciju. Aizstāj Solar elementa komplektā iekļauto blīvslēgu. Komplektā: Blīvslēgs, skava.		1		75701	12,40	



VILPE® GALA NOSLĒGS METĀLA JUMTIEM

Pielietojums: Gala noslēgs metāla jumtiem.

Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Melns	500	6000	74022	1,20
Brūns	500	6000	74024	1,20
Zaļš	500	6000	74028	1,20
Sarkans	500	6000	74026	1,20
Ķieģeļsarkans	500	6000	74030	1,20
Antracīts	500	6000	74023	1,20



VILPE® GALA NOSLĒGS DAKSTIŅU JUMTIEM

Pielietojums: Gala noslēgs dakstiņu jumtiem.

Melns	75	900*	74050	3,00
Brūns	75	900*	74054	3,00
Pelēks	75	900*	74060	3,00
Sarkans	75	900*	74052	3,00
Ķieģeļsarkans	75	900*	74058	3,00



Blīvslēgi bitumena jumtiem

VILPE® BITUMENA JUMTA BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm bitumena jumtiem. Izgatavots no EPDM gumijas. Darba temperatūra -30...+90°C. Atloks jāuzstāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām.

Izmēri: Augstums 150 mm. Atvērums jānogriež atbilstoši caurules diametram.

Komplektā: Blīvslēgs, skava.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040	14,00
NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060	16,00
NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090	16,50
NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125	16,70
NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130	19,30
NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175	22,40
NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250	33,70
NO-7 Ø 275/325	1	50	70325	36,30
NO-8 Ø 350/400	20	50	70400	61,60
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	71050	133,00
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	71060	156,00
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	71070	179,00
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	71080	224,00



VILPE® SKAVA

Pielietojums: Karsti cinkota ar fiksēšanas skrūvi VILPE® bitumena jumta blīvslēgam.

Izmēri: Platums 12 mm.

Komplektā: Skava.

Ø 24-44		15000	711601	0,30
Ø 50-145	50	3000	711714	2,15
Ø 50-215	50	3000	711721	2,70
Ø 50-370	50	3000	711737	4,70
Ø 70-570		3000	711757	6,60
Ø 630	150	150*	711663	2,30
Ø 730	150	150*	711673	2,80
Ø 830	150	150*	711683	3,00



VILPE® R-FELT KOMPLEKTS

Pielietojums: Jumta pieslēguma elementu un cauruļu blīvēšanai pabeigtiem jumtiem vai veicot atjaunošanu.

Komplektā: Blīvslēgs, skava.

Ø 19-90	1	84	70510	37,10
Ø 110-170	1	48	70514	43,30
Ø 160-250	1	24	70518	56,60



VILPE® RHS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Blīvslēgs kantainām caurulēm bitumena jumtiem. Skava jāizvēlas atbilstoši caurules izmēriem.

Komplektā: Blīvslēgs.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	71090	15,60
80x80/100x100/ 120x120x/140x140	10	480*	71094	19,10



VILPE® RHS SKAVA RST A2

Pielietojums: VILPE® RHS blīvslēga nostiprināšanai. Jāizvēlas caurulei un blīvslēgam atbilstošā izmērā.

Izmēri: 40-150.

Komplektā: Skava.

40x40		1200*	711198	7,70
50x50		1200*	71120	7,90
60x60		1200*	71122	8,10
70x70		1200*	71123	8,30
80x80		1200*	71124	8,50
90x90		1200*	71125	8,90
100x100		1200*	71126	9,60
120x120		1200*	71128	9,90
140x140		1200*	711282	10,10
150x150		1200*	711284	10,30



Blīvslēgi metāla jumtiem

VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA PĀRBŪVES KOMPLEKTS

Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci.
Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
Ø 10-100	1	84	71742	36,30
Ø 100-230	1	36	71744	58,90



VILPE® SKAVA

Ø 12-100	500	711690	1,40
----------	-----	--------	------



VILPE® ROOFSEAL JUMTA BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci.
Komplektā: Blīvslēgs.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	500	71701	13,64
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	500	71702	18,70
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	500	71703	23,10
NO-4 (7) Ø 150/280	10	71716	43,12
NO-5 (8) Ø 180/330	5	71717	55,00
NO-6 (9) Ø 260/460	5	71718	85,80
MAXI Ø 330/660	5	71719	165,00



VILPE® JUMTA BLĪVSLĒGA KOMPLEKTS

Pielietojums: Izgatavots no EPDM gumijas. Blīvslēgs aprīkots ar pielāgojamu alumīnija flanci.
Komplektā: Blīvslēgs, skrūves, hermētiķis un skava.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721	31,90
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722	36,30
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240*	71723	42,90
NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	71726	77,00
NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	71727	92,40
NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	71728	136,40



Tvaika izolācijas blīvslēgi

VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs.
Izmēri: Augstums 33 mm.
Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.

HT-50 Ø 50	20	480*	71205	10,30
HT-75 Ø 75	20	480*	71207	10,50
HT-110 Ø 110	20	480*	71211	10,90
HT-125 Ø 125	20	480*	71213	11,50
HT-160 Ø 160	20	480*	71216	15,40



VILPE® HT TVAIKA BARJERAS BLĪVSLĒGS, AUGSTAIS

Pielietojums: Tvaika izolācijas blīvslēgs.
Izmēri: Augstums 33 mm.
Komplektā: EPDM gumijas blīvslēgs.

HTH-110 Ø 110	15	480*	71212	14,50
---------------	----	------	-------	-------



Blīvslēgi PVC jumtiem

VILPE® PVC JUMTA BLĪVSLĒGS

Pielietojums: Blīvslēgs apaļām caurulēm PVC jumtiem. Jānostiprina piekausējot ar karstu gaisu.
Izmēri: Cauruļu izmēri Ø 12-100 mm un 110-160 mm.
Komplektā: PVC blīvslēgs.

Ø 12-100 mm	Gaiši pelēks	10	70601	13,60
Ø 12-100 mm	Tumši pelēks	10	70602	13,60
Ø 110-160 mm	Gaiši pelēks	10	70611	15,80
Ø 110-160 mm	Tumši pelēks	10	70612	15,80



Alipai deflektori

		Modelis	Krāsa	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN		
VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORS									
Pielietojums: Deflektors plakānu vai lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām.			Melns	18	144*	73002	8,30		
Izmēri: Ø 75 mm, augstums 395 mm. Atloka platums 150 mm.									
Komplektā: Deflektors, jumtiņš.									
VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORS									
Pielietojums: Deflektors plakānu vai lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām.			Melns	11	88*	73010	12,90		
Izmēri: Ø 160 mm, augstums 464 mm. Atloka platums 150 mm.			Tumši pelēks	11	88*	730104	20,90		
Komplektā: Deflektors, jumtiņš.			Gaiši pelēks	11	88*	730105	20,90		
ALIPAI PAGARINĀJUMS									
Pielietojums: Pagarinājuma caurule neizolētiem Ø 110 mm Alipai deflektoriem.									
Izmēri: Ø 110 mm, garums 110 mm.									
Komplektā: Pagarinājuma caurule.			EXT-110 AP	Melns	400	73111	3,50		
VILPE® ALIPAI 160 DEFLEKTORS									
Pielietojums: Deflektors plakānu vai lēzenu bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai. Uztāda ar karstu bitumenu starp divām materiāla kārtām.			Melns	4	32	73016	29,00		
Izmēri: Ø 160 mm. Atloka platums 150 mm.									
Komplektā: Deflektors, AP jumtiņš.									
VILPE® PVC ATLOKS ALIPAI 110 DEFLEKTORAM									
Pielietojums: Atvieglo Alipai deflektoru uzstādīšanu uz PVC jumtiem. Nostiprina pie jumta seguma piekausējot ar karstu gaisu. Nostiprina pie deflektora ar komplektā iekļauto skavu.			Tumši pelēks	10		730102	13,80		
Izmēri: Ø 110 mm.			Gaiši pelēks	10		730103	13,80		
Komplektā: PVC atloks, skava.									
VILPE® S-ADAPTERIS 110									
Pielietojums: VILPE® E120S jumta ventilatora uzstādīšanai uz neizolēta Ø 110 mm Alipai izvada. Izolētiem Ø 110 mm Alipai izvadiem E120S ventilatoru var piestiprināt bez adaptera.			Melns	10	240	736922	21,00		
Komplektā: Adapteris.									
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 27 GRĀDU KOREI									
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 27 grādu jumta slīpumu.	Ø 110	450	Melns	4	20	730130	33,00		
Izmēri: Augstums 480/450/500 mm.	Ø 160	500	Melns	4	32*	73018	36,00		
Komplektā: Deflektors, jumtiņš.									
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS 14 GRĀDU KOREI									
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 14 grādu jumta slīpumu.	Ø 110	464	Melns	5	20	730420	30,00		
Izmēri: Augstums 464 mm.									
Komplektā: Deflektors, jumtiņš.									
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS LĒZENIEM JUMTIEM									
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar 0-20 grādu jumta slīpumu.	Ø 110	640	Melns	7	28	73014	27,50		
Izmēri: Augstums 640/620/1000 mm, atloka augstums 200 mm.	Ø 160	620	Melns	5	20	73017	33,70		
Komplektā: Augstais pieslēguma elements bitumena jumtiem, deflektors, jumtiņš, skrūves.			Ø 160	1000	Melns	3	24*		73020
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORS SLĪPIEM JUMTIEM									
Pielietojums: Deflektors bitumena jumtu konstrukcijas ventilēšanai ar slīpiem jumtiem (ar slīpumu lielāku par 11,5 grādiem).	Ø 110	686	Melns	7	56*	73012	29,70		
Izmēri: Augstums 686 mm.									
Komplektā: Pieslēguma elements, deflektors, jumtiņš.									

*EUR-240

Jumta notekas

	Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/gab bez PVN	
VILPE® AM BITUMENA JUMTA NOTEKA Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem bitumena jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 75 mm	8	64*	72007	43,80	
	Ø 90 mm	8	32	72009	45,80	
	Ø 110 mm	8	64*	72011	47,30	
	Ø 110/630 mm	5	35	72012	50,00	
	Ø 160 mm	6	48	72013	50,60	
VILPE® AM PROTĀNA JUMTA NOTEKA, TUMŠI PELĒKA Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem protāna jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 110 mm	8	64*	72048	47,50	
	Ø 160 mm	6	48*	72049	52,75	
	Ø 110/630 mm	5	35	72062	56,00	
VILPE® AM PROTĀNA JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem protāna jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 110 mm	8	32	72052	47,50	
	Ø 160 mm	6	48*	72053	52,75	
VILPE® AM ALKORPLAN JUMTA NOTEKA, GAIŠI PELĒKA Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka plakanajiem un lēzenajiem Alkorplan jumtiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis, blīvējuma savienojums.	Ø 110 mm	8	64*	72044	47,50	
	Ø 110/630 mm	5	35	72045	56,00	
VILPE® AM TERMOKABELIS 230 V / 14 W Pielietojums: AM jumta notekas apsildei. Komplektā: Termokabelis.	AM Ø 50/75/90/110			72000	41,80	
	AM Ø 160			72001	41,80	
VILPE® AM LAPU SIETS Pielietojums: Novērš lapu un citu gruzu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.			60	72130	4,50	
VILPE® AM SIMFONISKAIS SIETS Pielietojums: Novērš lapu un citu gruzu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Simfoniskais siets.			100 400	72140	3,50	
VILPE® CM JUMTA NOTEKA Pielietojums: Iekšējās noteksisistēmas jumta noteka bitumena jumtiem. 150 mm platais atloks jāuzstāda starp diviem bitumena slāņiem. Komplektā: Noteka, lapu režģis.	Ø 75 mm	18	72	72407	9,20	
	Ø 110 mm	20	80	72411	11,40	
VILPE® LAPU SIETIŅŠ Pielietojums: Novērš lapu un citu gruzu iekļūšanu jumta notekā. Piemērots jumta notekām ar diametru 75-125 mm. Komplektā: Lapu siets.				72424	3,50	
VILPE® CM LAPU SIETS Pielietojums: Novērš lapu un citu gruzu iekļūšanu jumta notekā. Komplektā: Lapu siets.	Ø 75 mm	50		72420	3,50	
	Ø 110 mm			72422	5,70	

*EUR-240

Ārējā apšuvuma un vēja aizsargpaneļu izolatori


Ķieģeļu apšuvuma ārējā siena

RKL vienlaicīgi nostiprina ķieģeļu apšuvumu un vēja izolācijas paneli pie koka karkasa konstrukcijas.

Koka apšuvuma ārsiena

LSK šaibu un parastās naglas izmanto, lai nostiprinātu vēja izolācijas paneļus.

NV stiprinājums palīdz stiprināt ārējā apšuvuma latojumu.

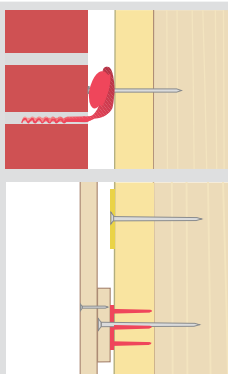

Vienkārtas membrānas jumta segums un cietās izolācijas loksnes

Croco B 110 stiprinājumi tiek izmantoti, lai piestiprinātu divu kārtu jumta segumu vai cietās izolācijas plāksnes pie metāla, betona vai koka pārsegumiem. Stiprināšanu veic ar metāla skrūvi pie metāla vai koka un ar betona naglu betonā.

Croco A 110 stiprinājumi tiek izmantoti, lai nostiprinātu vienkārtas membrānas jumta segumu vai izolāciju pie metāla, betona vai koka pārsegumiem. Stiprināšanu veic ar metāla skrūvi pie metāla vai koka un ar betona naglu betonā.




Jumta segumi un izolācijas paneļi uz bitumena mīkstajiem jumta segumiem vai izolācijas paneļiem

Croco-512 stiprinājumi tiek izmantoti jumta seguma, izolācijas un akustisko paneļu stiprināšanai pie gāzbetona (Siporex) vai vieglbetonam (Leca) izstrādājumiem.

Power A izolācijas skrūves izmanto jaunā jumta seguma un izolācijas stiprināšanai pie esoša bitumena mīkstā jumta seguma.

Power A izolācijas skrūves var tikt izmantotas arī izolācijas plāksņu savstarpējai stiprināšanai.

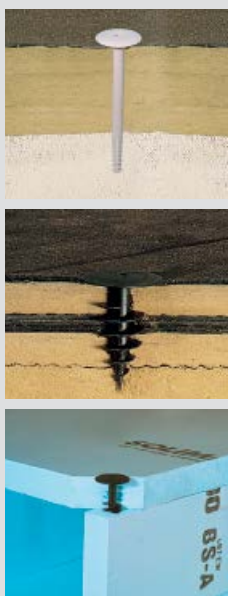

Mēs, SK Tuote, vajadzības gadījumā palīdzēsīm izplānot nepieciešamo stiprinājumu daudzumu.

Minimālais stiprinājumu daudzums: vispārējās vadlīnijas ir 1 gab./uz izolācijas loksni un ne mazāk par 2 gab./m².

Stiprinājumu attālumi: Tiem nevajadzētu būt mazākiem par 1 m materiālu vidū. Stūros un malās attālumam jābūt ne mazākam par 0,6 m. Mazākais attālums starp stiprinājumiem 0,2 m

Efektīvais jumta seguma materiāla platums: Pārklājuma platumam vienkārtas membrānu jumta segumu gadījumā jābūt vismaz 120 mm, ar 50 mm atloku. Attiecībā uz bitumena mīkstajiem jumta segumiem, divas kārtas prasa 130 mm pārklājumu; viena kārtas prasa 150 mm pārklājumu.

Stiprinājuma kārtas: Metāla pārseguma lokšņu biezumam vienmēr jābūt vismaz 0,70 mm; ja teritorija pakļauta vējam, vismaz 0,80 mm.

Izmēģinājuma kārtas: Stiprinājumi vienmēr jāpārbauda, ja pārseguma materiāls ir nezināmas kvalitātes. Lielākajā daļā gadījumu stiprinājuma kapacitāte aerētājam betonam ir pamats pareiziem mērījumiem. Betona vai lokšņu metāla gadījumā parasti tiek lietota jumta pārseguma materiāla kapacitāte.

Procedūra: Stiprinājums vienmēr jāveic caur jumta segumu.

Kvalitātes kontroles līgums VTT No 11/96/RTE5 un 2214/21/04/RTE

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
---------	------------	----------	--------------	-------------------

VILPE® RKL STIPRINĀJUMS

Pielietojums: Dekoratīvās ķieģeļu sienas stiprināšanai pie koka karkasa mājām. Ar vienu stiprinājumu iespējams vienlaicīgi nostiprināt gan aptuveni 50 mm biezu siltumizolāciju, gan dekoratīvo ķieģeļu sienu. Papildus nepieciešama 115 mm gara nagla.

Komplektā: RKL stiprinājums (bez naglas).

RKL	250	4500	22051	30,24
-----	-----	------	-------	-------



VILPE® NV DISTANCERS

Pielietojums: Distancers siltumizolācijas stiprināšanai pie koka karkasa sienām. Distancera izmēru izvēlas atkarībā no izolācijas biezuma. Piemērots gan mīkstajiem, gan cietajiem siltumizolācijas materiāliem.

Komplektā: NV distancers.

NV-30	200	22400*	21330	12,60
NV-40	200	16800*	21340	13,50
NV-50	200	16800*	21350	14,40
NV-55	200	16800*	21355	16,20



VILPE® PAPLĀKSNE

Pielietojums: LSK Ø 60 mm paplāksnes izmanto vieglu izolācijas materiālu stiprināšanai, piemēram, pie sienas. Y40-PP Ø 40 mm paplāksnes izmanto izolācijas un akustisko paneļu stiprināšanai. ZN paplāksnes ir izgatavotas no cinkota tērauda.

Komplektā: Paplāksne.

LSK-60	450	37800	20001	5,58
Y40-PA	500	90000	01005	8,10
Y40-PP	500	90000	010047	5,40
ZN-40	1000	50000	9546024	6,30
ZN-50	500	37500	9546025	7,11



VILPE® KFR 4.2 SKRŪVE

Pielietojums: Korozijizturīga skrūve paplāksnēm.

Komplektā: Skrūves.

4.2x25 SKRŪVE	1000		403025	1,98
4.2x32 SKRŪVE	500		403032	2,05
4.2x38 SKRŪVE	500		403038	2,95
4.2x45 SKRŪVE	500		403045	2,54
4.2x55 SKRŪVE	500		403055	2,99
4.2x65 SKRŪVE	500		403065	4,18

*EUR-240

Power

VILPE® POWER A (KANTAINS KORPUSS)

Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Kantains korpuss un ligzda ir izturīgāki pret vērpšanas uzstādīšanas laikā.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm.

Komplektā: Power A stiprinājums.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
60, 00 mm	250	6000	284060	27,00
70, 00-20 mm	250	6000	284070	28,80
90, 20-40 mm	250	6000	284090	30,60
110, 40-60 mm	250	4500	284110	32,94
130, 60-80 mm	250	4500	284130	34,92
150, 80-100 mm	250	3000	284150	39,69
175, 100-120 mm	250	3000	28175	52,20
200, 130-150 mm	250	2000	28200	54,00
225, 160-170 mm	250	1000	28225	57,60



VILPE® POWER A REGULĒJAMS (APALŠ KORPUSS)

Pielietojums: Izmanto bitumena jumtu atjaunošanā, lai pie esošā bitumena jumta piestiprinātu papildus izolācijas slāni. Iespējams izmantot arī vairāku izolācijas slāņu savstarpējai savienošanai. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam. Izgatavots no izturīga neilona. Regulēšanas diapazons – 50 mm.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm, vītnes izmērs Ø 28 mm.

Komplektā: Power A regulējams stiprinājums.

250, 180-230 mm	100	1800	28250	84,60
300, 230-280 mm	100	1800	28300	87,30
350, 280-330 mm	100	1800	28350	90,00



Power instrumenti

Power stiprinājumi ar apaļu korpusu tiek uzstādīti ar 6-kanšu instrumentiem. Atkarībā no korpusa atveru izmēra tiek izmantots Power tipa vai Torx tipa instruments. Power A ar regulējamu garumu var tikt uzstādīts tikai ar garākiem instrumentiem.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
350-2X TORX BIT	350	910135	6,66
500-2X TORX BIT	500	910150	7,20
POWER-350	350	90133	12,60

Power ar kantainu korpusu tiek uzstādīts ar speciālu četrkantainu instrumentu.



Croco-512

CROCO 512

Pielietojums: Jumta seguma un siltumizolācijas stiprināšanai pie gāzbetona pārseguma. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam tā, lai stiprinājums būtu pārsegumā vismaz 50 mm dziļumā. Pirms uzstādīšanas pārsegumā jāizurbj Ø 12 mm plats un 50-70 mm dziļš caurums. Izplešanās tapa ir iekļauta komplektā.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco 512 stiprinājums, izplešanās tapa.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
00-10 mm	500	12000	054010	14,22
10-30 mm	500	9000	054030	15,12
30-50 mm	500	9000	054050	15,66
50-70 mm	500	6000	054070	17,19
80-100 mm	500	6000	054100	18,18
100-120 mm	500	6000	054120	19,44
120-140 mm	500	4000	054140	20,79
140-160 mm	500	4000	054160	21,78
180-200 mm	250	3000	054200	25,56
230-250 mm	250	3000	054250	26,46
280-300 mm	250	7000*	054300	30,24
330-350 mm	250	7000*	054350	34,02
380-400 mm	250	7000*	054400	35,91



Croco-512 instrumenti

Croco 512 atvere Ø 12 mm tiek izurbta ar gāzbetona urbi (Siporex). 60-300 mm garajos Croco 512 metāla ķīlis tiek uzstādīts ar uzstādīšanas instrumentu vai tā korpusu. 250-500 mm garajos Croco 512 metāla ķīlis tiek uzstādīts ar rokas instrumentu.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
512-DRILL 12X400		90400	24,30
SETTING TOOL 308/512 (Croco-512: 60-300 mm)		90010	132,30
PEG FOR SETTING TOOL (Croco-512: 60-300 mm)	320	90011	15,12
480-HANDPEG (Croco-512: 250-500 mm) kopējais garums 600 mm	480	90048	20,79



*EUR-240

Croco B un Croco A

VILPE® CROCO B

Pielietojums: Bitumena un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco B stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco B stiprinājums.

Modelis	Gab/iepak.	Gab/pal.	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
CROCO B-20	500	56000*	02520	6,21
CROCO B-50	500	42000*	02550	8,46
CROCO B-80	500	28000*	02580	10,35
CROCO B-100	500	18000*	02600	9,81
CROCO B-120	500	14000*	02620	10,35
CROCO B-150	500	14000*	02650	12,24
CROCO B-170	500	8000*	02654	13,23
CROCO B-200	500	8000*	02660	14,40
CROCO B-230	250	7000*	02664	16,11
CROCO B-250	250	7000*	02670	17,10
CROCO B-300	250	5000*	02680	21,51
CROCO B-350	250	5000*	02690	23,13
CROCO B-400	150	4200*	02700	26,10
CROCO B-450	250	3000*	02710	39,33
CROCO B-500	250	3000*	02720	43,47
CROCO B-550	50	4000*	02730	49,68
CROCO B-600	50	4000*	02740	55,89



VILPE® CROCO A

Pielietojums: Jumta membrānas un izolācijas materiālu stiprināšanai pie metāla, betona vai koka konstrukcijām. Croco A stiprinājuma skrūve vai nagla jāizvēlas atbilstoši jumta pārseguma tipam. Stiprinājuma garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un skrūves vai naglas garumam.

Izmēri: Atloks Ø 50 mm.

Komplektā: Croco A stiprinājums.

CROCO A-20	500	56000*	02020	6,21
CROCO A-50	500	18000*	02050	8,46
CROCO A-80	500	28000*	02080	10,35
CROCO A-100	500	18000*	02100	9,81
CROCO A-120	500	14000*	02120	10,35
CROCO A-150	500	14000*	02150	12,24
CROCO A-170	500	8000*	02170	13,23
CROCO A-200	500	8000*	02200	14,40
CROCO A-230	250	7000*	02230	16,11
CROCO A-250	250	4000*	02250	17,10



Croco B un Croco A instrumenti

Betona naglai Croco B 110 tiek urbta Ø 5 mm atvere ar urbi, kas piestiprināts urbja pagarinājumam. Var izmantot parastos SDS+ urbjus, ja izolācijas slānis ir neliels. Betona naglas tiek uzstādītas ar pneimatisko āmuru un triecienurbi.

Dubultais instalācijas urbis ieurbjamajām skrūvē un Croco B-110. Urbja izvēle atkarīga no izvēlētā stiprinājuma garuma. Iesakām lietot urbi, kas ir vismaz 30 mm garāks par stiprinājumu.

Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/gab bez PVN
065-2X TORX BIT	65	910065	2,88
150-2X TORX BIT	150	910115	5,67
350-2X TORX BIT	350	910135	6,66
500-2X TORX BIT	500	910150	7,20
700-2X TORX BIT	700	910170	10,35
K-DRILL 5/28 (90270)		90274	6,30
K-DRILL EXTENSION-400 SDS	400	90270	34,02
K-DRILL EXTENSION-600	600	90272	47,25
K-DRILL EXTENSION-800	800	90277	68,04
5X150/210 SDS+DRILL		9515206	9,45
BLOW STIK-600 SDS+	600	90238	17,01
BLOW STIK-800 SDS+	800	90240	22,68
M-DRILL 5/35		90290	24,30
M-DRILL 5/55		90291	27,90
M-DRILL EXTENSION	750	90292	171,72

*EUR-240

⁽¹⁾izmantojamais garums 400 mm

⁽²⁾izmantojamais garums 600 mm

*EUR-240

Izvēles tabula, Croco B-110

Izolācija mm	Croco B-110 + KLA betona nagla	Croco B-110 + KLA pašurbjošā skrūve	Croco B-110 + Cementa skrūve
Stiprinājuma elasticitāte 10 % no izolācijas biezuma			
20	CROCO B-110 -20 + NAGLA - 35	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 40	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 35
30	CROCO B-110 -20 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 50
40	CROCO B-110 -20 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -20 + SKRŪVE - 60
50	CROCO B-110 -50 + NAGLA - 35	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 40	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 35
60	CROCO B-110 -50 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 50
70	CROCO B-110 -50 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 60
80	CROCO B-110 -50 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -50 + SKRŪVE - 70
90	CROCO B-110 -80 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -80 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -80 + SKRŪVE - 50
100	CROCO B-110 -80 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -80 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -80 + SKRŪVE - 60
110	CROCO B-110 -100 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -100 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -100 + SKRŪVE - 50
120	CROCO B-110 -100 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -100 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -100 + SKRŪVE - 60
130	CROCO B-110 -120 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 50
140	CROCO B-110 -120 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 60
150	CROCO B-110 -120 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -120 + SKRŪVE - 70
160	CROCO B-110 -150 + NAGLA - 45	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 50	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 50
170	CROCO B-110 -150 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 60
180	CROCO B-110 -150 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -150 + SKRŪVE - 70
190	CROCO B-110 -170 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 60
200	CROCO B-110 -170 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 70
210	CROCO B-110 -170 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -170 + SKRŪVE - 80
220	CROCO B-110 -200 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 60
230	CROCO B-110 -200 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 70
240	CROCO B-110 -200 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -200 + SKRŪVE - 80
250	CROCO B-110 -230 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -230 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -230 + SKRŪVE - 60
260	CROCO B-110 -230 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -230 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -230 + SKRŪVE - 70
270	CROCO B-110 -250 + NAGLA - 55	CROCO B-110 -230 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 60
280	CROCO B-110 -250 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 70
290	CROCO B-110 -250 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 80
300	CROCO B-110 -250 + NAGLA - 85	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 90
310	CROCO B-110 -250 + NAGLA - 95	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 100
320	CROCO B-110 -250 + NAGLA -105	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -250 + SKRŪVE - 110
330	CROCO B-110 -300 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 70	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 70
340	CROCO B-110 -300 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 80
350	CROCO B-110 -300 + NAGLA - 85	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 90
360	CROCO B-110 -300 + NAGLA - 95	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 100
370	CROCO B-110 -300 + NAGLA -105	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 110
380	CROCO B-110 -350 + NAGLA - 65	CROCO B-110 -300 + SKRŪVE - 130	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 70
390	CROCO B-110 -350 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 80
400	CROCO B-110 -350 + NAGLA - 85	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 90
410	CROCO B-110 -350 + NAGLA - 95	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 100
420	CROCO B-110 -350 + NAGLA -105	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 110
430	CROCO B-110 -350 + NAGLA - 115	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 130	CROCO B-110 -350 + SKRŪVE - 120
440	CROCO B-110 -400 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 80
450	CROCO B-110 -400 + NAGLA - 85	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 90
460	CROCO B-110 -400 + NAGLA - 95	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 100
470	CROCO B-110 -400 + NAGLA - 105	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 110
480	CROCO B-110 -400 + NAGLA - 115	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 130	CROCO B-110 -400 + SKRŪVE - 120
490	CROCO B-110 -450 + NAGLA - 75	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 80
500	CROCO B-110 -450 + NAGLA - 85	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 90	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 90
510	CROCO B-110 -450 + NAGLA - 95	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 100
520	CROCO B-110 -450 + NAGLA - 105	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 110	CROCO B-110 -450 + SKRŪVE - 110

Croco A-110 – atbilstošās kombinācijas 20 - 320 mm izolācijai

Croco stiprinājumu skrūves

VILPE® KLA-JUMTA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie metāla vai koka pārseguma. Skrūve Nr. 1 paredzēta līdz 1,25 mm biežam metālam; skrūve Nr. 3 izmantojama biezākiem materiāliem. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai skrūve caurbj metālu vismaz par 15 mm.

Izmēri: 40 -150 mm

Komplektā: KLA skrūve TX.



Modelis	Garums	Produkta Nr.	€/100 gab bez PVN
KLA-40 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	40 mm	425040	3,78
KLA-50 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	425050	4,14
KLA-70 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	425070	5,13
KLA-90 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	425090	8,10
KLA-110 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	425110	11,34
KLA-130 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	425130	14,13
KLA-150 1-KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	425150	18,90
NO-3 KLA-50 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	50 mm	427050	4,68
NO-3 KLA-70 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	70 mm	427070	5,67
NO-3 KLA-90 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	90 mm	427090	9,00
NO-3 KLA-110 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	110 mm	427110	11,34
NO-3 KLA-130 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	130 mm	427130	15,12
NO-3 KLA-150 KLA-JUMTA SKRŪVE TX	150 mm	427150	20,79

VILPE® CEMENTA SKRŪVE TX

Pielietojums: Croco B-110 un Croco A-110 stiprinājumu stiprināšanai pie betona pārseguma. Skrūves garumu izvēlas atbilstoši izolācijas materiāla biezumam un stiprinājuma garumam tā, lai uzstādīšanas dziļums betona pārsegumā būtu vismaz 20 mm. Urbuma diametrs – Ø 5 mm.

Izmēri: 40 -150 mm.

Komplektā: Betona skrūve TX.



CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	4,50
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	5,67
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	6,57
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	7,56
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	8,82
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	10,35
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	11,88
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	14,13
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	16,02
CEMENTA SKRŪVE 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	18,90



VILPE Oy

Dibināta 1975., VILPE Oy ir vadošā kompānija ventilācijas iekārtu un specializētu jumta produktu attīstīšanā un ražošanā Somijā, Baltijas valstīs, Krievijā un Ziemeļvalstīs. Mūsu misija ir nodrošināt svaigu un tīru iekštelpu gaisu. Optimāla gaisa kvalitāte palīdz aizsargāt mājas konstrukcijas un nodrošina veselīgu dzīves telpu cilvēkiem un dzīvniekiem. VILPE Oy ir apņēmusies turpināt uz klientu vajadzībām balstītu produktu attīstību.

VILPE Oy iepriekš bija pazīstama kā SK Tuote Oy. Nosaukums VILPE Oy tika oficiāli mainīts 2018. gada rudenī.

Kvalitāte un apkartējā vide

VILPE Oy produktu kvalitātes un vides vērtības ir tuvas mūsu sirdij. Mūsu mērķis ir ražot visaugstākā kvalitātes produktus. Tāpēc mēs varam nodrošināt visdāsnākās garantijas tirgū, 20 gadu tehniskā un 10 gadu estētiskā garantija.

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus veidus, lai mēs būtu vēl atbildīgāki par vidi un veicināt zaļāku pasauli. Viens no mūsu vides mērķiem ir pastāvīgi uzlabot mūsu produktu energoefektivitāti, samazināt atkritumu daudzumu un palielināt ražošanā izmantoto materiālu pārstrādi.

VILPE Oy vadības sistēmai ir piešķirts gan ISO 9001: 2015 kvalitātes sertifikāts, gan ISO 14001: 2015 vides sertifikāts. Šie sertifikāti attiecas uz VILPE® produktu izstrādi, ražošanu un pārdošanu.

