

VELCO pieplūdes vārsts

Unikāls VELCO pieplūdes vārsts nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpā un tā filtrēšanu. Filtrs ir aprīkots ar termoregulātoru, kas reagē uz āra temperatūras svārstībām. Gaisa pieplūde mainās automātiski atkarībā no āra gaisa temperatūras. Rūpnīcas iestatījums pilnībā aizver vārstu pie -5°C un pilnībā atver pie +10°C. Termoregulātora iestatījumus var viegli izmainīt.



VELCO pieplūdes vārsta izmantošanas priekšrocības:

- Automātiski reagē uz āra gaisa temperatūru;
- Unikālais vārsta filtrs ar magnētisko šķiedru, kas ļauj gaisam brīvi iekļūt telpā, bet aiztur visas smalkās daļīnas, ieskaitot ziedputekšņus, jebkurus dūmus (tabaka, kūdra utt.), smakas molekulas un pat vismazākās minerālu mikrodalījas;

0,2 mm	Putekšņi un citas daļīnas, kas parasti nosēžas uz gļotādas rīklē un trahejā. Tas izraisa klepu, bet cilvēks tās spēj atklepot.
0,025 mm mazāks	Smalko daļīju robeža. Kad runa ir par smalko daļīju aizturēšanu ar filtra palīdzību, piemēram, aiztur 80% smalko daļīju, tad runa ir par šāda izmēra vai lielākām smalkajām daļījām.
0,005 mm	Minerālu mikrodalījas, kuras neaiztur gļotāda. Tās nonāk asinīs, izraisot trombus un tamlīdzīgi. Tās ir visbīstamākās daļījas.


- Vārstam nav mehāniskas daļas, kas laika gaitā var salūzt;
- Ātra filtra nomaiņa (pēc vajadzības);
- Vienkārša montāža/uzstādīšana.

Gaisa apmaiņa dzīvojamajās telpās

Guļamistabās un dzīvojamajās istabās nepieciešams ierīkot gaisa pieplūdes vārstus.

No telpām ar piesārņotu gaisu (virtuve, gērbtuve, sanmezgli, vannas istaba)

pārstrādāto gaisu aizvada ar VILPE® ventilatora palīdzību.

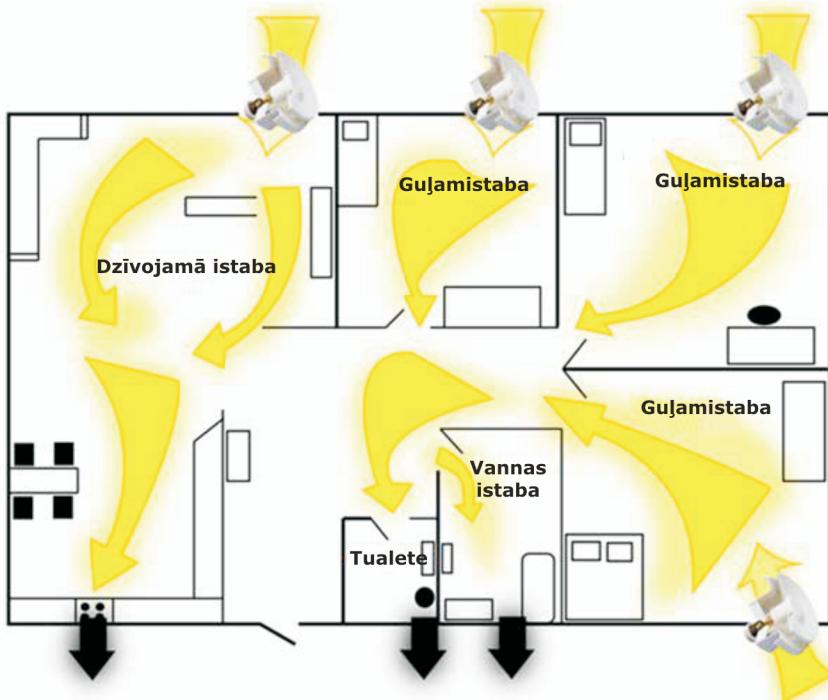

Svarīgi acerēties:

1. Viens pieplūdes vārsts tiek uzstādīts uz ne vairāk kā 20 m² platības.
2. Pieplūdes vārstu nepieciešams uzstādīt katrā dzīvojamajā istabā.

Montāža

Pieplūdes vārstu ieteicams uzstādīt ne zemāk kā 220 cm augstumā no grīdas un pa maksimālo diagonāli no istabas ieejas durvīm.



Trokšņu slāpētājs (klusinātājs)

Lai atbrīvotos no āra trokšņiem, kas nāk caur gaisa pieplūdes vārstu, izmanto trokšņu slāpētāju (klusinātāju). Izgatavots no putuplastlamināta. Pieejami divi veidi:



ripveida trokšņu slāpētājs



cilindra
(samazina trokšņu līmeni kā
trīskārša stikla pakete)

Laba ventilācija kombinācijā ar tīra, filtrēta gaisa pieplūdi rada ievērojamu labumu mājas īpašniekiem:

- uzlabojas pašsajūta mājas iedzīvotājiem;
- tiek atrisināta problēma ar augstu mitrumu telpās;
- nav papildus izmaksas, kas saistītas ar mājas ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.

› VILPE.COM

SK Tuote Oy
Kauppatie 9
65610 Mustasaari, FINLAND
Tel. +358 (0)20 123 3290

VILPE Latvijā: SIA ROLLITA
Rīga, Vienības gatve 18a
Tel. +371 28330072
Tel. +371 20200160

Daugavpils, A.Pumpura iela 18
Tel. +371 29192717
www.katepal-latvija.lv